




Светодиодная полоса
800 topLED 84 W DC 24 V | 16.8 W/m | 2371.4 Lm/m | CRI >90
C0031MDI05000

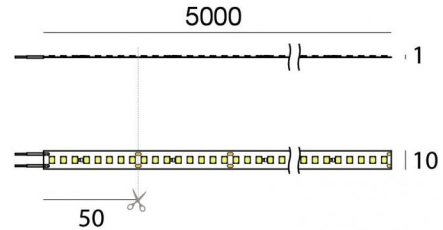

Технические данные	
Длина	5000 mm
Taglio minimo	50 mm
Место установки	Стена - Потолок
Место установки	Интерьерное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	topLED
Оптика	Рассеянный свет
Light emission direction	downward
Номинальная мощность	84 W DC
Световой поток (источник)	11857 lm
Цветовая температура / Tone	2700 K
Коэффициент цветопередачи	>90 Ra
Пост. ток / пост. напряжение	CV
Класс изоляции	3
IP	IP20
Испытание нити накаливания	650°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулицией яркости света	DALI - 1-10V
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	0.3 m
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Длина	5000 mm
Вес нетто	0.09 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет

отделка корпус

Цвет	белый
------	-------

Электроника

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)
--	---

	99332 1-10V Controller (1 art.)
--	------------------------------------

	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)
--	--

	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)
--	---

	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.)
--	---

Cables Electrification

Максимальная длина	300 mm
--------------------	--------



Светодиодная полоса | 800 topLED 84 W DC 24 V | 16.8 W/m | 2371.4 Lm/m | CRI >90
C0031MDI05000

Single emission led strip for indoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 800 topLEDs with CCT of 2700 K and a CRI >90; the source luminous flux is 11857 lm, with a 141.2 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 84 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Класс энергоэффективности



Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности E .







Phototechnical Особенности

Световой поток (источник)	11857 lm
Температура цвета	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Стандартная температура рабочей среды	-20 / +55°C











Светодиодная полоса | 800 topLED 84 W DC 24 V | 16.8 W/m | 2371.4 Lm/m | CRI >90
C0031MDI05000

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>



	<p>Соединитель - быстрый соединитель для Ribbon Plus 10mm - Ribbon PRO - Ribbon PRO 48V Длина 21,6 mm.</p>	<p>Code <u>83398</u></p>
	<p>Соединитель Длина 15,4 mm.</p>	<p>Code <u>83399</u></p>
	<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98941</u></p>
	<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98942</u></p>
	<p>Рассеиватель - опаловый Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98943</u></p>
	<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p>Finish Black</p> <p>Code <u>83132</u></p>
	<p>Оптика Распределение света: medium flood,Материал покрытия: pc</p>	<p>Code <u>C-U100001</u></p>
	<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	<p>Finish Opaline</p> <p>Code <u>C-K200005</u></p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0031MDI05000

	<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	<p>Finish Opaline</p> <p>Code C-K200007</p>
	<p>Заглушка - Закрывающая крышка Материал:PC, Цвет:белый.</p>	<p>Code 98892</p>
	<p>Заглушка Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p>Code 83133</p>
	<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code C-V400023</p>
	<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code C-V400027</p>
	<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code C-V400029</p>
	<p>Скоба L=19mm, H=8mm, D=9mm. Материал:Железо, Цвет:цинк, обработки :Промывка.</p>	<p>Code 98944</p>
	<p>Рассеиватель</p>	<p>Code 98925</p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0031MDI05000

		<p>Заглушка</p>	<p>Code</p>
			<p><u>98928</u></p>
		<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	<p>Finish Code Opaline C-K200001</p>
		<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p>Finish Code Black C-K200002</p>
		<p>Скоба L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Материал:Железо, Цвет:полированный, обработки :Промывка.</p>	<p>Code <u>98931</u></p>
		<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	<p>Finish Code Opaline C-K200003</p>
		<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p>Finish Code Black C-K200004</p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400035</u></p>
		<p>Заглушка Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p>Code <u>C-V400036</u></p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0031MDI05000

		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400025</u></p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400031</u></p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
		<p>Пакет/набор для крепежа</p>	<p>Code <u>C-K100027</u></p>
		<p>Заглушка</p>	<p>Code <u>98896</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98900</u></p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0031MDI05000

		<p>Заглушка</p>	<p>Code <u>98902</u></p>
		<p>Скоба L=12mm, H=15mm, D=30mm. Материал:PC, Цвет:белый.</p>	<p>Finish White Code <u>98901</u></p>
		<p>Заглушка Материал:Алюминий, Цвет:полированный.</p>	<p>Code <u>98907</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98917</u></p>
		<p>Заглушка Материал:PC, Цвет:белый.</p>	<p>Code <u>98918</u></p>
		<p>Профиль Материал:Алюминий 6060, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование 20 мкм.</p>	<p>Code <u>98921</u></p>
		<p>Заглушка Материал:PC, Цвет:белый.</p>	<p>Code <u>98922</u></p>
		<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p>Finish Black Code <u>C-K200009</u></p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0031MDI05000

		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серий.</p>	<p>Code C-V400041</p>
		<p>Рассеиватель Тип рассеивателя: опаловый Рассеиватель. Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	<p>Finish Opaline Code 98395</p>
		<p>Заглушка</p>	<p>Code 98418</p>
		<p>Пружины для встроенной установки - 5 штук</p>	<p>Code 98420</p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серий.</p>	<p>Code C-V400037</p>
		<p>Заглушка Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p>Code C-V400038</p>
		<p>Скоба L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Материал:PC, Цвет:прозрачный.</p>	<p>Finish Transp. Code 98904</p>
		<p>Пакет/набор для крепежа</p>	<p>Code C-K100028</p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0031MDI05000

		<p>Пакет/набор для крепежа</p>	<p>Code <u>C-K100029</u></p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400019</u></p>
		<p>Заглушка Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p>Code <u>C-V400020</u></p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400021</u></p>
		<p>Заглушка Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p>Code <u>C-V400022</u></p>