


Ribbon Basic_V2



Светодиодная полоса
1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 466.2 Lm/m | CRI 90
C0033MDI05000

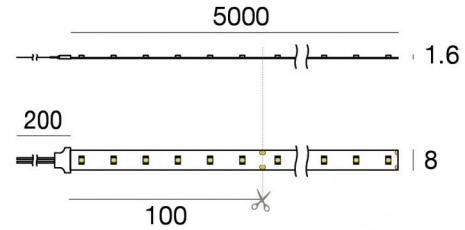

Технические данные	
Длина	5000 mm
Taglio minimo	100 mm
Тип	Светодиодная полоса
Место установки	Стена - Потолок
Место установки	Интерьерное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	topLED
Оптика	Рассеянный свет
Light emission direction	external
Номинальная мощность	24 W DC
Световой поток (источник)	2331 lm
Цветовая температура / Tone	2700 K
Коэффициент цветопередачи	90 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	CV
Класс изоляции	3
IP	IP20
Испытание нити накаливания	Нет
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулиацией яркости света	DALI - 1-10V
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	0.2 m
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Длина	5000 mm
Вес нетто	0.225 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет

отделка корпус

Материал	Технополимер
Цвет	белый

Электроника

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 6 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 6 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 3 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 6 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 10 art.)



Светодиодная полоса | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 466.2 Lm/m | CRI 90
C0033MDI05000

Single emission led strip for indoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 300 stripled LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 2331 lm, with a 97.1 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.225 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 24 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности F.



Phototechnical Особенности

Световой поток (источник)	2331 lm
Температура цвета	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Коэффициент цветопередачи	90 Ra
Стандартная температура рабочей среды	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B50 C0 50000h

Ribbon Basic_V2



Светодиодная полоса | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 466.2 Lm/m | CRI 90
C0033MDI05000

Components


		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16	Code <u>C-K100026 - C-K100027</u>

Ribbon Basic_V2



Светодиодная полоса | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 466.2 Lm/m | CRI 90
C0033MDI05000

Components



Cela_18/18

Code

C-K100028 - C-K100029



		<p>Соединитель Длина 15,4 mm.</p>	<p>Code 83399</p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code 98941</p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code 98942</p>
		<p>Рассеиватель - опаловый Рассеиватель</p>	<p>Code 98943</p>
		<p>Рассеиватель Материал:РС, Цвет:черный.</p>	<p>Finish Black</p> <p>Code 83132</p>
		<p>Оптика Распределение света: medium flood,Материал покрытия: pc</p>	<p>Code C-U100001</p>
		<p>Рассеиватель Материал:РС, Цвет:опаловый.</p>	<p>Finish Opaline</p> <p>Code C-K200005</p>
		<p>Рассеиватель Материал:РС, Цвет:опаловый.</p>	<p>Finish Opaline</p> <p>Code C-K200007</p>



Ribbon Basic_V2 | LED Strip | Accessories
C0033MDI05000

		<p>Заглушка - Закрывающая крышка Материал:PC, Цвет:белый.</p>	<p>Code <u>98892</u></p>
		<p>Заглушка Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p>Code <u>83133</u></p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400023</u></p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400027</u></p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400029</u></p>
		<p>Скоба L=19mm, H=8mm, D=9mm. Материал:Железо, Цвет:цинк, обработки :Промывка.</p>	<p>Code <u>98944</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98925</u></p>
		<p>Заглушка</p>	<p>Code <u>98928</u></p>



Ribbon Basic_V2 | LED Strip | Accessories
C0033MDI05000

		<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	<p>Finish Opaline</p> <p>Code C-K200001</p>
		<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p>Finish Black</p> <p>Code C-K200002</p>
		<p>Скоба L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Материал:Железо, Цвет:полированный, обработки :Промывка.</p>	<p>Code 98931</p>
		<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	<p>Finish Opaline</p> <p>Code C-K200003</p>
		<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p>Finish Black</p> <p>Code C-K200004</p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code C-V400035</p>
		<p>Заглушка Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p>Code C-V400036</p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code C-V400025</p>



Ribbon Basic_V2 | LED Strip | Accessories
C0033MDI05000

		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400031</u></p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
		<p>Пакет/набор для крепежа</p>	<p>Code <u>C-K100027</u></p>
		<p>Заглушка</p>	<p>Code <u>98896</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98900</u></p>
		<p>Заглушка</p>	<p>Code <u>98902</u></p>




		<p>Скоба L=12mm, H=15mm, D=30mm. Материал:PC, Цвет:белый.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>White</td> <td>98901</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	White	98901
Finish	Code						
White	98901						
		<p>Заглушка Материал:Алюминий, Цвет:полированный.</p>	<p>Code 98907</p>				
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code 98917</p>				
		<p>Заглушка Материал:PC, Цвет:белый.</p>	<p>Code 98918</p>				
		<p>Профиль Материал:Алюминий 6060, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование 20 мкм.</p>	<p>Code 98921</p>				
		<p>Заглушка Материал:PC, Цвет:белый.</p>	<p>Code 98922</p>				
	<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>C-K200009</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	C-K200009	
Finish	Code						
Black	C-K200009						
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code C-V400041</p>				



Ribbon Basic_V2 | LED Strip | Accessories
C0033MDI05000

		<p>Рассеиватель Тип рассеивателя: опаловый Рассеиватель. Материал:РС, Цвет:опаловый.</p>	<p>Finish Opaline</p> <p>Code 98395</p>
		<p>Заглушка</p>	<p>Code 98418</p>
<p>5x</p>		<p>Пружины для встроенной установки - 5 штук</p>	<p>Code 98420</p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code C-V400037</p>
		<p>Заглушка Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p>Code C-V400038</p>
		<p>Скоба L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Материал:РС, Цвет:прозрачный.</p>	<p>Finish Transp.</p> <p>Code 98904</p>
		<p>Пакет/набор для крепежа</p>	<p>Code C-K100028</p>
		<p>Пакет/набор для крепежа</p>	<p>Code C-K100029</p>




Соединитель - быстрый соединитель для Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (нет Ribbon COB)
 Длина 21,6 mm.

Code
83396




Соединитель - быстрый соединитель для Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (нет Ribbon COB)
 Длина 15,4 mm.

Code
83397




Заглушка
 Материал:пластик, Цвет:серый.

Code
C-V400019




Заглушка
 Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

Code
C-V400020



Заглушка
 Материал:пластик, Цвет:серый.

Code
C-V400021



Заглушка
 Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

Code
C-V400022