


Ribbon PRO



Светодиодная полоса
680 topLED 43 W DC 48 V | 8.6 W/m | 1503.8 Lm/m | CRI >90
C0040WDI05000

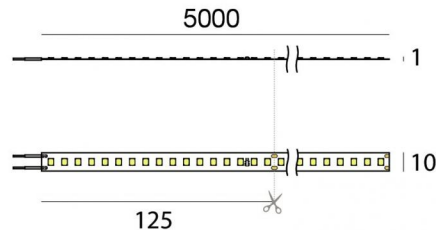

Технические данные

Длина	5000 mm
Taglio minimo	125 mm
Место установки	Стена - Потолок
Место установки	Интерьерное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	topLED
Оптика	Рассеянный свет
Light emission direction	external
Номинальная мощность	43 W DC
Световой поток (источник)	7519 lm
Цветовая температура / Tone	3000 K
Коэффициент цветопередачи	>90 Ra
Пост. ток / пост. напряжение	CV
Класс изоляции	3
IP	IP20
Испытание нити накаливания	650°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регуляцией яркости света	DALI - 1-10V
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	0.3 m
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Длина	5000 mm
Вес нетто	0.09 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет

отделка корпус

Цвет	белый
------	-------

Электроника

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 3 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 3 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 5 art.)

Cables Electrification

Максимальная длина	300 mm
--------------------	--------



Светодиодная полоса | 680 topLED 43 W DC 48 V | 8.6 W/m | 1503.8 Lm/m | CRI >90
C0040WDI05000

Single emission led strip for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 680 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI >90; the source luminous flux is 7519 lm, with a 174.9 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 43 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Класс энергоэффективности



Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности D .












Phototechnical Особенности

Световой поток (источник)	7519 lm
Температура цвета	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Стандартная температура рабочей среды	-20 / +55°C











Светодиодная полоса | 680 topLED 43 W DC 48 V | 8.6 W/m | 1503.8 Lm/m | CRI >90
C0040WDI05000

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>



	<p>Соединитель - быстрый соединитель для Ribbon Plus 10mm - Ribbon PRO - Ribbon PRO 48V Длина 21,6 мм.</p>	<p>Code <u>83398</u></p>
	<p>Соединитель Длина 15,4 мм.</p>	<p>Code <u>83399</u></p>
	<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98941</u></p>
	<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98942</u></p>
	<p>Рассеиватель - опаловый Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98943</u></p>
	<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p>Finish Black</p> <p>Code <u>83132</u></p>
	<p>Оптика Распределение света: medium flood,Материал покрытия: pc</p>	<p>Code <u>C-U100001</u></p>
	<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	<p>Finish Opaline</p> <p>Code <u>C-K200005</u></p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0040WDI05000

		Finish	Code
	<p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	Opaline	C-K200007
	<p>Заглушка - Закрывающая крышка Материал:PC, Цвет:белый.</p>		98892
	<p>Заглушка Материал:PC, Цвет:черный.</p>		83133
	<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>		C-V400023
	<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>		C-V400027
	<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>		C-V400029
	<p>Скоба L=19mm, H=8mm, D=9mm. Материал:Железо, Цвет:цинк, обработки :Промывка.</p>		98944
	<p>Рассеиватель</p>		98925



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0040WDI05000

		<p>Заглушка</p>	<p>Code <u>98928</u></p>
		<p>Рассеиватель Материал:РС, Цвет:опаловый.</p>	<p>Finish Opaline Code C-K200001</p>
		<p>Рассеиватель Материал:РС, Цвет:черный.</p>	<p>Finish Black Code C-K200002</p>
		<p>Скоба L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Материал:Железо, Цвет:полированный, обработки :Промывка.</p>	<p>Code <u>98931</u></p>
		<p>Рассеиватель Материал:РС, Цвет:опаловый.</p>	<p>Finish Opaline Code C-K200003</p>
		<p>Рассеиватель Материал:РС, Цвет:черный.</p>	<p>Finish Black Code C-K200004</p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400035</u></p>
		<p>Заглушка Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p>Code <u>C-V400036</u></p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0040WDI05000

		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400025</u></p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400031</u></p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
		<p>Пакет/набор для крепежа</p>	<p>Code <u>C-K100027</u></p>
		<p>Заглушка</p>	<p>Code <u>98896</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98900</u></p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0040WDI05000

		<p>Заглушка</p>	<p>Code <u>98902</u></p>
		<p>Скоба L=12mm, H=15mm, D=30mm. Материал:РС, Цвет:белый.</p>	<p>Finish Code White <u>98901</u></p>
		<p>Заглушка Материал:Алюминий, Цвет:полированный.</p>	<p>Code <u>98907</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98917</u></p>
		<p>Заглушка Материал:РС, Цвет:белый.</p>	<p>Code <u>98918</u></p>
		<p>Профиль Материал:Алюминий 6060, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование 20 мкм.</p>	<p>Code <u>98921</u></p>
		<p>Заглушка Материал:РС, Цвет:белый.</p>	<p>Code <u>98922</u></p>
		<p>Рассеиватель Материал:РС, Цвет:черный.</p>	<p>Finish Code Black <u>C-K200009</u></p>




Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0040WDI05000

		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серий.</p>	<p>Code C-V400041</p>
		<p>Рассеиватель Тип рассеивателя: опаловый Рассеиватель. Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	<p>Finish Opaline Code 98395</p>
		<p>Заглушка</p>	<p>Code 98418</p>
		<p>Пружины для встроенной установки - 5 штук</p>	<p>Code 98420</p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серий.</p>	<p>Code C-V400037</p>
		<p>Заглушка Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p>Code C-V400038</p>
		<p>Скоба L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Материал:PC, Цвет:прозрачный.</p>	<p>Finish Transp. Code 98904</p>
		<p>Пакет/набор для крепежа</p>	<p>Code C-K100028</p>




Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0040WDI05000



Пакет/набор для крепежа

Code

C-K100029




Заглушка

Материал:пластик, Цвет:серый.

Code

C-V400019




Заглушка

Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

Code

C-V400020




Заглушка

Материал:пластик, Цвет:серый.

Code

C-V400021



Заглушка

Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

Code

C-V400022