


Ribbon HF_V2 238 LEDs/m



Светодиодная полоса

1 topLED 98 W DC 24 V | 19.6 W/m | 2125.6 Lm/m | CRI 90

C00504WHMDI

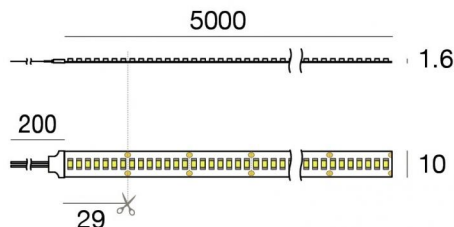

Технические данные

Длина	5000 mm
Taglio minimo	29 mm
Тип	Светодиодная полоса
Место установки	Стена - Потолок
Место установки	Интерьерное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	topLED
Оптика	Рассеянный свет
Light emission direction	upward
Номинальная мощность	98 W DC
Световой поток (источник)	10628 lm
Цветовая температура / Tone	2700 K
Коэффициент цветопередачи	90 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	CV
Класс изоляции	3
IP	IP20
Испытание нити накаливания	Нет
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулиацией яркости света	DALI - 1-10V
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	0.2 m
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Длина	5000 mm
Вес нетто	0.36 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет

отделка корпус

Материал	Технополимер
Цвет	белый

Электроника

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)
	99332 1-10V Controller (1 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.)

Ribbon HF_V2 238 LEDs/m



Светодиодная полоса | 1 topLED 98 W DC 24 V | 19.6 W/m | 2125.6 Lm/m | CRI 90
C00504WHMDI

Single emission led strip for indoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 1190 striped LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 10628 lm, with a 108.4 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.36 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 98 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Класс энергоэффективности



Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности F.

Иlluminotechnical Особенности

Light Output Ratio (LOR)	100 %
Световой поток (источник)	10628 lm
Световой поток светильника	10628 lm
Consumption	98 W
КПД светильника	108 lm/W
Температура цвета	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Коэффициент цветопередачи	90 Ra
Стандартная температура рабочей среды	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B50 C0 50000h

UGR

UGR axial	30.9
UGR transversal	32.9
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Оптика C90/C270	115°
Оптика C0/C180	132°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

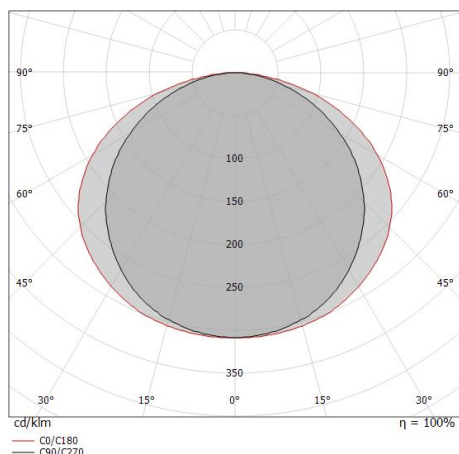

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.57 2.27	E(0°) 13123 E(C90) 57.5° 1019 E(C0) 66.2° 432
1.0	3.14 4.53	E(0°) 3281 E(C90) 57.5° 255 E(C0) 66.2° 108
1.5	4.71 6.80	E(0°) 1458 E(C90) 57.5° 113 E(C0) 66.2° 48
2.0	6.28 9.07	E(0°) 820 E(C90) 57.5° 64 E(C0) 66.2° 27
2.5	7.85 11.34	E(0°) 525 E(C90) 57.5° 41 E(C0) 66.2° 17
3.0	9.42 13.60	E(0°) 365 E(C90) 57.5° 28 E(C0) 66.2° 12





— C0/C180 (Half-peak divergence: 132.4°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 115.0°)

Ribbon HF_V2 238 LEDs/m



Светодиодная полоса | 1 topLED 98 W DC 24 V | 19.6 W/m | 2125.6 Lm/m | CRI 90
C00504WHMDI

Components


		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Fylo+ Recessed_2	Code <u>65006 - 65007</u>

Ribbon HF_V2 238 LEDs/m





Светодиодная полоса | 1 topLED 98 W DC 24 V | 19.6 W/m | 2125.6 Lm/m | CRI 90
C00504WHMDI

Components




Fylo+ Recessed_1

Code
65027 - 65028




Fylo+ Recessed_4

Code
65009 - 65010




Fylo+ Recessed_5

Code
65012 - 65013




Fylo+ Surface_1

Code
65015 - 65016





Fylo+ Surface_2

Code
65018 - 65019



Fylo+ Surface_4

Code
65024 - 65025



Fylo+ Surface_3

Code
65022 - 65021



Fylo+ Recessed_3

Code
65004 - 65003

Ribbon HF_V2 238 LEDs/m



Светодиодная полоса | 1 topLED 98 W DC 24 V | 19.6 W/m | 2125.6 Lm/m | CRI 90
C00504WHMDI

Components



Fylo+ Direct_1

















Code

65180 - 65181

Ribbon HF_V2 238 LEDs/m



Ribbon HF_V2 238 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00504WHMDI

 <p>5x</p>		<p>Пружины для встроенной установки - 5 штук</p>	<p>Code <u>98420</u></p>
		<p>Рассеиватель Тип рассеивателя: опаловый Рассеиватель. Материал:РС, Цвет:опаловый.</p>	<p>Finish Opaline Code <u>98395</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98941</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98942</u></p>
		<p>Рассеиватель - опаловый Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98943</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p>Code <u>98900</u></p>

Ribbon HF_V2 238 LEDs/m



Ribbon HF_V2 238 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00504WHMDI

		Рассеиватель		Code 98917
		Рассеиватель		Code 98925
		Рассеиватель Материал:PC, Цвет:черный.	Finish Black	Code 83132
		Рассеиватель Материал:PC, Цвет:опаловый.	Finish Opaline	Code C-K200001
		Рассеиватель Материал:PC, Цвет:черный.	Finish Black	Code C-K200002
		Рассеиватель Материал:PC, Цвет:опаловый.	Finish Opaline	Code C-K200003
		Рассеиватель Материал:PC, Цвет:черный.	Finish Black	Code C-K200004
		Рассеиватель Материал:PC, Цвет:опаловый.	Finish Opaline	Code C-K200005

Ribbon HF_V2 238 LEDs/m



Ribbon HF_V2 238 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00504WHMDI



Рассеиватель
 Материал:PC, Цвет:опаловый.

Finish
Opaline **Code**
 C-K200007



Рассеиватель
 Материал:PC, Цвет:черный.

Finish
Black **Code**
 C-K200009



Заглушка

Code
98418



Заглушка - Закрывающая крышка
 Материал:PC, Цвет:белый.

Code
98892



Заглушка

Code
98928



Заглушка

Code
98896



Заглушка

Code
98902



















Заглушка
 Материал:Алюминий, Цвет:полированный.

Code
98907

Ribbon HF_V2 238 LEDs/m



















Ribbon HF_V2 238 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00504WHMDI

		Заглушка Материал:PC, Цвет:белый.	Code <u>98922</u>
		Заглушка Материал:PC, Цвет:белый.	Code <u>98918</u>
		Заглушка Материал:PC, Цвет:черный.	Code <u>83133</u>
		Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.	Code <u>C-V400023</u>
		Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.	Code <u>C-V400019</u>
		Заглушка Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.	Code <u>C-V400020</u>
		Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.	Code <u>C-V400021</u>
		Заглушка Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.	Code <u>C-V400022</u>

Ribbon HF_V2 238 LEDs/m



Ribbon HF_V2 238 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00504WHMDI

		Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.	Code <u>C-V400025</u>
		Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.	Code <u>C-V400027</u>
		Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.	Code <u>C-V400029</u>
		Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.	Code <u>C-V400031</u>
		Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.	Code <u>C-V400033</u>
		Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.	Code <u>C-V400035</u>
		Заглушка Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.	Code <u>C-V400036</u>
		Заглушка Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.	Code <u>C-V400038</u>

Ribbon HF_V2 238 LEDs/m



Ribbon HF_V2 238 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00504WHMDI

		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code C-V400037</p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p>Code C-V400041</p>
		<p>Скоба L=19mm, H=8mm, D=9mm. Материал:Железо, Цвет:цинк, обработки :Промывка.</p>	<p>Code 98944</p>
		<p>Скоба L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Материал:Железо, Цвет:полированный, обработки :Промывка.</p>	<p>Code 98931</p>
		<p>Скоба L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Материал:PC, Цвет:прозрачный.</p>	<p>Finish Transp.</p> <p>Code 98904</p>
		<p>Скоба L=12mm, H=15mm, D=30mm. Материал:PC, Цвет:белый.</p>	<p>Finish White</p> <p>Code 98901</p>
		<p>Профиль Материал:Алюминий 6060, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование 20 мкм.</p>	<p>Code 98921</p>
		<p>Соединитель - быстрый соединитель для Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (нет Ribbon COB) Длина 21,6 mm.</p>	<p>Code 83396</p>

Ribbon HF_V2 238 LEDs/m



Ribbon HF_V2 238 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00504WHMDI

		Соединитель - быстрый соединитель для Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (нет Ribbon COB) Длина 15,4 mm.	Code <u>83397</u>
		Соединитель Длина 15,4 mm.	Code <u>83399</u>
		Соединитель - Быстросъемный разъем для Ribbon HF V2 Длина 15 mm.	Code <u>C-W400001</u>
		Соединитель Длина 15 mm.	Code <u>C-W400002</u>
		Оптика Распределение света: medium flood, Материал покрытия: pc	Code <u>C-U100001</u>
		Пакет/набор для крепежа	Code <u>C-K100027</u>
		Пакет/набор для крепежа	Code <u>C-K100028</u>
		Пакет/набор для крепежа	Code <u>C-K100029</u>

Ribbon HF_V2 238 LEDs/m



Ribbon HF_V2 238 LEDs/m | LED Strip | Accessories

C00504WHMDI