


# Ribbon Distance 130 LEDs/m



Светодиодная полоса  
1 topLED 192 W DC 48 V | 9.6 W/m | 1040.6 Lm/m | CRI 90  
**C00514WHWDI**

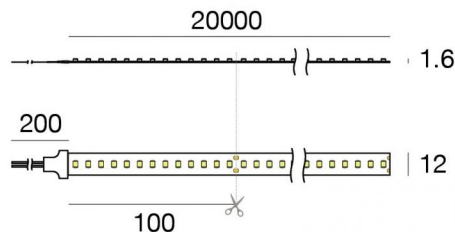

Технические данные	
Длина	20000 mm
Taglio minimo	100 mm
Тип	Светодиодная полоса
Место установки	Стена - Потолок
Место установки	Интерьерное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	topLED
Оптика	Рассеянный свет
Light emission direction	upward
Номинальная мощность	192 W DC
Световой поток (источник)	20812 lm
Цветовая температура / Tone	3000 K
Коэффициент цветопередачи	90 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	CV
Класс изоляции	3
IP	IP20
Испытание нити накаливания	Нет
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулиацией яркости света	DALI - 1-10V
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	0.2 m
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Длина	20000 mm
Вес нетто	1.6 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет

## отделка корпус

Материал	Технополимер
Цвет	белый

## Электроника

	99784 Switching Driver 180-295V AC / 255-417V DC 60 W (1 art.)
	99785 On/Off Driver 100-305V AC / 142-431V DC 240 W (1 art.)
	83177 Push and Simply Dim - DMX-RDM Controller (- art.)
	C-E400003 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)

# Ribbon Distance 130 LEDs/m



Светодиодная полоса | 1 topLED 192 W DC 48 V | 9.6 W/m | 1040.6 Lm/m | CRI 90  
**C00514WHWDI**

Single emission led strip for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 2600 striped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 20812 lm, with a 108.4 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 1.6 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 192 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

## Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности F.




## Phototechnical Особенности

Light Output Ratio (LOR)	100 %
Световой поток (источник)	20812 lm
Световой поток светильника	20812 lm
Consumption	192 W
КПД светильника	108 lm/W
Температура цвета	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Коэффициент цветопередачи	90 Ra
Стандартная температура рабочей среды	-20 / +45°C

## LED Life / Failure Ratio

L70 B50 C0 50000h

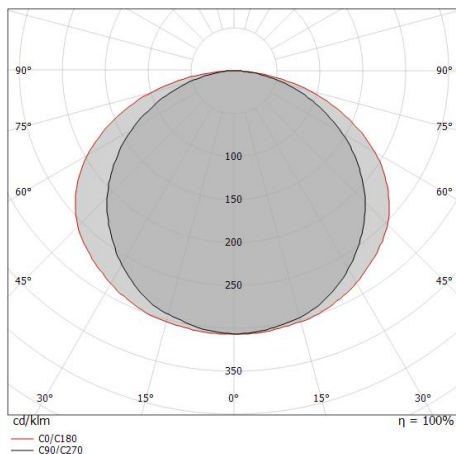

# Ribbon Distance 130 LEDs/m



Светодиодная полоса | 1 topLED 192 W DC 48 V | 9.6 W/m | 1040.6 Lm/m | CRI 90  
**C00514WHWDI**

## Components


		<p>LUNO_20/27 - Profili   Modular</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100017</u></p>
		<p>LUNO_20/27 - Profili   Modular</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100018</u></p>
		<p>Tabulo_35/14 - Profili   Modular</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100025</u></p>
		<p>Fylo+ Recessed_2</p>	<p><b>Code</b>  <u>65006 - 65007</u></p>
		<p>Fylo+ Recessed_1</p>	<p><b>Code</b>  <u>65027 - 65028</u></p>
		<p>Fylo+ Recessed_4</p>	<p><b>Code</b>  <u>65009 - 65010</u></p>
		<p>Fylo+ Recessed_5</p>	<p><b>Code</b>  <u>65012 - 65013</u></p>
		<p>Fylo+ Surface_4</p>	<p><b>Code</b>  <u>65024 - 65025</u></p>

# Ribbon Distance 130 LEDs/m



Светодиодная полоса | 1 topLED 192 W DC 48 V | 9.6 W/m | 1040.6 Lm/m | CRI 90  
**C00514WHWDI**


## Components



Fylo+ Surface\_3

**Code**

65022 - 65021



Fylo+ Surface\_2

**Code**

65019 - 65018



Fylo+ Recessed\_3

**Code**


65004 - 65003



Fylo+ Direct\_1

**Code**

65181 - 65180



















Fylo+ Surface\_1

**Code**

65015 - 65016



 <p><b>5x</b></p>	 <p>25 30 6,8</p>	<p>Пружины для встроенной установки - 5 штук</p>	<p><b>Code</b> 98420</p>
	 <p>2,5 18 2000</p>	<p>Рассеиватель                  Тип рассеивателя: опаловый Рассеиватель.                  Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	<p><b>Finish</b> Opaline <b>Code</b> 98395</p>
	 <p>24 2000</p>	<p>Рассеиватель</p>	<p><b>Code</b> 98898</p>
	 <p>24 2000</p>	<p>Рассеиватель</p>	<p><b>Code</b> 98899</p>
	 <p>24 2000</p>	<p>Рассеиватель</p>	<p><b>Code</b> 98900</p>
	 <p>21 18 2000</p>	<p>Рассеиватель                  Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	<p><b>Finish</b> Opaline <b>Code</b> C-K200001</p>
	 <p>21 18 2000</p>	<p>Рассеиватель                  Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p><b>Finish</b> Black <b>Code</b> C-K200002</p>
	 <p>21 17 2000</p>	<p>Рассеиватель                  Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	<p><b>Finish</b> Opaline <b>Code</b> C-K200003</p>



## Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories C00514WHWDI

		<p>Рассеиватель Материал:РС, Цвет:черный.</p>	<p><b>Finish</b> <b>Black</b></p> <p><b>Code</b> C-K200004</p>
	<p>Рассеиватель Материал:РС, Цвет:черный.</p>	<p><b>Finish</b> <b>Black</b></p> <p><b>Code</b> C-K200009</p>	
		<p>Заглушка</p>	<p><b>Code</b> 98418</p>
		<p>Заглушка</p>	<p><b>Code</b> 98902</p>
		<p>Заглушка Материал:Алюминий, Цвет:полированный.</p>	<p><b>Code</b> 98907</p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b> C-V400019</p>
		<p>Заглушка Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p><b>Code</b> C-V400020</p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b> C-V400021</p>



		<p>Заглушка                      Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p><b>Code</b>                      C-V400022</p>
		<p>Заглушка                      Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>                      C-V400041</p>
		<p>Скоба                      L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.                      Материал:Железо, Цвет:полированный, обработки :Промывка.</p>	<p><b>Code</b>                      98931</p>
		<p>Скоба                      L=12mm, H=15mm, D=30mm.                      Материал:PC, Цвет:белый.</p>	<p><b>Finish</b>                      White</p> <p><b>Code</b>                      98901</p>
		<p>Соединитель - быстрый соединитель для Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (нет Ribbon COB)                      Длина 21,6 mm.</p>	<p><b>Code</b>                      83396</p>
		<p>Соединитель - быстрый соединитель для Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (нет Ribbon COB)                      Длина 15,4 mm.</p>	<p><b>Code</b>                      83397</p>
		<p>Соединитель                      Длина 15,4 mm.</p>	<p><b>Code</b>                      83399</p>