




Аплайты | 1 x powerLED 3 W DC 1000 mA  
CRI 80  
C01052CHWSP



Технические данные	
Тип	Frame
Место установки	Пол
Место установки	Наружное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	powerLED
Оптика	Spot
Light emission direction	upward
Номинальная мощность	3 W DC
Световой поток (источник)	432 lm
Диапазон входного напряжения	1000mA
Цветовая температура / Tone	3000 K
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	СС
Класс изоляции	3
IP	IP67
IK	IK06
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулишей яркости света	DALI - 1-10V
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Да
Способность выдерживать вес транспорта	2000 Kg
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	1 m
Обработка полимерами	Да
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	0.130 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет
Технологические характеристики изделия	TVS





### отделка корпус

Материал	Латунь OT58
Цвет	хром
обработки	Гальваническое хромирование

### отделка Основание

Материал	Нержавеющая сталь --
Цвет	сталь

### Электроника

	C-E100034 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (4 - 12 art.)
	C-E100033 On/Off Driver 198~264V AC / 180~280V DC (4 - 12 art.)
	C-E100046 On/Off Driver 100~264V AC / 176~264V DC (1 - 6 art.)
	C-E100047 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)

### Cables Electrification

Cable connector	No
-----------------	----

Аплайты | 1 x powerLED 3 W DC 1000 mA | CRI 80  
**C01052CHWSP**

Single emission uplights for outdoor application. The warm white LED light source with a spot light distribution is composed of 1 powerLED LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 432 lm, with a 144.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of ot58 brass and features a chrome finish, processed by means of galvanic chromium plating. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.130 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 3 W. The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class III and can be floor-mounted with an outer casing, code 84918(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

### Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности D .

### Иlluminotechnical Особенности

Light Output Ratio (LOR)	64 %
Световой поток (источник)	432 lm
Световой поток светильника	279 lm
Consumption	3 W
КПД светильника	93 lm/W
Температура цвета	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	1.5 Step MacAdam
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Стандартная температура рабочей среды	-20 / +50°C
Обычная температура стекла	40°C

### LED Life / Failure Ratio


L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25 )

### UGR

UGR axial	13.8
UGR transversal	13.9
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

### OPTICAL

Оптика C0/C180	10°
Light distribution simmetry	Symmetrical

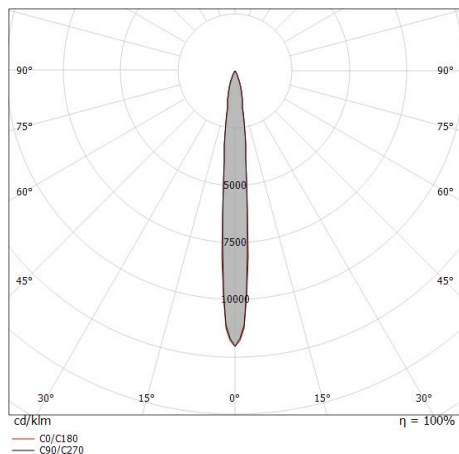

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.09 0.09	E(0°) 13423 E(C90) 5.1° 6667 E(C0) 5.2° 6735
1.0	0.18 0.18	E(0°) 3356 E(C90) 5.1° 1667 E(C0) 5.2° 1684
1.5	0.27 0.27	E(0°) 1491 E(C90) 5.1° 741 E(C0) 5.2° 748
2.0	0.36 0.36	E(0°) 839 E(C90) 5.1° 417 E(C0) 5.2° 421
2.5	0.45 0.46	E(0°) 537 E(C90) 5.1° 267 E(C0) 5.2° 269
3.0	0.54 0.55	E(0°) 373 E(C90) 5.1° 185 E(C0) 5.2° 187

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 10.4°)  
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 10.2°)



Beret\_2R | Uplights | Accessories  
**C01052CHWSP**



Монтажный корпус

Место установки: Пол; Тип установки: Стена из кладки L=87mm, H=60mm, D=60mm.

Материал: АБС-пластик, Цвет: черный.

**Code**

**84918**