


Tour_Slim_PD Complete



Подвес | 198-264 V
816 topLED 33 W DC - 40 W AC | CRI 90
C01055WHMDI

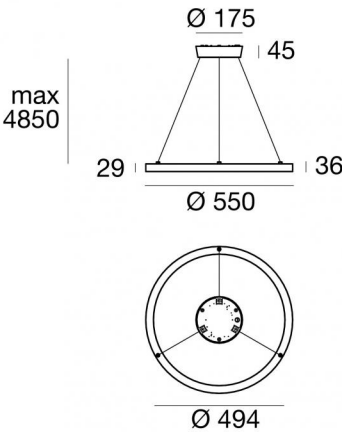

Технические данные	
Тип	Поверхность
Место установки	Потолок
Место установки	Интерьерное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	topLED
Оптика	Рассеянный свет
Light emission direction	downward
Номинальная мощность	33 W DC
Мощность общее	40 W
Световой поток (источник)	3432 lm
Frequency	50 - 60 Hz
Цветовая температура / Tone	2700 K
Коэффициент цветопередачи	90 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	AC
Класс изоляции	1
IP	IP40
Испытание нити накаливания	Нет
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Драйвер
Изделие с регулиацией яркости света	PUSH DIM - Phase cut
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	4.85 m
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	2.3 Kg
Защита от электростатических разрядов	Да
Защита от перенапряжения	2 KV
Оптическая технология	Dot free

отделка корпус	
Материал	Алюминий 6060
Цвет	белый
обработки	Порошковое покрытие
отделка рассеиватель	
Цвет	опаловый
Cables Electrification+suspension	
Максимальная длина	4850 mm

Tour_Slim_PD Complete



Подвес | 198-264 V | 816 topLED 33 W DC - 40 W AC | CRI 90
C01055WHMDI


Single emission pendant luminaires for indoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 816 striped LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 3432 lm, with a 104.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium 6060 and features a white finish, processed by means of powder coating; the diffuser is made of silicone. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 2.3 kg.

The total absorbed power is 40 W. The power supply cable is included and features a 4.85 m length.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

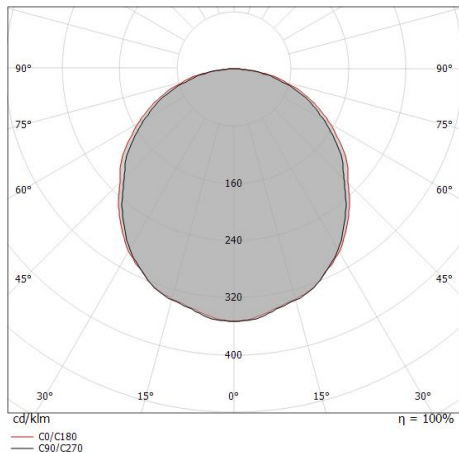

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.38 1.48	E(0°) 2611 E(C90) 54.1° 264 E(C0) 55.9° 231
1.0	2.76 2.95	E(0°) 653 E(C90) 54.1° 66 E(C0) 55.9° 58
1.5	4.14 4.43	E(0°) 290 E(C90) 54.1° 29 E(C0) 55.9° 26
2.0	5.53 5.91	E(0°) 163 E(C90) 54.1° 16 E(C0) 55.9° 14
2.5	6.91 7.38	E(0°) 104 E(C90) 54.1° 11 E(C0) 55.9° 9
3.0	8.29 8.86	E(0°) 73 E(C90) 54.1° 7 E(C0) 55.9° 6

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 111.8°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 108.2°)

Illuminotechnical Особенности	
Light Output Ratio (LOR)	53 %
Световой поток (источник)	3432 lm
Световой поток светильника	1848 lm
Consumption	40 W
КПД светильника	46 lm/W
Температура цвета	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Коэффициент цветопередачи	90 Ra
Стандартная температура рабочей среды	
-20 / +50°C	

LED Life / Failure Ratio	
L70 B00 C0 60000h	

UGR	
UGR axial	20.1
UGR transversal	20.6
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Оптика C90/C270	108°
Оптика C0/C180	112°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis