FYLO+

INTEGRATED LIGHTING.

i-LèD

Graphic. Versatile. **Fylo+**

Indoor

Fylo+ Direct



16 new 20 24

Fylo+ Recessed

28 28 28 new 28 new 30 30 30 31 31 new

Fylo+ Surface



38 38 39 39 new 39 new 40

Fylo curved

46

Outdoor

Fylo out

62

62

66

66

Strip

72-77

Electronics

82-88

Integrated.lighting

La soluzione per disegnare con la luce ogni spazio

Percorsi e spazi di ricevimento sono segnati da linee e dettagli di luce a parete, derivanti da sorgenti perfettamente integrate con la struttura architettonica. Gli incassi a filo parete e le forme morbide in gesso sono le migliori soluzioni per ottenere innovative ambientazioni luminose. Le pareti, i percorsi di collegamento e gli ingressi si impreziosiscono con una luce dedicata, che ne esalta e sottolinea i singoli dettagli. La tecnologia LED di ultima generazione dà alle sorgenti una maggiore efficienza e un ottimale comfort percettivo, offrendo performance di alto livello grazie al controllo e gestione dei flussi luminosi. Grazie alla massima integrazione di questi elementi ogni ambiente e particolare architettonico instaura con la luce una nuova relazione.

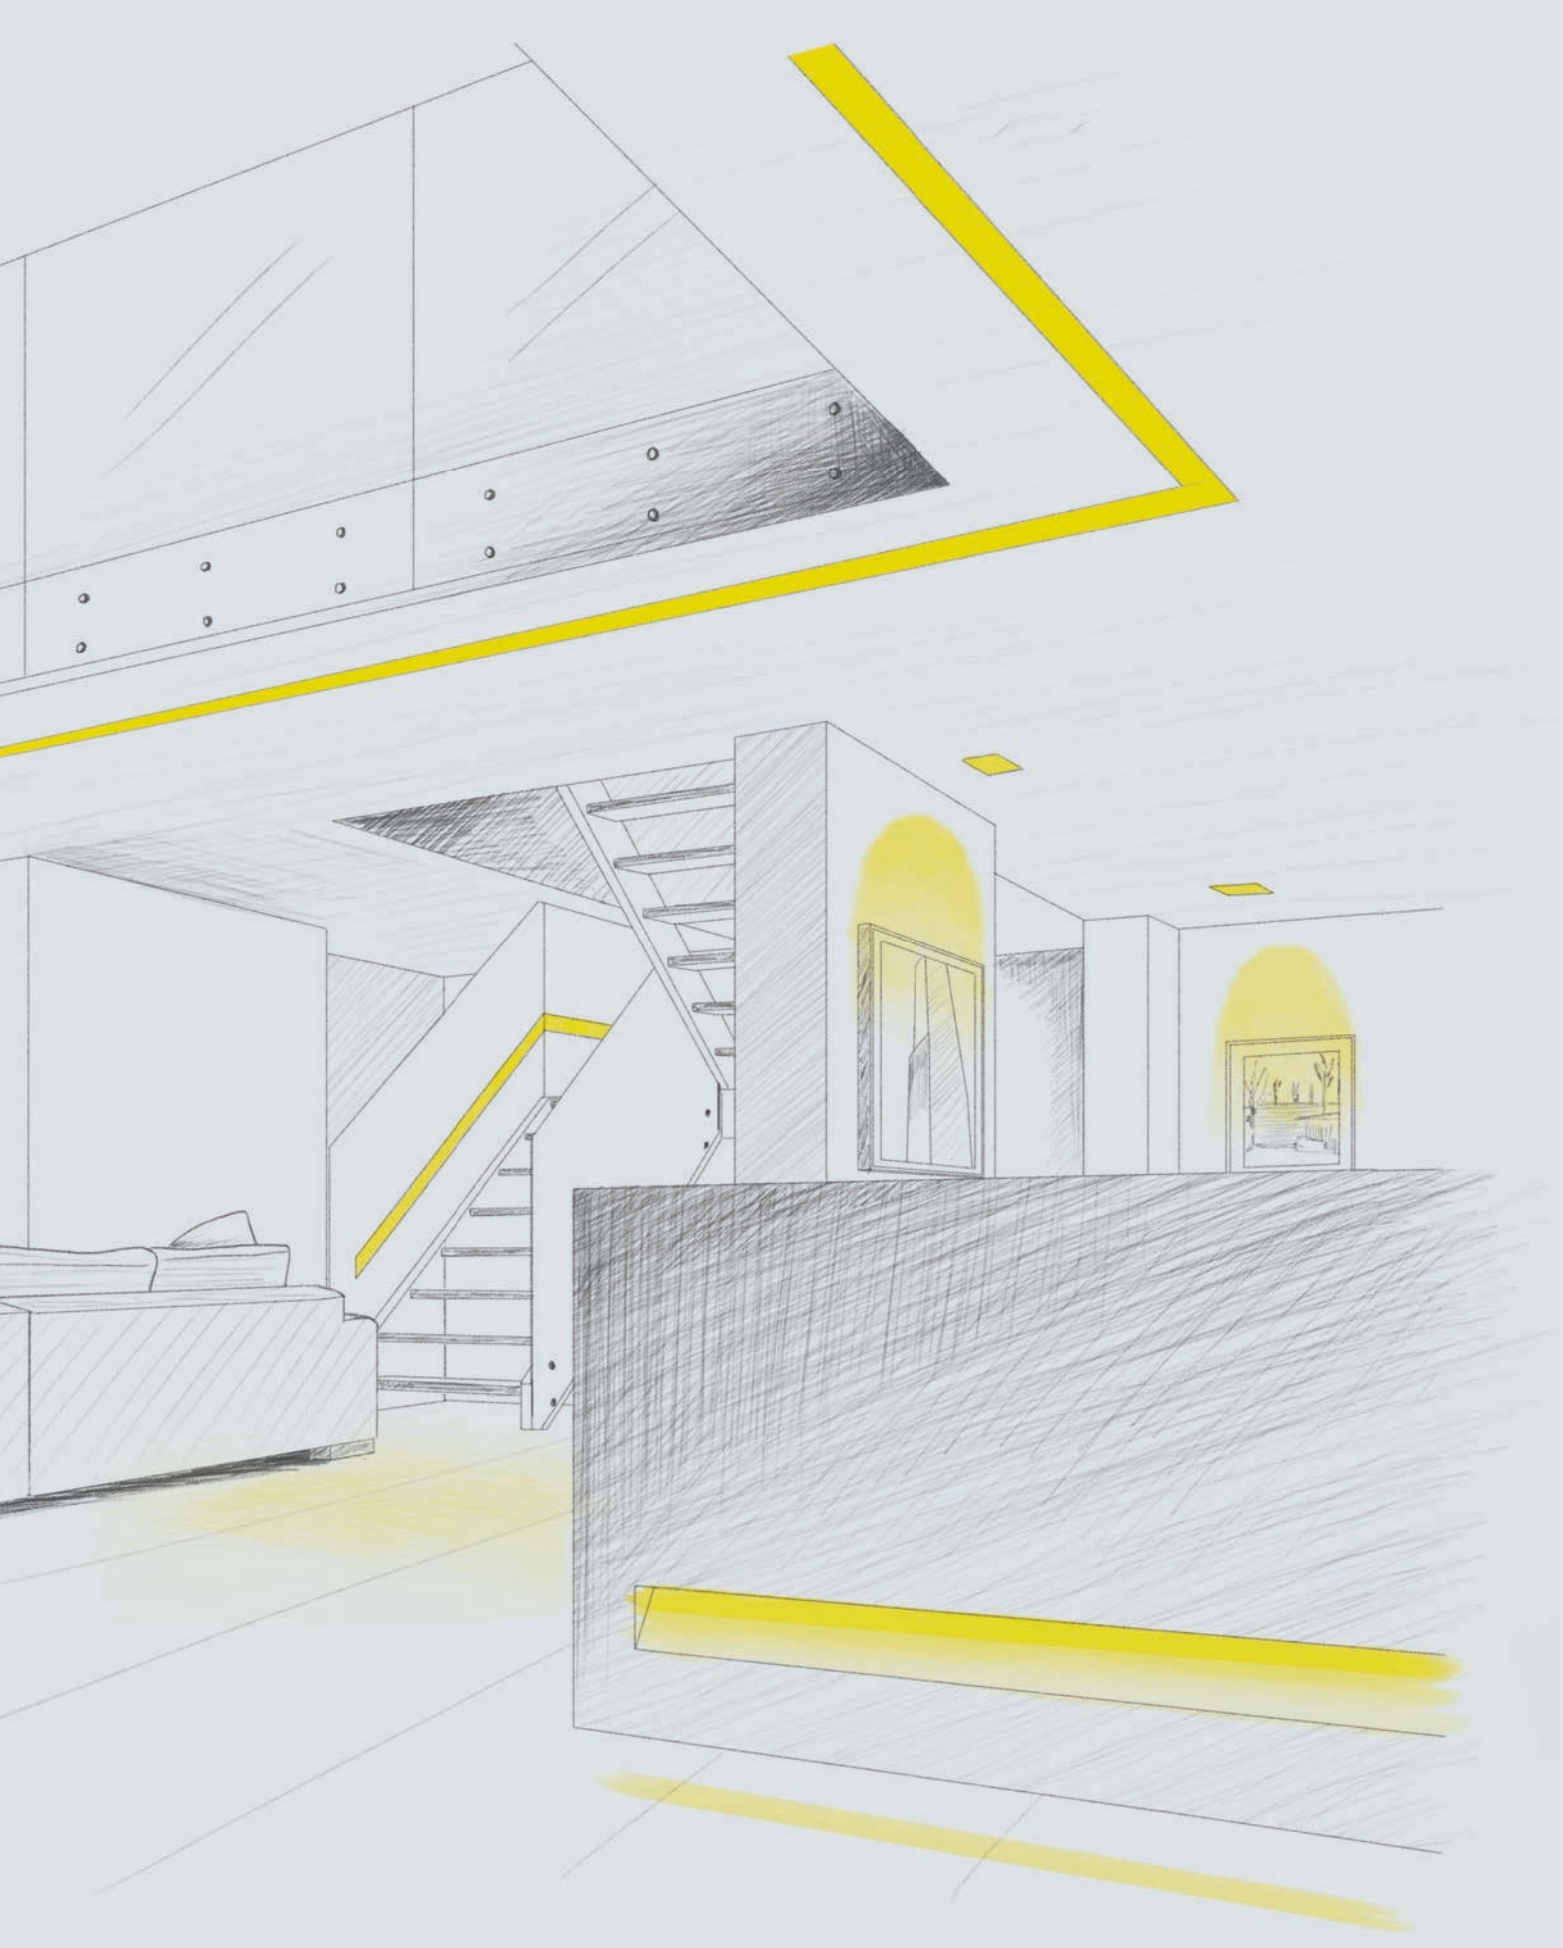

Fylo+

reddot award 2015
winner

PATENT
PENDING

Nuove unità luminose

Le nuove unità luminose si installano direttamente sul profilo che funge anche da dissipatore; l'installazione dovrà poi essere completata da uno schermo diffusore dedicato che ha la doppia funzione di proteggere le sorgenti LED e uniformare l'emissione luminosa nell'ambiente.

Fylo+ è compatibile con unità luminose LED strip disponibili a catalogo.

72

Più luce più efficienza.

La scelta dell'alluminio, alleggerito grazie al disegno specifico sviluppato per la sezione dei profili, consente di sfruttare la superficie del modulo come dissipatore incrementando le performance luminose disponibili per la gamma.

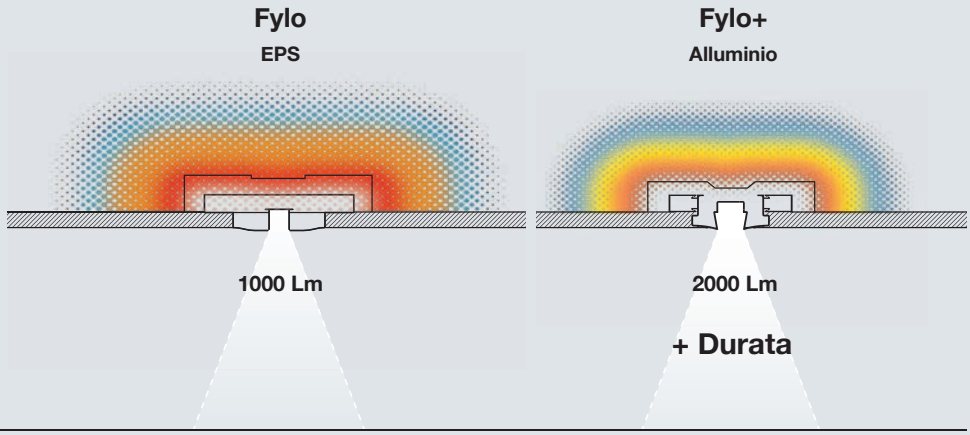

Più leggero.

Fylo 1,7 kg./m = Gesso 7 kg./m

Installazione rapida

L'installazione dei profili avviene a scatto su una staffa dedicata. Speciali elementi plastici sono stati introdotti sul retro dei profili, all'interno di guide lineari entro cui scorrono. Il fissaggio non è vincolato a un punto prestabilito ma può avvenire secondo le necessità dell'installatore.

Fylo+ Surface

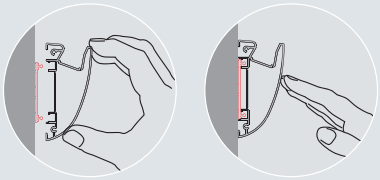

Avvicinare il profilo alla staffa

Spingere con forza il prodotto contro la staffa.

Fylo+ Recessed

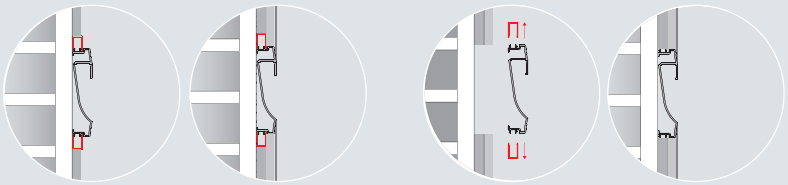

Fylo+ Recessed è predisposto per installazione in pareti di cartongesso. Per l'installazione su pareti esistenti è sufficiente rimuovere le ali laterali incluse nel profilo.

Estetica invariata

Fylo mantiene inalterata l'estetica rispetto alle versioni precedenti. Una volta installati i profili scompaiono fondendosi completamente con l'architettura che li circonda; il concetto di luce integrata consente di personalizzare gli spazi con dettagli di luce inediti e preziosi.

Profilo in alluminio pre-trattato.

Resina di polveri di quarzo .

Resina di materiale edile miscelato con applicazione a più mani per garantire un effetto omogeneo e sufficientemente spesso da poter essere carteggiato al fine di realizzare la preparazione alla pittura finale.

Pittura finale. Applicazione del primer come su cartongesso.

Luce grafica per personalizzare ogni ambiente.

La versatilità del sistema Fylo+ è eccezionale grazie all'ampia scelta di forme e sezioni disponibili per installazioni ad incasso e superficie. La sottile linea di luce che permette di creare negli ambienti disegna percorsi inediti, mette in risalto i volumi o crea una guida visiva per l'orientamento nello spazio.

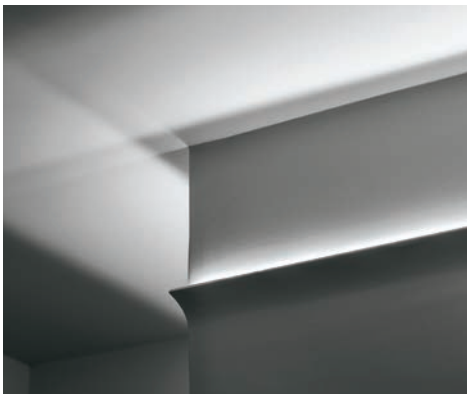

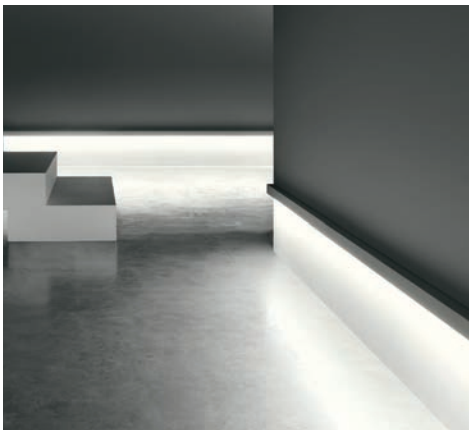

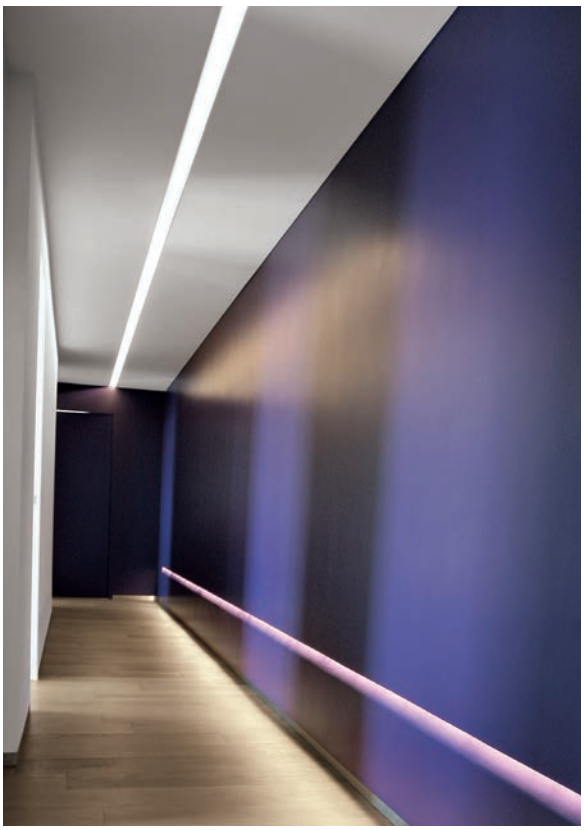

Fylo+ Direct



* 65180
65181



65042
65043



63605
63615
63625
63635
63645

Modules

2000 mm

1000 mm

1100 ->1900 mm 100 *

*** Misure personalizzate**
Possiamo fornire moduli di lunghezza speciale (ad intervalli di 10cm) per poter soddisfare le esigenze specifiche di ogni progetto.

Electrification

Top LED

Stripled

Electronics

ON / OFF

DALI

Fylo+ Recessed

* 65006
65007

* 65003
65004

* 65003
65004



* 65027
65028

65088



65089



* 65009
65010



* 65012
65013



* 65185
65186

2000 mm

1000 mm

1100 ->1900 mm 100 *

*** Misure personalizzate**
Possiamo fornire moduli di lunghezza speciale (ad intervalli di 10cm) per poter soddisfare le esigenze specifiche di ogni progetto.

Top LED

Stripled

Electronics

ON / OFF

DALI

Fylo+ Surface



* 65015
65016



* 65018
65019



* 65024
65025



* 65021
65022



* 65098



* 65099

2000 mm

1000 mm

1100 ->1900 mm 100 *

*** Misure personalizzate**
Possiamo fornire moduli di lunghezza speciale (ad intervalli di 10cm) per poter soddisfare le esigenze specifiche di ogni progetto.

Top LED

Stripled

Electronics

ON / OFF

DALI

Emission

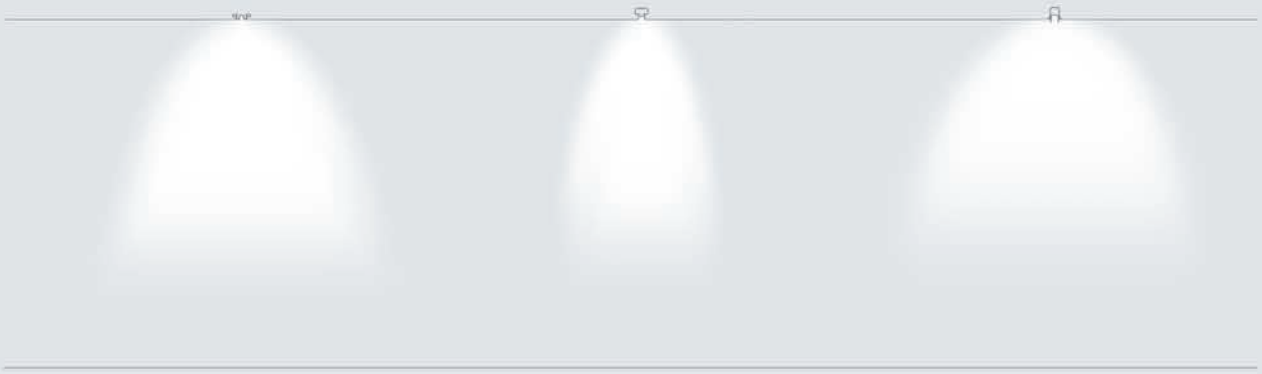

65180 - 65181

65042
65043

63605
63615
63625
63635
63645

65006 - 65007

65003 - 65004

65027 - 65028

65027 + 65088
65028 + 65088

65027 + 65089
65028 + 65089

65009 - 65010

65012 - 65013

65185 - 65186

65015 - 65016

65018 - 65019

65021 - 65022

65024 - 65025

65021 + 65099
65022 + 65099

Installazione

Applicazione a parete o soffitto

I profili per l'applicazione su pareti e soffitti in cartongesso, muratura o qualsiasi altro materiale, valorizzano il ruolo dell'illuminazione nell'interior design, tra estetica e funzionalità.



- Fissaggio per muri irregolari

- Fissare a parete le staffe di supporto.

- Inserire i particolari in plastica all'interno del profilo.

- Posizionare l'articolo in parete bloccandolo attraverso l'aggancio alle staffe.
- Aggiungere i tappi di chiusura.



- Stuccare in due/tre passate.
- Posizionare la garza in corrispondenza delle giunzioni.
- Carteggiare e verniciare

Applicazione a incasso su controsoffitto

Il disegno dei profili permette l'applicazione ad incasso su controsoffitti da 12.5 per creare effetti di luce che ampliano la percezione dello spazio.

- Eseguire il foro.

- Alloggiare l'articolo nel foro e fissarlo mediante viti all'interno del controsoffitto.
- Posizionare i successivi profili in sequenza.



- Stuccare in due/tre passate.
- Posizionare la garza in corrispondenza delle giunzioni.
- Carteggiare



- Verniciare.

Applicazione a incasso e semincasso su controparete preesistente

Il disegno dei profili permette l'applicazione ad incasso su contropareti con doppio pannello di cartongesso da 12.5 mm per creare effetti di luce che ampliano la percezione dello spazio.



- Eseguire il foro
- Rimuovere le staffe dal profilo



- Alloggiare l'articolo nel foro e fissarlo mediante collante alla struttura metallica nella controparete.

- Posizionare i successivi profili in sequenza.

- Stuccare in due/tre passate.
- Posizionare la garza in corrispondenza delle giunzioni.
- Carteggiare e verniciare.

Applicazione a incasso e semincasso su controparete in costruzione

Il disegno dei profili permette l'applicazione ad incasso su contropareti con doppio pannello di cartongesso da 12.5 mm per creare effetti di luce che ampliano la percezione dello spazio.

- Fissare l'articolo mediante viti alla struttura metallica.



- Posizionare i successivi profili in sequenza.

- Posizionare i pannelli in cartongesso.

- Stuccare in due/tre passate.
- Posizionare la garza in corrispondenza delle giunzioni.
- Carteggiare e verniciare.

Unità luminose

I profili sono completi con una pellicola di protezione interna da rimuovere in fase di installazione.

Moduli Top LED

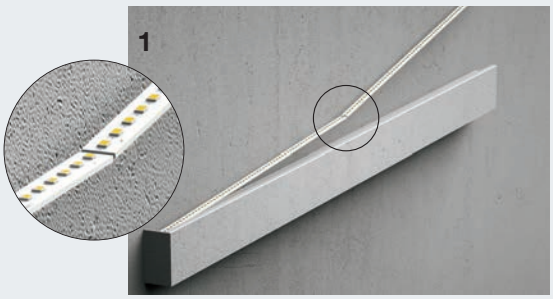

- Inserire il circuito Master nell'apposita sede del profilo e collegare i circuiti Slave.
- Installare lo schermo di protezione.

Strip LED

- Inserire la Strip LED all'interno del profilo.
- Installare lo schermo di protezione.

new

Fylo+ Direct

Concepiti per ambienti dove
c'è bisogno di una luce performante

Percorsi a luce diretta integrati nella struttura del soffitto e delle pareti. Fylo+ Direct è la soluzione modulare per innovative architetture luminose. Avanzata tecnologia a LED per dare alla luce maggiore efficienza e fascino percettivo. Le scale degli edifici, gli ingressi, le cucine e altri ambienti residenziali, non c'è luogo architettonico che non trovi in Fylo+ Direct l'ispirazione per una nuova relazione con la luce. Aumenta la vivibilità, ma anche il valore dello spazio.

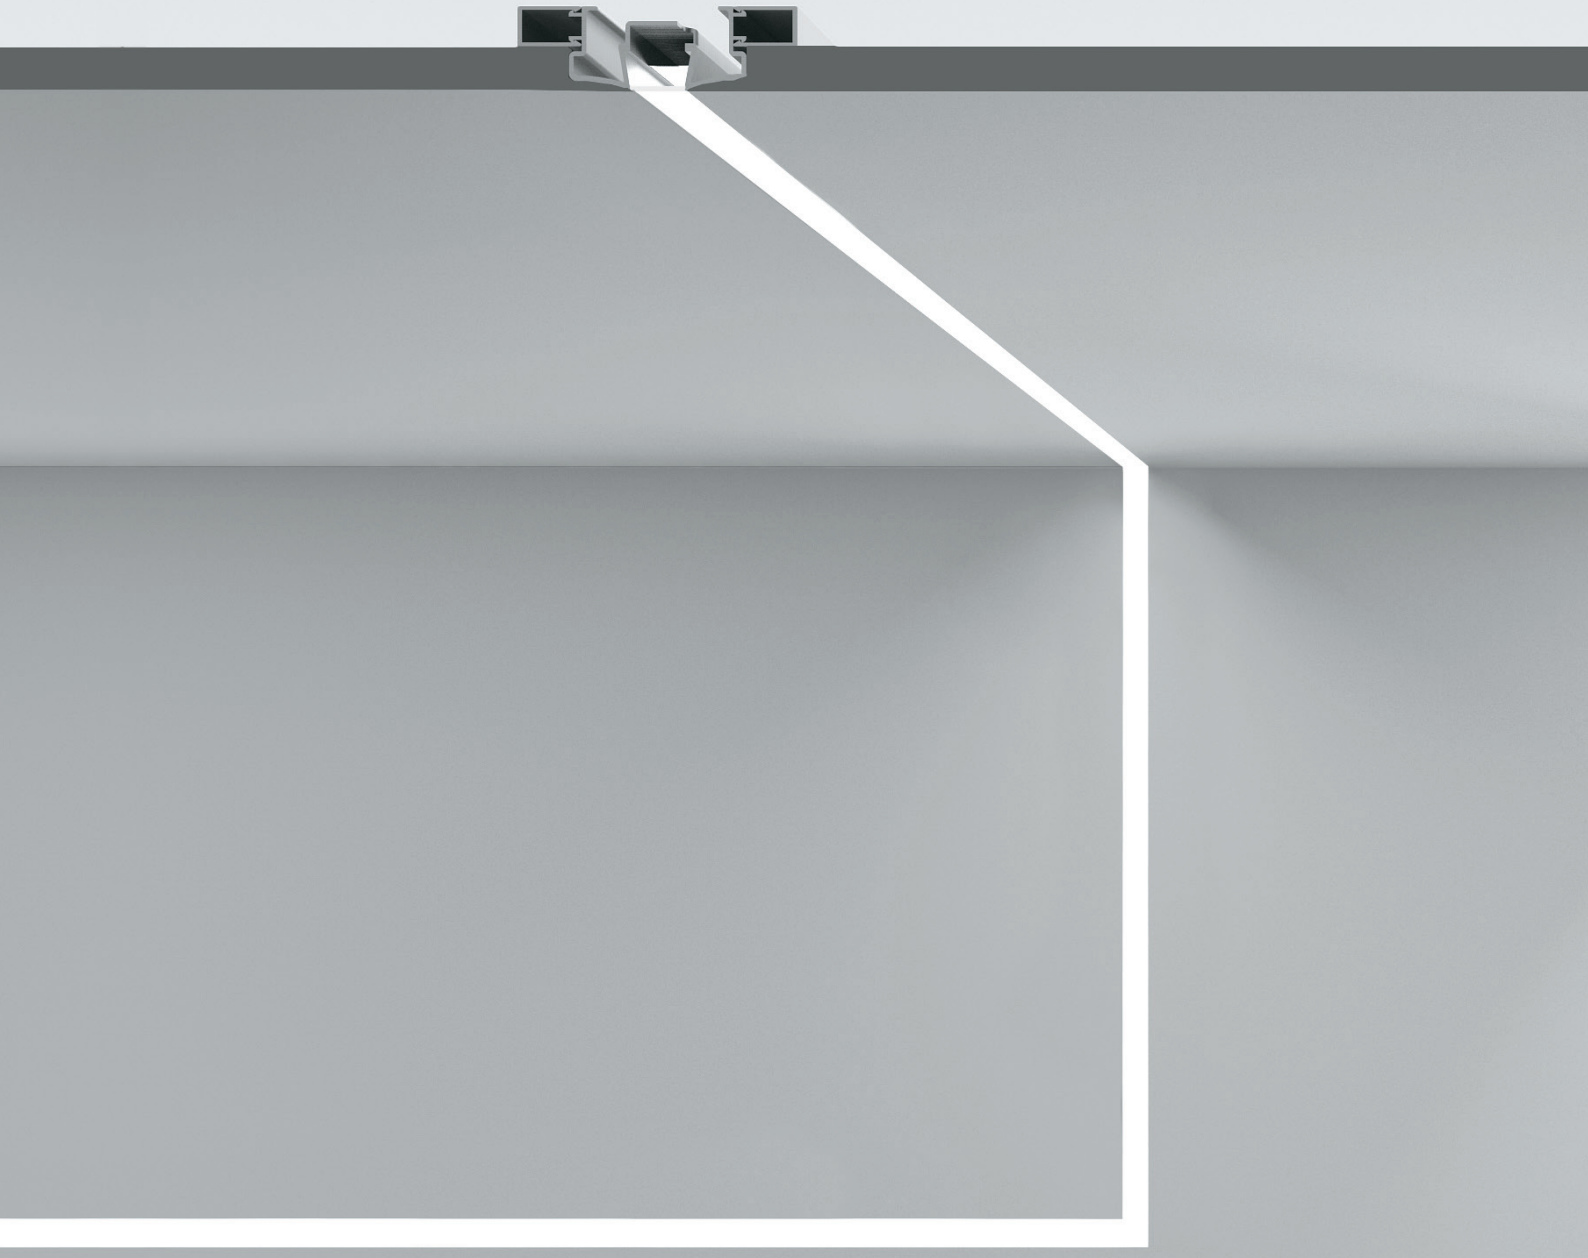

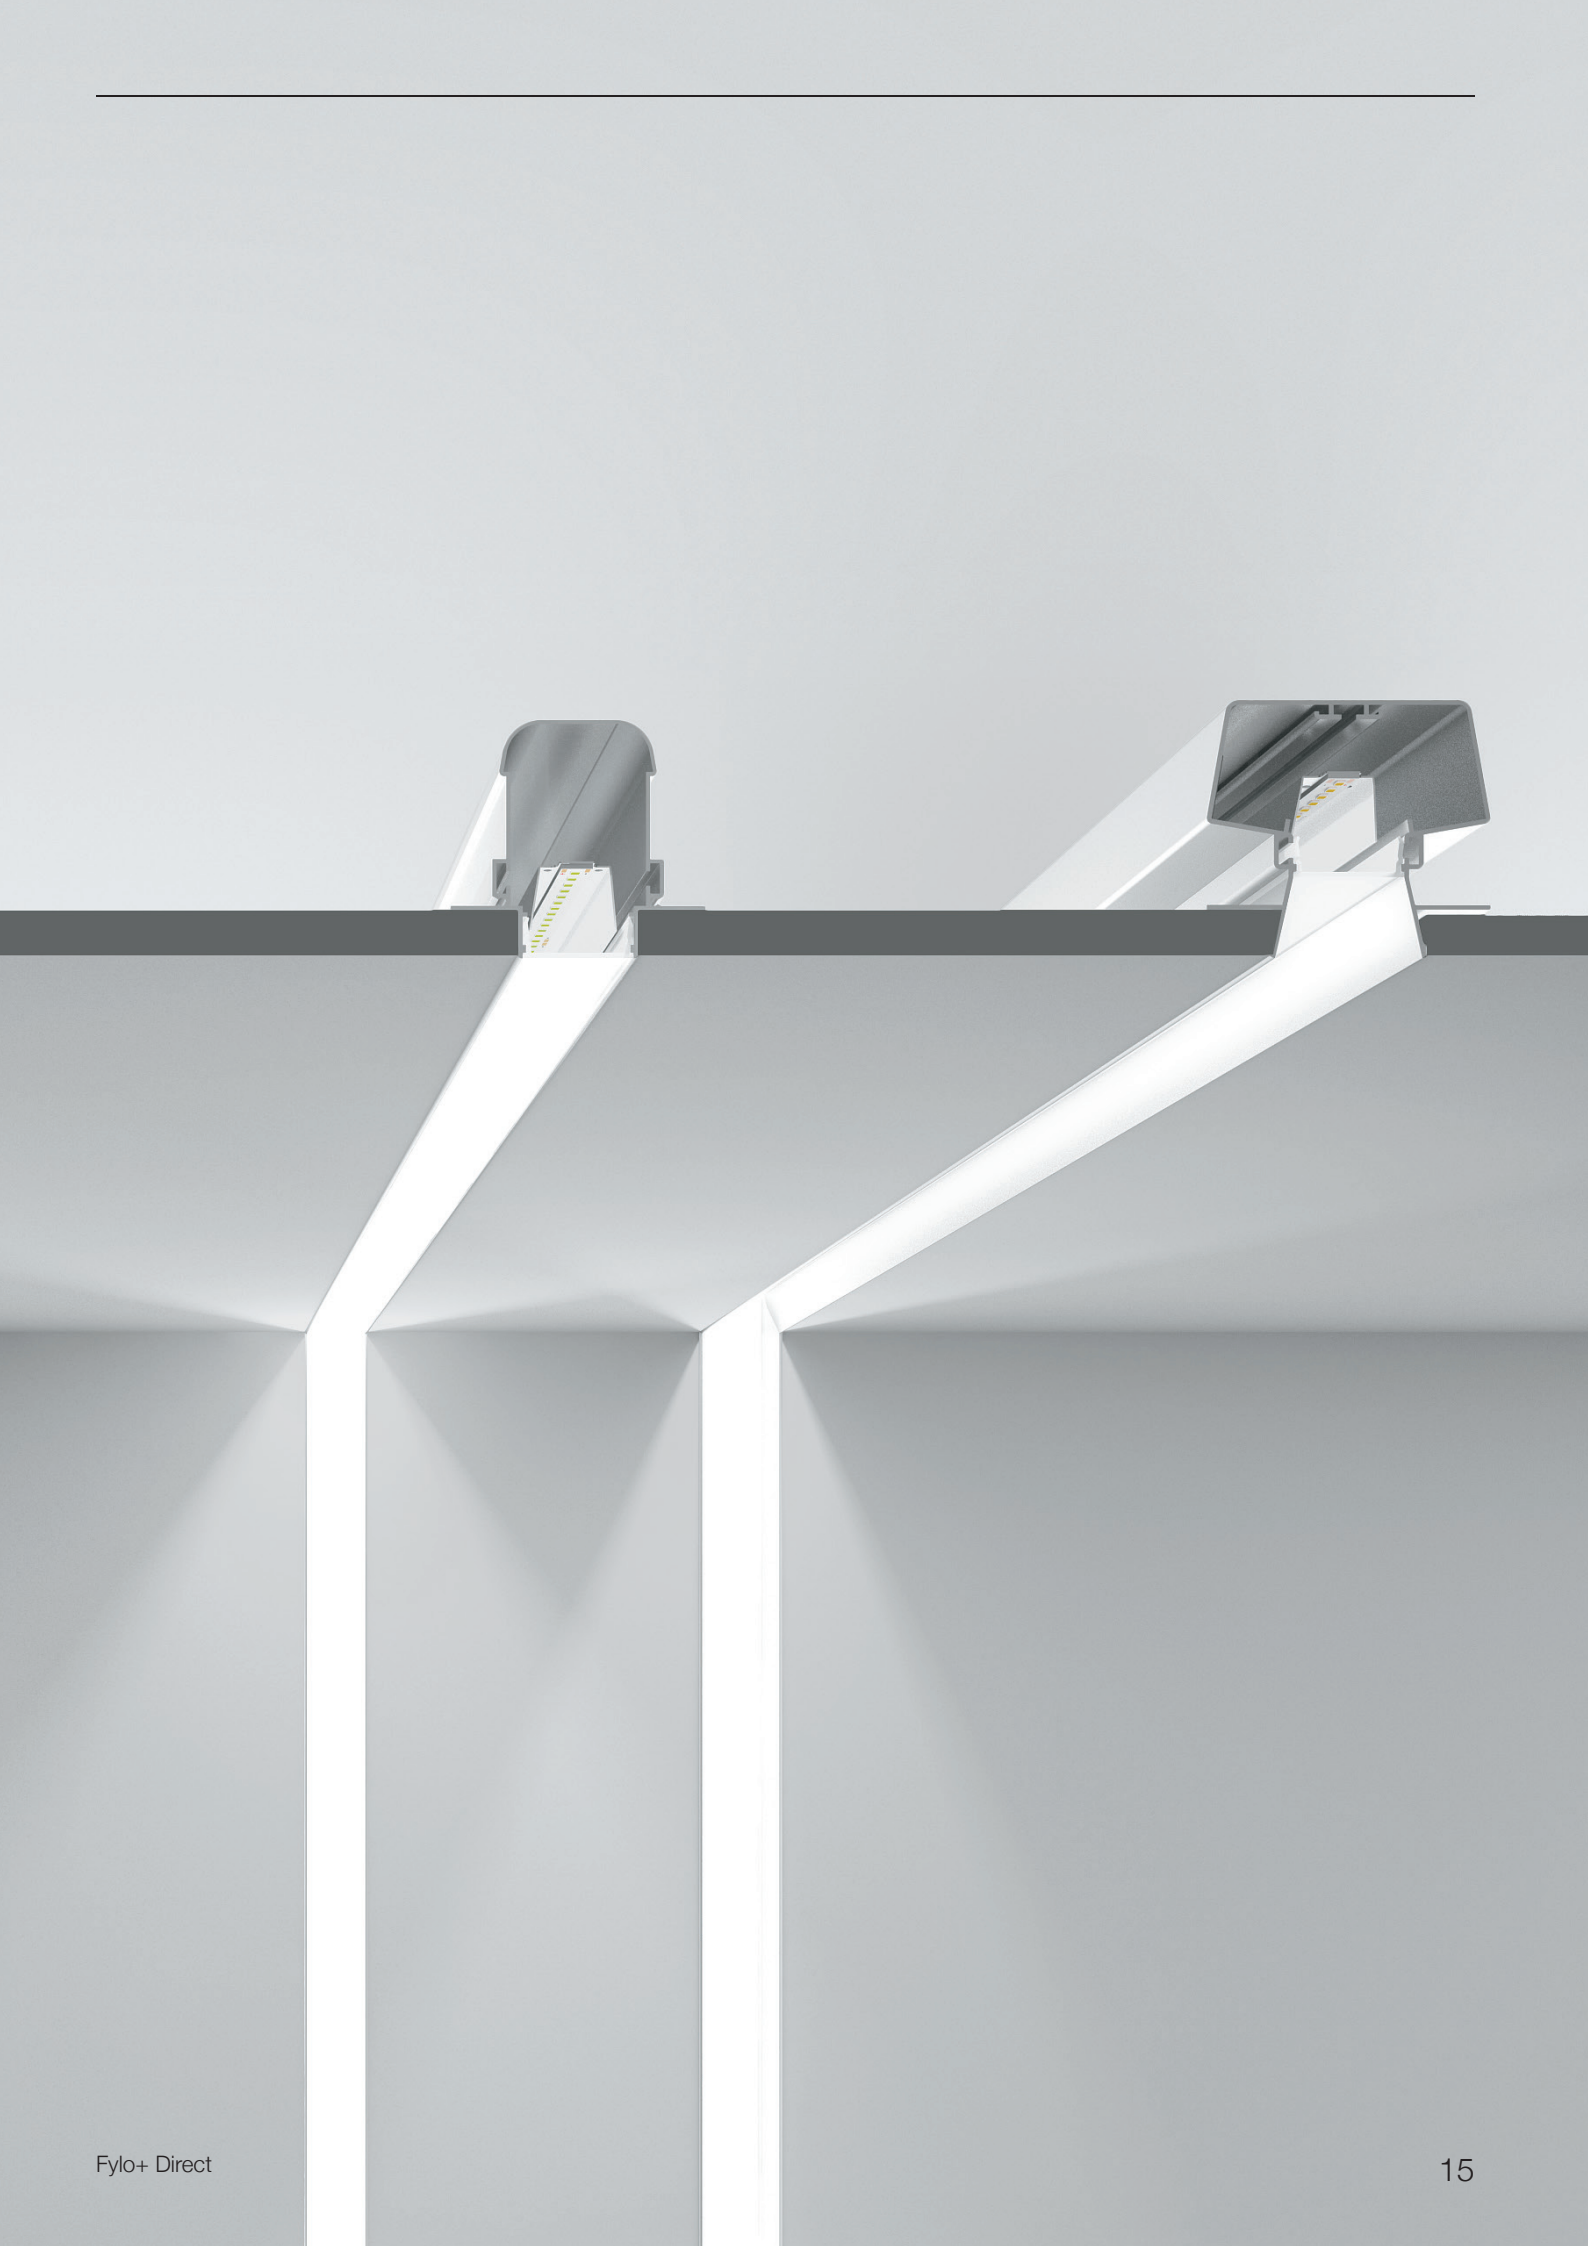

Fylo+ Direct_1 Reel diffuser | Recessed linear light



type	L mm	
White	1000	**65180**
White	2000	**65181**
White	custom	**65187***

Suggested accessories

65184
Opal Diffusers L 5 m

65183
Opal Diffuser L 10 m

65182
Opal Diffusers L 20 m

62900
Recessed outer-casing

Prodotto disponibile da marzo 2018.

I moduli vanno completati con sorgente luminosa e alimentazione.

Vedi sotto

* Selezionando il codice “Custom” è possibile ordinare la lunghezza di profilo desiderata da un minimo di 1,1 m ad un massimo di 1,9 m.
Ad esempio, per richiedere 1,3 m di Fylo+ sarà sufficiente ordinare 1,3 x 65187.

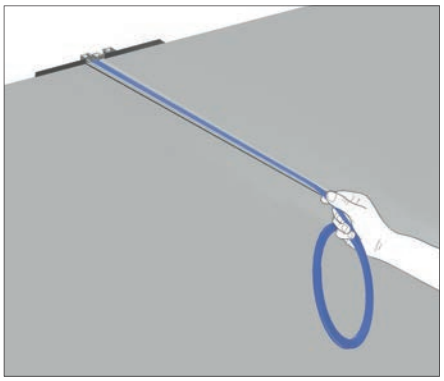

Il nuovo diffusore a rotolo consente di creare linee luminose senza interruzioni.

Fylo+ | Light units - Inflex | TopLED 7W

C.V. IP20



Sezione barre LED
Nel caso di una misura totale inferiore a un multiplo di 500 mm, è possibile tagliare con un seghetto a mano la barra led in misure multiple di 100 mm avendo l’accortezza di posizionare la lama nel punto indicato nella figura. Un’errata sezionatura comprometterà il funzionamento della barra.

type			colour		optics
Master+Slave	CRI 80	**65050W** L 2x500 mm	3000 K	2x650 lm 2 pcs	diffused
Master+Slave	CRI 80	**65050N** L 2x500 mm	4000 K	2x650 lm 2 pcs	diffused
Slave	CRI 80	**65051W** L 10x500 mm	3000 K	10x650 lm 10 pcs	diffused
Slave	CRI 80	**65051N** L 10x500 mm	4000 K	10x650 lm 10 pcs	diffused
Slave	CRI 80	**65052W** L 2x500 mm	3000 K	2x650 lm 2 pcs	diffused
Slave	CRI 80	**65052N** L 2x500 mm	4000 K	2x650 lm 2 pcs	diffused

Suggested electronics



62870
ON/OFF 2,5 m

62880
ON/OFF 4 m

62890
ON/OFF 10 m

99332
1-10V 10 m

84702
Switching

99074
DALI/1-10V Controller 10 m

99077
PUSH Controller

type	
072	**Ribbon**
074	**Dropper**

Suggested electronics

62870
ON/OFF
2,5 m

62880
ON/OFF
4 m

62890
ON/OFF
10 m

99332
1-10V
10 m

84702
Switching

99074
DALI/1-10V
Controller
10 m

99077
PUSH
Controller

Fylo+ Direct_2 | Recessed linear light | 100-264 V | topLED 14,5 W 500 mA

C.C. IP40



I moduli sono completi di sorgente luminosa e alimentazione.

type		colour			optics	
White	**65042**	3000 K	2020 lm	**W**	diffused	**00**
		4000 K	2200 lm	**N**		

Suggested accessories



65056
Opal Diffuser 1pc L 1 m

65057
Opal Diffuser 1pc L 2 m

65044
End caps 2 pcs

60127
Electrical connector 3 poles

62180
Junction

Fylo+ Direct_2 | Recessed linear light | 198-264 V | topLED 29 W 1050 mA

C.C. IP40



I moduli sono completi di sorgente luminosa e alimentazione.

type		colour			optics	
White	**65043**	3000 K	4040 lm	**W**	diffused	**00**
		4000 K	4400 lm	**N**		

Suggested accessories

65056
Opal Diffuser 1pc L 1 m

65057
Opal Diffuser 1pc L 2 m

65044
End caps 2 pcs

60127
Electrical connector 3 poles

62180
Junction

Fylo+ Direct_3 | Recessed linear light | 100-264 V | topLED 14,5 W 500 mA

I moduli sono completi di sorgente luminosa e alimentazione.



type		colour			optics	
Anod. Al.	**63605**	3000 K	2020 lm	**W**	diffused	**00**
		4000 K	2200 lm	**N**		

Suggested accessories

63601
Closing cap

62180
Junction

60127
Electrical connector 3 poles

Fylo+ Direct_3 | Recessed linear light | 198-264 V | topLED 21,5 W 700 mA

I moduli sono completi di sorgente luminosa e alimentazione.



type		colour			optics	
Anod. Al.	**63615**	3000 K	3030 lm	**W**	diffused	**00**
		4000 K	3300 lm	**N**		

Suggested accessories

63601
Closing cap

62180
Junction

60127
Electrical connector 3 poles

Fylo+ Direct_3 | Recessed linear light | 198-264 V | topLED 29 W 1050 mA

I moduli sono completi di sorgente luminosa e alimentazione.



type		colour			optics	
Anod. Al.	**63625**	3000 K	4040 lm	**W**	diffused	**00**
		4000 K	4400 lm	**N**		

Suggested accessories

63601
Closing cap

62180
Junction

60127
Electrical connector 3 poles

Fylo+ Direct_3 left corner | Recessed linear light | 100-264 V | topLED 14,5 W 500 mA

I moduli sono completi di sorgente luminosa e alimentazione.

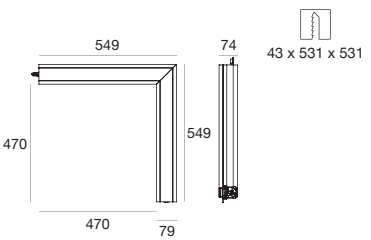

type		colour			optics	
Anod. Al.	**63645**	3000 K	2020 lm	**W**	diffused	**00**
		4000 K	2200 lm	**N**		

Suggested accessories

63601
Closing cap

62180
Junction

60127
Electrical connector 3 poles

Fylo+ Direct_3 right corner | Recessed linear light | 100-264 V | topLED 14,5 W 500 mA

I moduli sono completi di sorgente luminosa e alimentazione.



43 x 531 x 531

type		colour		
Anod. Al.	**63635**	3000 K	2020 lm	**W**
		4000 K	2200 lm	**N**

optics	
diffused	**00**

Suggested accessories

63601
Closing cap

62180
Junction

60127
Electrical connector 3 poles

ACCESSORIES AND LAYOUT

Lunghezza massima per singola alimentazione 50 mt

63601
Closing cap

62180
Junction

60127
Electrical connector 3 poles

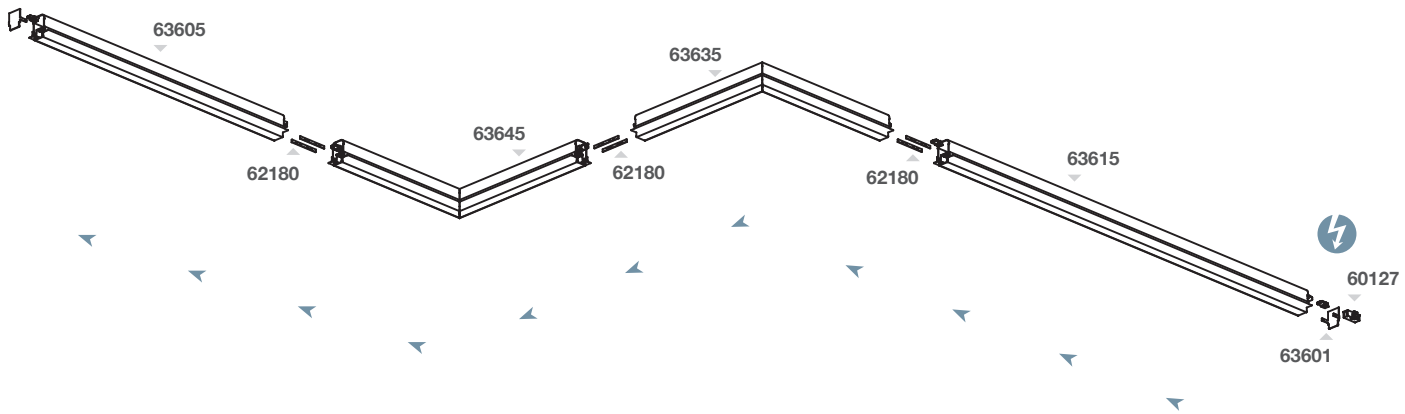

new

Fylo+ Recessed

Ideale per creare una morbida luce d'effetto

Una luce indiretta a LED integrata nella struttura edilizia. Un profilo solido e resistente che permette di creare forme e sagome originali per dare all'architettura nuove ispirazioni. Fylo+ Recessed amplia la percezione dello spazio e trasforma gli ambienti con la seduzione della luce. Il fascio luminoso si espande dai profili, si riversa sulle superfici come una cascata e rende morbido e avvolgente lo spazio. La versione a semi incasso ne nasconde l'origine e ne sottolinea il fascino.

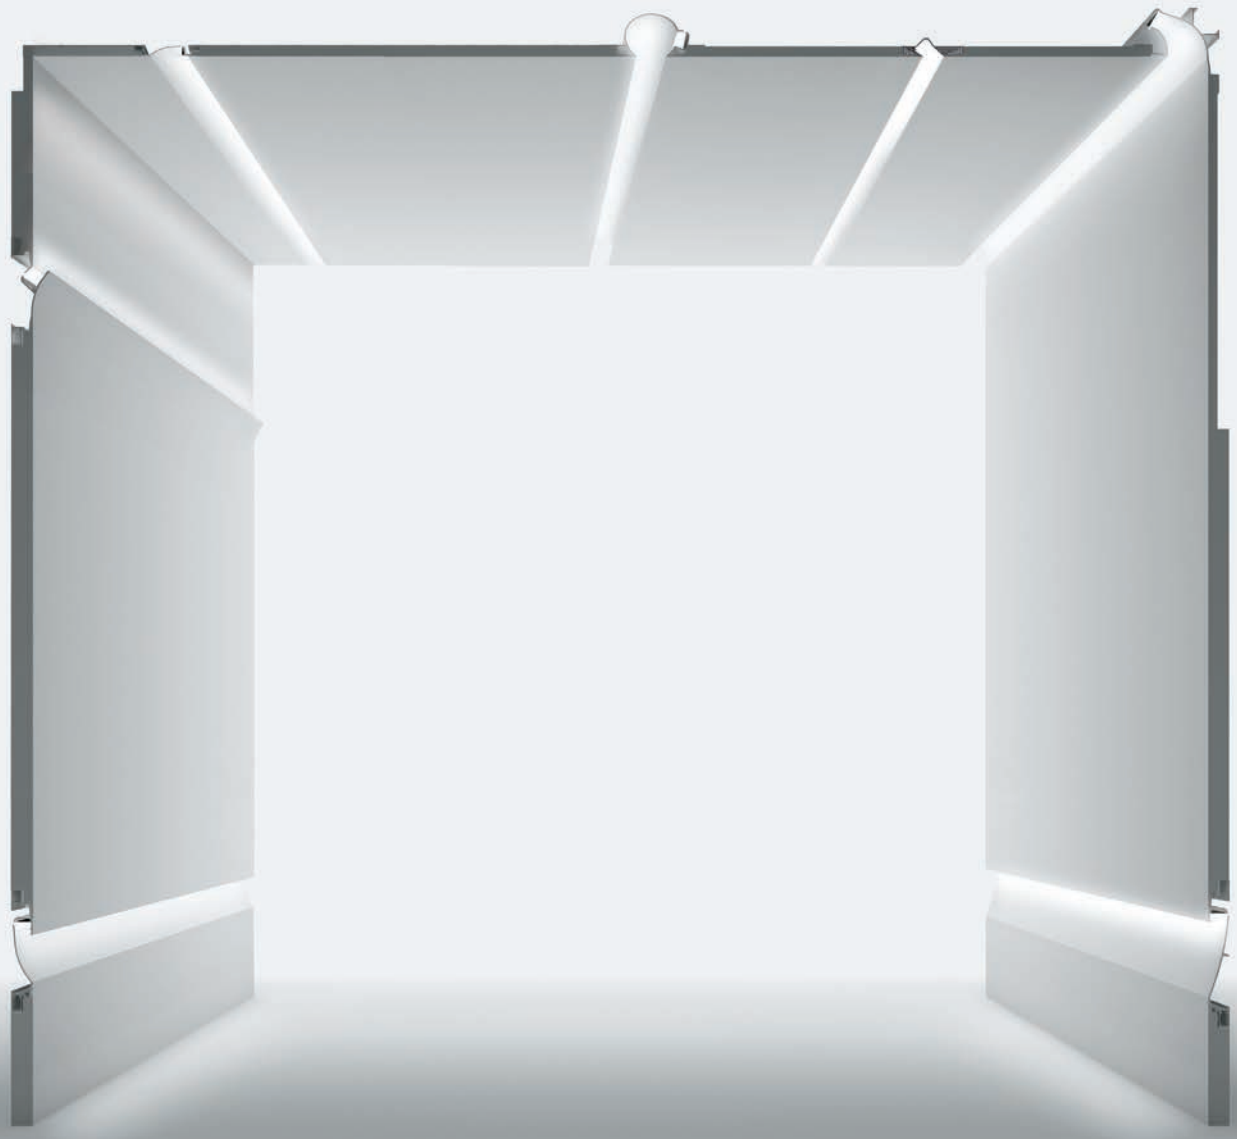

Fylo+ Recessed_1 | Recessed linear light body



type	L mm	
White	1000	**65027**
White	2000	**65028**
White	custom	**65032***

I moduli vanno completati con sorgente luminosa e alimentazione.

32

Suggested accessories



65054	65055	62900
Opal Diffuser 1pc L 1 m	Opal Diffusers 5pcs L 1 m	Recessed outer-casing

* Selezionando il codice “Custom” è possibile ordinare la lunghezza di profilo desiderata da un minimo di 1,1 m ad un massimo di 1,9 m.
Ad esempio, per richiedere 1,3 m di Fylo+ sarà sufficiente ordinare 1,3 x 65032.

Cove accessories



type	L mm	
White	1000	**65088**

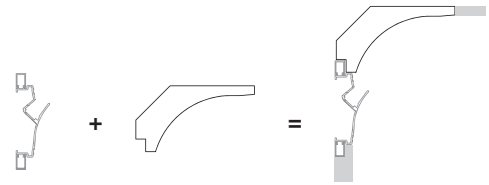

65027 + 65088 = Fylo + recessed



type	L mm	
White	1000	**65089**

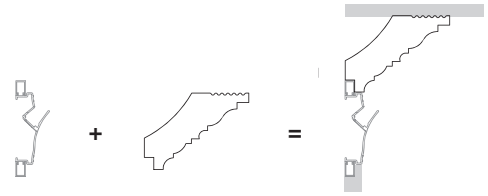

65027 + 65089 = Fylo + recessed

Fylo+ Recessed_2 | Recessed linear light body



type	L mm	
White	1000	**65006**
White	2000	**65007**
White	custom	**65045***

I moduli vanno completati con sorgente luminosa e alimentazione.

32

Suggested accessories



65054	65055	62900
Opal Diffuser 1pc L 1 m	Opal Diffusers 5pcs L 1 m	Recessed outer-casing

* Selezionando il codice “Custom” è possibile ordinare la lunghezza di profilo desiderata da un minimo di 1,1 m ad un massimo di 1,9 m.
Ad esempio, per richiedere 1,3 m di Fylo+ sarà sufficiente ordinare 1,3 x 65045.

Fylo+ Recessed_3 | Recessed linear light body



I moduli vanno completati con sorgente luminosa e alimentazione.

32

type	L mm	
White	1000	**65003**
White	2000	**65004**
White	custom	**65046***

Suggested accessories

65054

Opal Diffuser 1pc L 1 m

65055

Opal Diffusers 5pcs L 1 m

62900

Recessed outer-casing

* Selezionando il codice “Custom” è possibile ordinare la lunghezza di profilo desiderata da un minimo di 1,1 m ad un massimo di 1,9 m.
Ad esempio, per richiedere 1,3 m di Fylo+ sarà sufficiente ordinare 1,3 x 65046.

Fylo+ Recessed_4 | Recessed linear light body



I moduli vanno completati con sorgente luminosa e alimentazione.

32

type	L mm	
White	1000	**65009**
White	2000	**65010**
White	custom	**65047***

Suggested accessories

62900

Recessed outer-casing



65054

Opal Diffuser 1pc L 1 m



65055

Opal Diffusers 5pcs L 1 m

* Selezionando il codice “Custom” è possibile ordinare la lunghezza di profilo desiderata da un minimo di 1,1 m ad un massimo di 1,9 m.
Ad esempio, per richiedere 1,3 m di Fylo+ sarà sufficiente ordinare 1,3 x 65047.

Fylo+ Recessed_5 | Recessed linear light body





type		L mm	
White	1000		**65012**
White	2000		**65013**
White	custom		**65048***

I moduli vanno completati con sorgente luminosa e alimentazione.

32

Suggested accessories



62900
Recessed outer-casing



65054
Opal Diffuser 1pc L 1 m



65055
Opal Diffusers 5pcs L 1 m

* Selezionando il codice “Custom” è possibile ordinare la lunghezza di profilo desiderata da un minimo di 1,1 m ad un massimo di 1,9 m.
Ad esempio, per richiedere 1,3 m di Fylo+ sarà sufficiente ordinare 1,3 x 65048.

Fylo+ Recessed_Y | Recessed linear light body



type		L mm	
White	1000		**65185**
White	2000		**65186**
White	custom		**65188***

Prodotto disponibile da maggio 2018.

I moduli vanno completati con sorgente luminosa e alimentazione.

32

Suggested accessories

65184
Opal Diffusers L 5 m

65183
Opal Diffuser L 10 m

65182
Opal Diffusers L 20 m

62900
Recessed outer-casing

* Selezionando il codice “Custom” è possibile ordinare la lunghezza di profilo desiderata da un minimo di 1,1 m ad un massimo di 1,9 m.
Ad esempio, per richiedere 1,3 m di Fylo+ sarà sufficiente ordinare 1,3 x 65188.

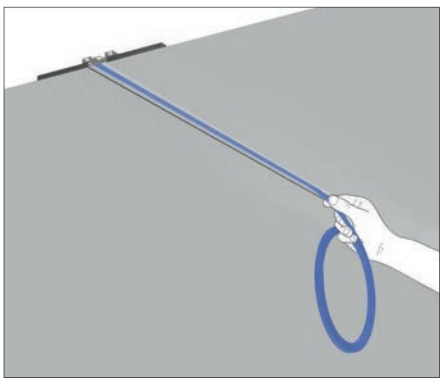

Il nuovo diffusore a rotolo consente di creare linee luminose senza interruzioni.

C.V. IP20

Sezione barre LED
Nel caso di una misura totale inferiore a un multiplo di 500 mm, è possibile tagliare con un seghetto a mano la barra led in misure multiple di 100 mm avendo l'accortezza di posizionare la lama nel punto indicato nella figura. Un'errata sezionatura comprometterà il funzionamento della barra.

type			colour		optics
Master+Slave	CRI 80	**65050W** L 2x500 mm	3000 K	2x650 lm 2 pcs	diffused
Master+Slave	CRI 80	**65050N** L 2x500 mm	4000 K	2x650 lm 2 pcs	diffused
Slave	CRI 80	**65051W** L 10x500 mm	3000 K	10x650 lm 10 pcs	diffused
Slave	CRI 80	**65051N** L 10x500 mm	4000 K	10x650 lm 10 pcs	diffused
Slave	CRI 80	**65052W** L 2x500 mm	3000 K	2x650 lm 2 pcs	diffused
Slave	CRI 80	**65052N** L 2x500 mm	4000 K	2x650 lm 2 pcs	diffused

Suggested electronics

62870
ON/OFF
2,5 m

62880
ON/OFF
4 m

62890
ON/OFF
10 m

99332
1-10V
10 m



84702
Switching

99074
DALI/1-10V
Controller
L 10 m

99077
PUSH
Controller
10 m

	type
069	**Ribbon**
071	**Dropper**

Suggested electronics

62870
ON/OFF

62880
ON/OFF

62890
ON/OFF

99332
1-10V



84702
Switching

99074
DALI/1-10V
Controller

99077
PUSH
Controller

Fylo+ Surface

Soluzioni d'effetto installate a superficie

Luce radente per enfatizzare la superficie delle pareti.
Elementi sagomati che portano la luce ovunque, perfettamente complementari alla struttura edilizia, Fylo+ Surface è il corpo luminoso che impreziosisce gli ambienti. Linee che attraversano le pareti, spazi in ombra che ritrovano visibilità e passaggi importanti che vengono sottolineati. Fylo+ Surface disegna sulle pareti il fascino della luce. La tecnologia incontra l'estetica e la funzionalità nel progetto architettonico.

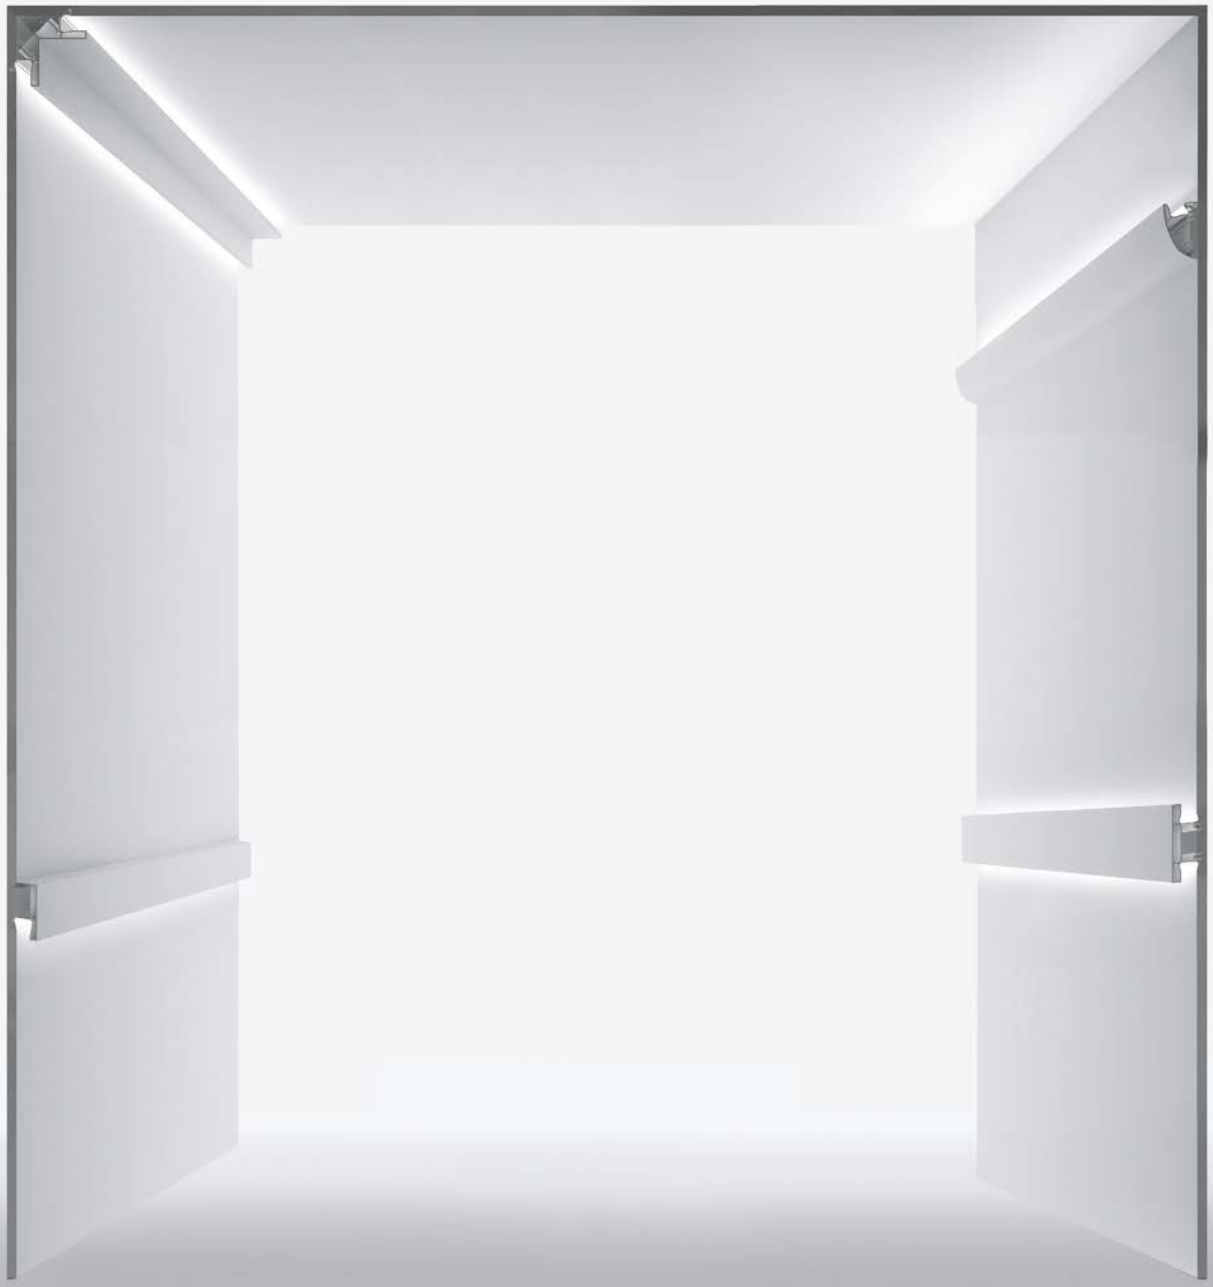

L’essenzialità di un dettaglio riesce a rinnovare un ambiente in maniera profonda.

Dettagli di luce per rinnovare qualsiasi ambiente.

Fylo+ Surface può essere applicato su qualsiasi supporto per impreziosire lo spazio attraverso un sottile gioco di chiaroscuri. La luce emerge inaspettata dall'interno del profilo avvolgendo morbidamente le superfici e i volumi che la circondano.

Fylo+ Surface_1 | Surface light body



I moduli vanno completati con sorgente luminosa e alimentazione.

40

type	L mm	
White	1000	**65015**
White	2000	**65016**
White	custom	**65049***

Suggested accessories



65054

Opal Diffuser 1pc L 1 m



65055

Opal Diffusers 5pcs L 1 m

62900

Recessed outer-casing

65008

End caps 2 pcs

* Selezionando il codice “Custom” è possibile ordinare la lunghezza di profilo desiderata da un minimo di 1,1 m ad un massimo di 1,9 m.
Ad esempio, per richiedere 1,3 m di Fylo+ sarà sufficiente ordinare 1,3 x 65049.

Fylo+ Surface_2 | Surface light body



I moduli vanno completati con sorgente luminosa e alimentazione.

40

type	L mm	
White	1000	**65018**
White	2000	**65019**
White	custom	**65053***

Suggested accessories

65054

Opal Diffuser 1pc L 1 m

65055

Opal Diffusers 5pcs L 1 m

62900

Recessed outer-casing

65011

End caps 2 pcs

* Selezionando il codice “Custom” è possibile ordinare la lunghezza di profilo desiderata da un minimo di 1,1 m ad un massimo di 1,9 m.
Ad esempio, per richiedere 1,3 m di Fylo+ sarà sufficiente ordinare 1,3 x 65053.



I moduli vanno completati con sorgente luminosa e alimentazione.

40

type	L mm	
White	1000	**65021**
White	2000	**65022**
White	custom	**65058***

Suggested accessories



65054
Opal Diffuser 1pc L 1 m



65055
Opal Diffusers 5pcs L 1 m

62900
Recessed outer-casing

65014
End caps 2 pcs

* Selezionando il codice “Custom” è possibile ordinare la lunghezza di profilo desiderata da un minimo di 1,1 m ad un massimo di 1,9 m.
Ad esempio, per richiedere 1,3 m di Fylo+ sarà sufficiente ordinare 1,3 x 65058.

Cove accessories





type	L mm	
White	1000	**65098**

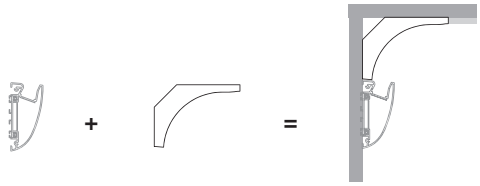

65021 65098 Fylo + surface





type	L mm	
White	1000	**65099**

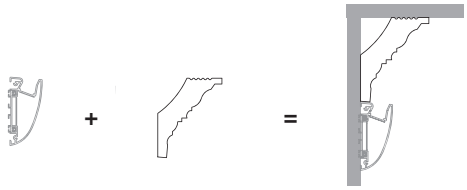

65021 65099 Fylo + recessed

Fylo+ Surface_4 | Angolare light body



I moduli vanno completati con sorgente luminosa e alimentazione.

Vedi sotto

type	L mm	
White	1000	**65024**
White	2000	**65025**
White	custom	**65059***

Suggested accessories

65054 Opal Diffuser 1pc L 1 m

65055 Opal Diffusers 5pcs L 1 m

62900 Recessed outer-casing

65097 End caps 2pcs

* Selezionando il codice “Custom” è possibile ordinare la lunghezza di profilo desiderata da un minimo di 1,1 m ad un massimo di 1,9 m.
Ad esempio, per richiedere 1,3 m di Fylo+ sarà sufficiente ordinare 1,3 x 65059.

Fylo+ | Light units - Inflex | TopLED 7W

C.V. IP20



Sezione barre LED
Nel caso di una misura totale inferiore a un multiplo di 500 mm, è possibile tagliare con un seghetto a mano la barra led in misure multiple di 100 mm avendo l’accortezza di posizionare la lama nel punto indicato nella figura. Un’errata sezionatura comprometterà il funzionamento della barra.

type				colour			optics
Master+Slave	CRI 80	**65050W**	L 2x500 mm	3000 K	2x650 lm	2 pcs	diffused
Master+Slave	CRI 80	**65050N**	L 2x500 mm	4000 K	2x650 lm	2 pcs	diffused
Slave	CRI 80	**65051W**	L 10x500 mm	3000 K	10x650 lm	10 pcs	diffused
Slave	CRI 80	**65051N**	L 10x500 mm	4000 K	10x650 lm	10 pcs	diffused
Slave	CRI 80	**65052W**	L 2x500 mm	3000 K	2x650 lm	2 pcs	diffused
Slave	CRI 80	**65052N**	L 2x500 mm	4000 K	2x650 lm	2 pcs	diffused

Suggested electronics



62870 ON/OFF 2,5 m

62880 ON/OFF 4 m

62890 ON/OFF 10 m

99332 1-10V 10 m

84702 Switching

99074 DALI/1-10V Controller 10 m

99077 PUSH Controller L 10 m

Fylo+ | Light units-LED Strips

type	
072	**Ribbon**
074	**Dropper**

Suggested electronics



62870 ON/OFF

62880 ON/OFF

62890 ON/OFF

99332 1-10V

84702 Switching

99074 DALI/1-10V Controller

99077 PUSH Controller

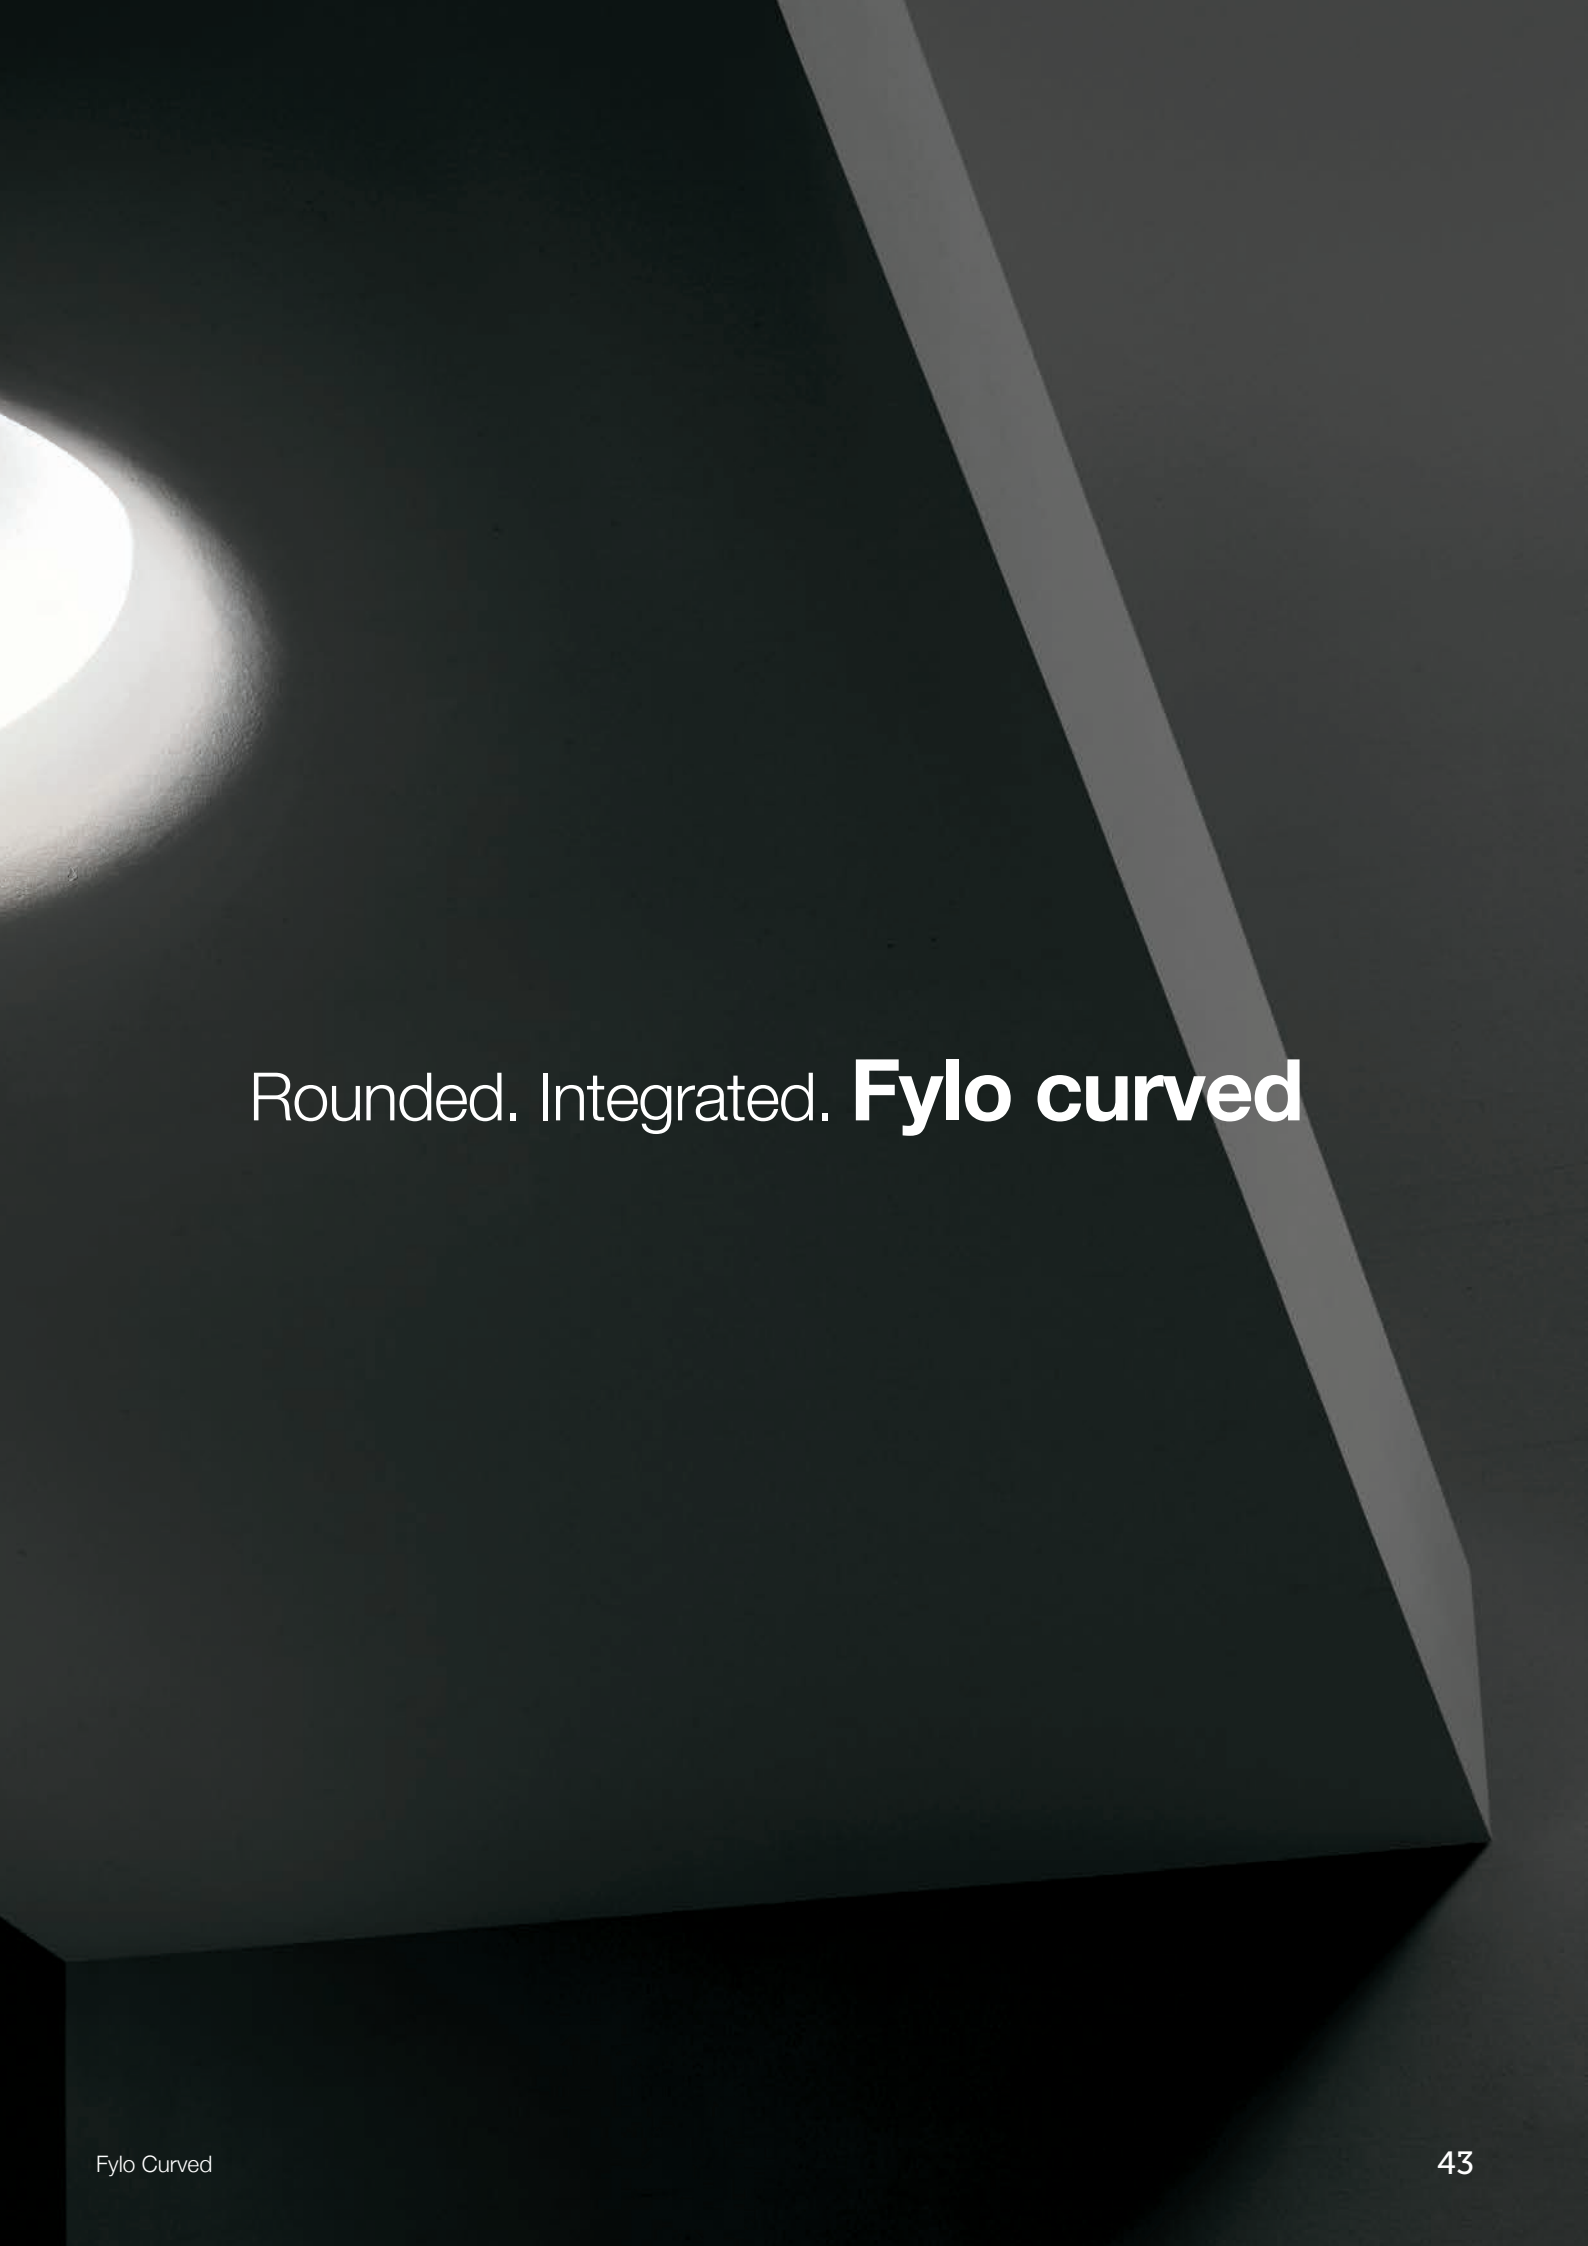

Rounded. Integrated. **Fylo curved**

Fylo curved

Esprimersi con eleganza

L'eleganza e la semplicità di una gamma modulare che grazie ai suoi elementi curvi permette di realizzare nuovi concetti di illuminazione. La luce si integra perfettamente nel soffitto con forme morbide.

Esempio installazione

Composizione
62706-1 pz.4

STRIP L. 4000mm

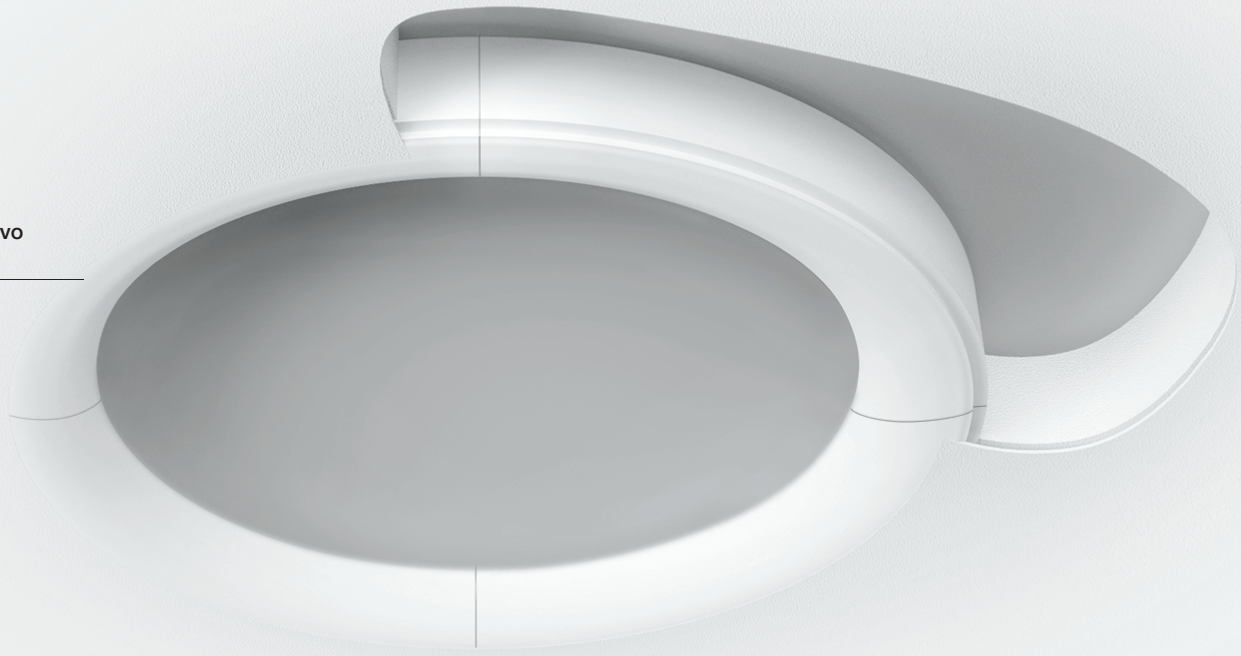

Elemento curvo
62706-1

Fylo curved | Recessed light



I moduli vanno completati con sorgente luminosa e alimentazione.

Vedi sotto

type

White	**60841***

*** neccessari 2.70 m di strip**

Suggested accessories

62900

Recessed outer-casing

Fylo curved | Recessed circular light body



I moduli vanno completati con sorgente luminosa e alimentazione.

Vedi sotto

type

White	**62706-1***

*** neccessari 1 m di strip per modulo (4 m totale)**

Suggested accessories

62900

Recessed outer-casing

Fylo+ | Light units-LED Strips

type

074	**Dropper**

Suggested electronics

62870

ON/OFF

62880

ON/OFF

62890

ON/OFF

99332

1-10V

84702

Switching

99074

DALI/1-10V Controller

99077

PUSH Controller

Elegance. Light. **Fylo+ Out**

Integrated.lighting

Luce integrata per architetture esterne e landscape

Funzionale

La luce integrata permette di personalizzare le architetture esterne fondendosi con esse fino a scomparire. Questa caratteristica consente al tempo stesso di condurre gli utilizzatori attraverso gli spazi in maniera immediata e altamente funzionale; luce dove serve, con un elevato controllo delle luminanze e dei consumi.

Emotiva

Tagli di luce invisibili durante il giorno fanno parte dell'architettura. I volumi pulsano e si arricchiscono di una luce morbida, sottile, emotiva.

Scenica

L'illuminazione enfatizza e accenta lo spazio architettonico. Una luce scenica valorizza le caratteristiche dell'architettura. La luce a giusta tonalità ottimizza le linee dell'architettura.

Integrated.lighting

Una firma luminosa che permette di personalizzare qualsiasi spazio

Nei grandi progetti di architettura contemporanea la luce è intesa come uno dei materiali da costruzione, che deve essere perfettamente integrato e integrabile con tutti gli altri. Fylo+ Out risponde a questa esigenza nel migliore dei modi. È funzionale e segnapasso lungo i camminamenti o i collegamenti orizzontali, è decorativo e altrettanto razionale sotto le pensiline e i porticati. I segmenti luminosi che compongono la facciata ne esaltano l'orizzontalità e la pulizia formale. Uno dei maggiori pregi della serie Fylo+ Out è una visibilità diurna discreta e una perfetta funzionalità notturna. Incassi capaci di sottolineare la compattezza dei volumi e dei rivestimenti delle architetture contemporanee, aggiungendo il valore di una luce versatile e descrittiva.

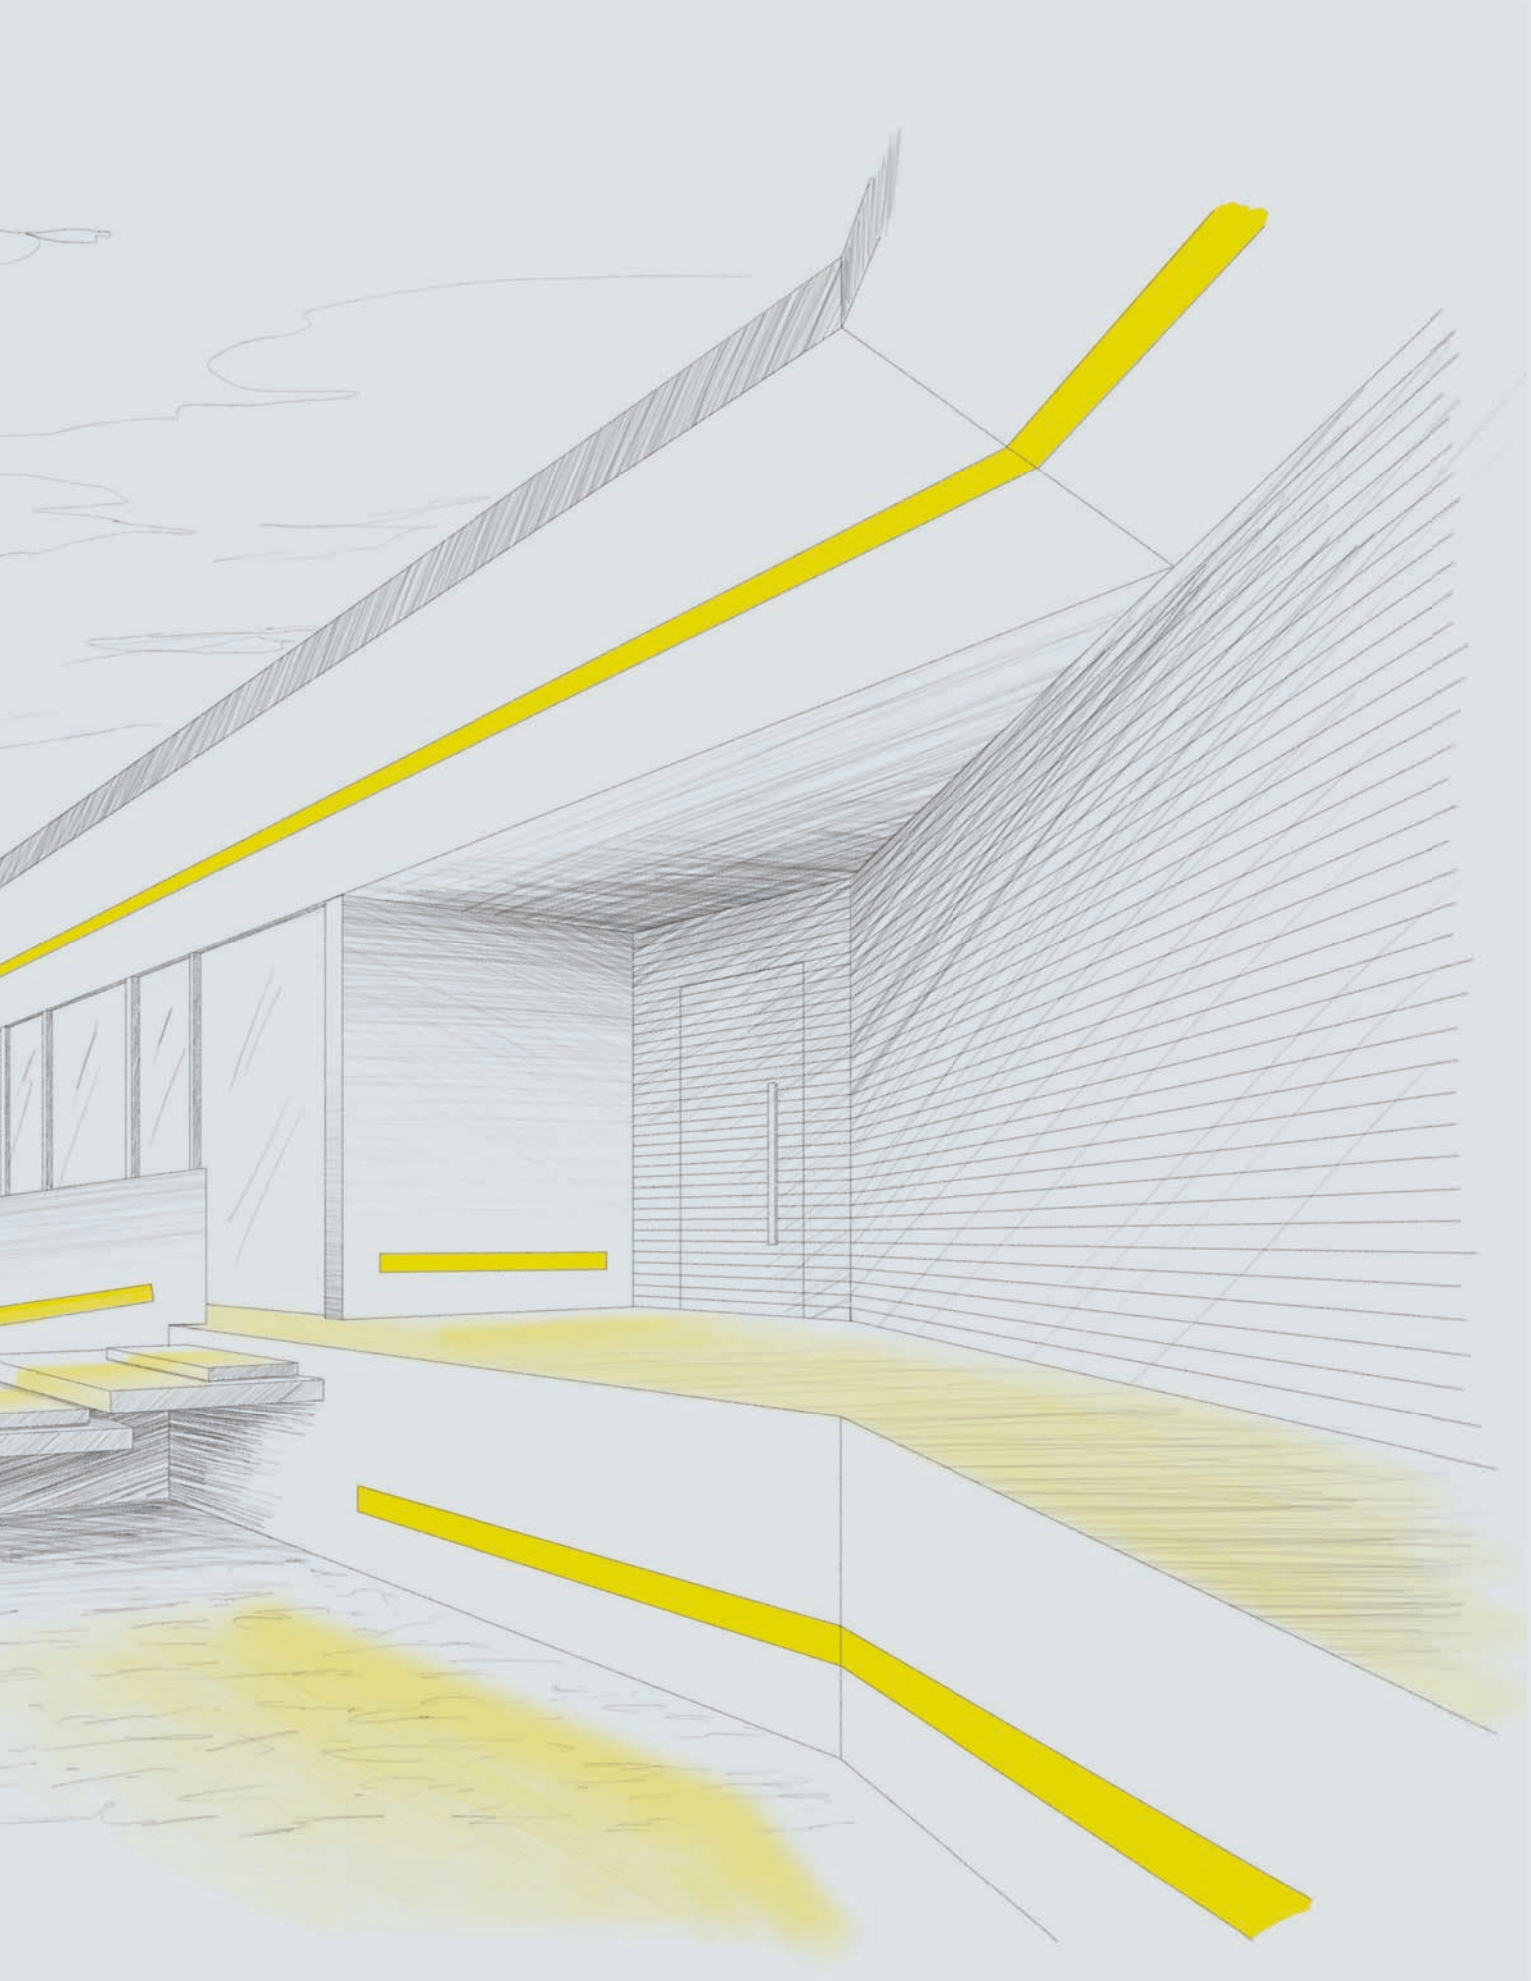

Fylo+ Out Recessed



* 65036
65037

* 65039
65040

Modules (mm)

2000 mm

1000 mm

1100 ->1900 mm 100 *

*** Misure personalizzate**
Possiamo fornire moduli di lunghezza speciale (ad intervalli di 10cm) per poter soddisfare le esigenze specifiche di ogni progetto.

Electrification

Stripled

Electronics

ON / OFF

DALI

Fylo+ Out Surface



* 65030
65031



* 65033
65034

Modules

2000 mm

1000 mm

1100 ->1900 mm 100 *

*** Misure personalizzate**
Possiamo fornire moduli di lunghezza speciale (ad intervalli di 10cm) per poter soddisfare le esigenze specifiche di ogni progetto.

Stripled

ON / OFF

DALI

Emission

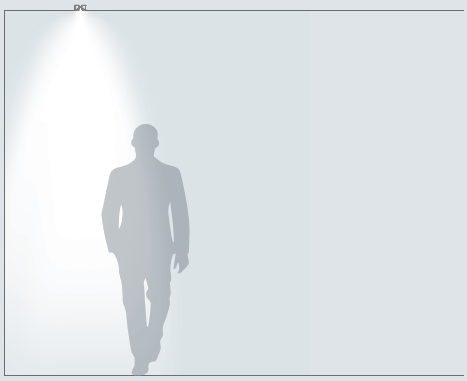

65036
65037

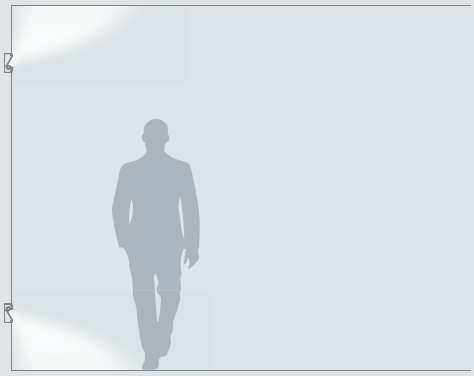

65039
65040

65030
65031

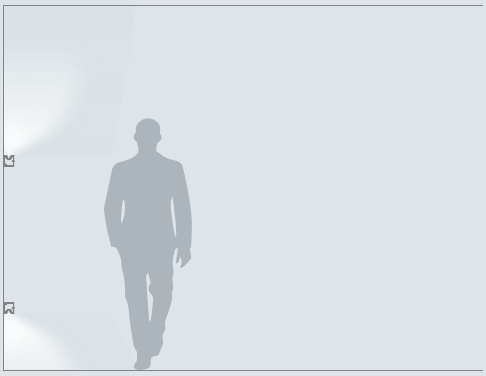

65033
65034

Luce per l’architettura

Fylo+ Out permette di enfatizzare i volumi ed esaltare gli spazi outdoor
con tagli di luce che riescono a valorizzare qualsiasi ambiente. Le soluzioni ad incasso
si fondono con la struttura e forniscono luce funzionale per grandi spazi o aree di passaggio.
Le versioni per installazione in superficie aggiungono ritmo alle facciate ed esaltano le texture
con un’emissione radente ed uniforme.

alla Modina

alla Modina

Fylo+ Out SURFACE and RECESSED

Luce grafica per l'esterno

L'illuminazione degli spazi esterni completa il progetto degli edifici.
Fylo+ Out è la soluzione ideale per sottolineare i tratti architettonici attraverso segni di luce grafica, coniugando la semplicità delle forme alla massima flessibilità installativa. I profili in alluminio anodizzato sono stati progettati per l'integrazione di unità luminose a LED abbinate a speciali diffusori opalini che controllano la luminanza ed ammorbidiscono l'emissione luminosa. Tutti gli elementi sono rivestiti con uno speciale trattamento di finitura che li rende trattabili come un qualsiasi intonaco da esterno. Per una perfetta integrazione nella struttura edilizia, Fylo+ Outdoor si può installare nel cappotto d'isolamento o nella muratura.

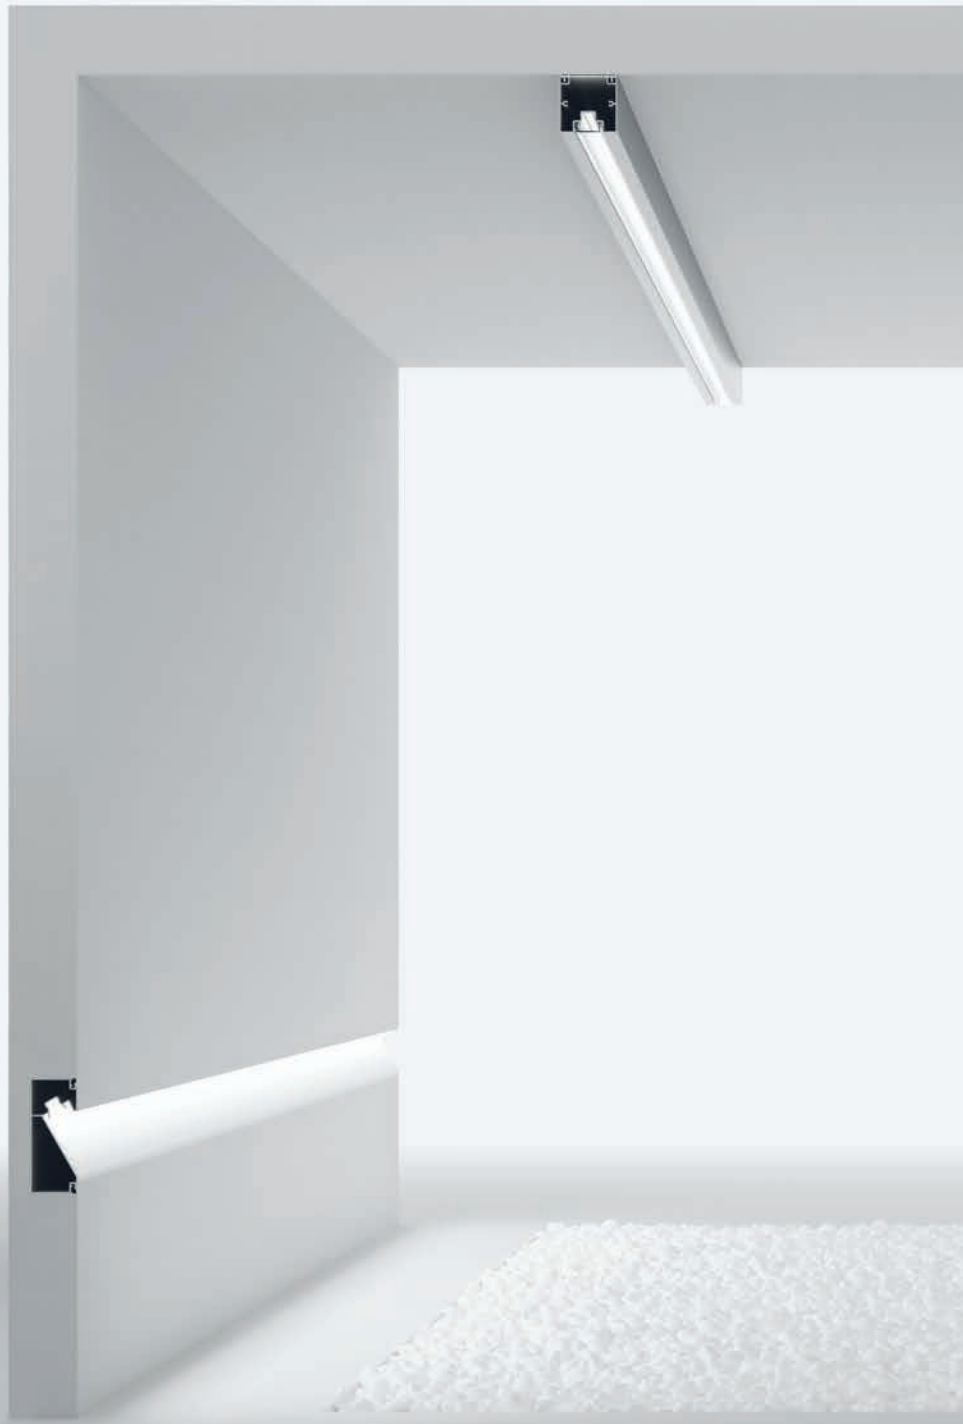

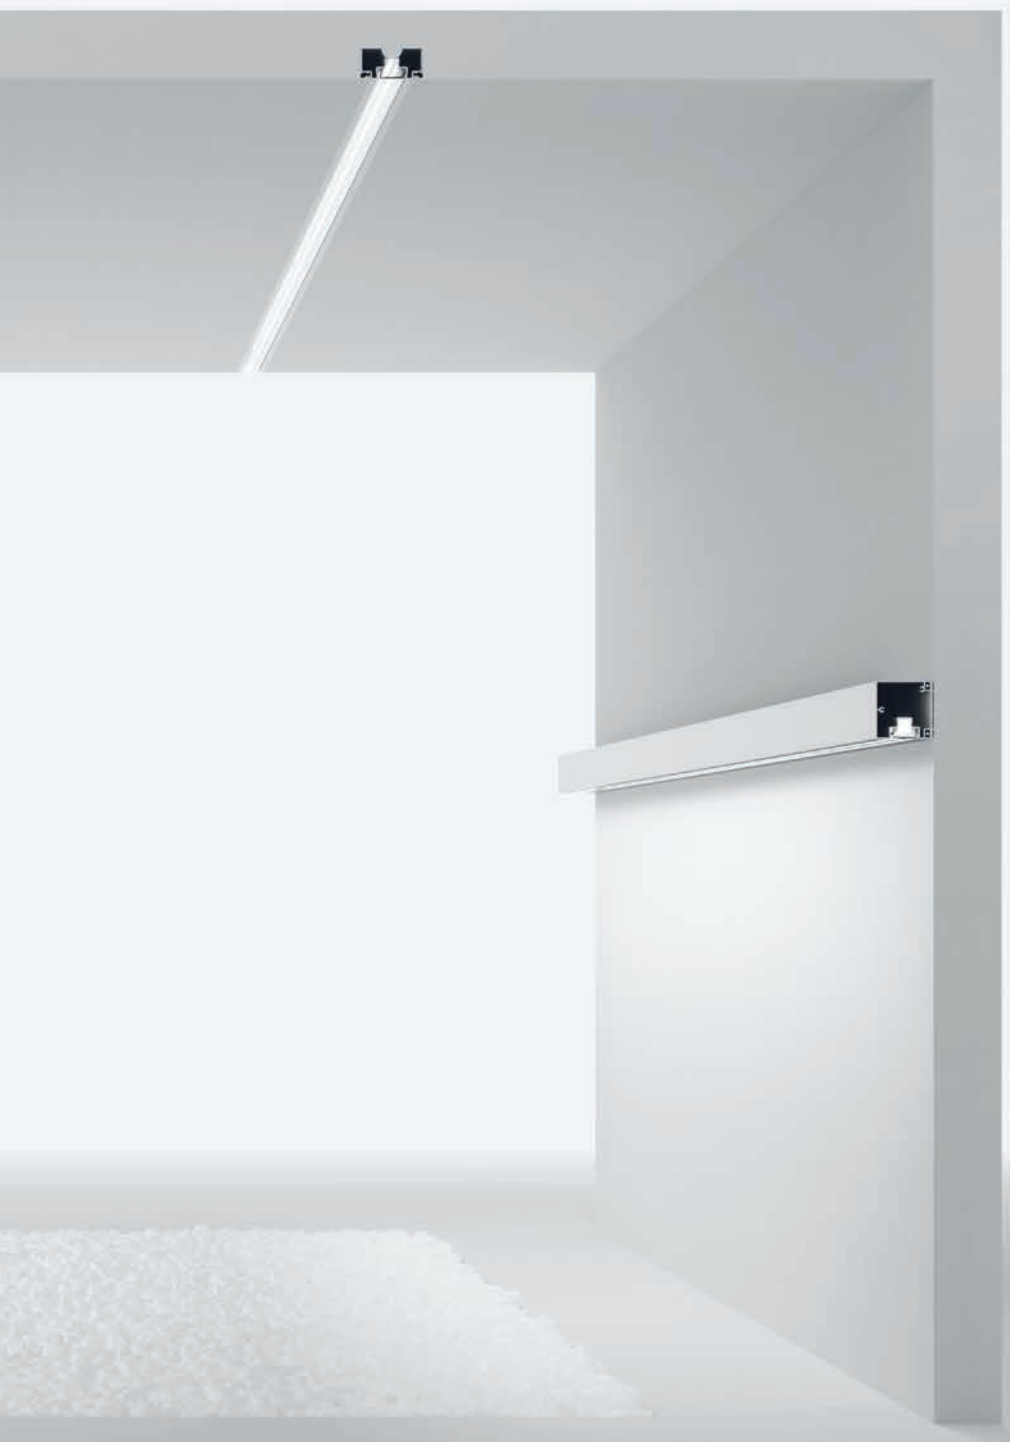

Fylo+ Out Recessed_S | Recessed light body



I moduli vanno completati con sorgente luminosa e alimentazione.

Vedi sotto

type	L mm	
Primer	1000	**65036**
Primer	2000	**65037**
Primer	custom	**65090***

Suggested accessories



65094	**62757**	**62758**	**65026**	**65035**
Opal Diffuser L custom 1pc	Opal Diffuser 1pc L 1 m	Opal Diffusers 1pc L 2 m	End caps 2 pc	Recessed outer-casing

* Selezionando il codice “Custom” è possibile ordinare la lunghezza di profilo desiderata da un minimo di 1,1 m ad un massimo di 1,9 m.
Ad esempio, per richiedere 1,3 m di Fylo+ sarà sufficiente ordinare 1,3 x 65090.

Fylo+ Out Recessed_W | Recessed light body



I moduli vanno completati con sorgente luminosa e alimentazione.

Vedi sotto

type	L mm	
Primer	1000	**65039**
Primer	2000	**65040**
Primer	custom	**65093***

Suggested accessories



65094	**62757**	**62758**	**65023**	**65038**
Opal Diffuser L custom 1pc	Opal Diffuser 1pc L 1 m	Opal Diffusers 1pc L 2 m	End caps 2 pc	Recessed outer-casing

* Selezionando il codice “Custom” è possibile ordinare la lunghezza di profilo desiderata da un minimo di 1,1 m ad un massimo di 1,9 m.
Ad esempio, per richiedere 1,3 m di Fylo+ sarà sufficiente ordinare 1,3 x 65093.

LED Strips | Light units-LED Strips

type

Silicone_F 077

Suggested electronics



62870	**62880**	**62890**	**99332**	**84702**
ON/OFF 2,5 m	ON/OFF 4 m	ON/OFF 10 m	1-10V 10 m	Switching

99074	**99077**
DALI/1-10V Controller 10 m	PUSH Controller

Fylo+ Out Surface_S | Surface light body

I moduli vanno completati con sorgente luminosa e alimentazione.

Vedi sotto

type	L mm	
Primer	1000	**65030**
Primer	2000	**65031**
Primer	custom	**65091***

Suggested accessories

65094	62757	62758	65020
Opal Diffuser L custom 1pc	Opal Diffuser 1pc L 1 m	Opal Diffusers 1pc L 2 m	End caps 2 pc

* Selezionando il codice “Custom” è possibile ordinare la lunghezza di profilo desiderata da un minimo di 1,1 m ad un massimo di 1,9 m.
Ad esempio, per richiedere 1,3 m di Fylo+ sarà sufficiente ordinare 1,3 x 65091.

Fylo+ Out Surface_W | Surface light body



I moduli vanno completati con sorgente luminosa e alimentazione.

Vedi sotto

type	L mm	
Primer	1000	**65033**
Primer	2000	**65034**
Primer	custom	**65092***

Suggested accessories

65094	62757	62758	65017
Opal Diffuser L custom 1pc	Opal Diffuser 1pc L 1 m	Opal Diffusers 1pc L 2 m	End caps 2 pc

* Selezionando il codice “Custom” è possibile ordinare la lunghezza di profilo desiderata da un minimo di 1,1 m ad un massimo di 1,9 m.
Ad esempio, per richiedere 1,3 m di Fylo+ sarà sufficiente ordinare 1,3 x 65092.

LED Strips | Light units-LED Strips

type

Silicone_F 77

Suggested electronics



62870	62880	62890	99332	84702
ON/OFF 2,5 m	ON/OFF 4 m	ON/OFF 10 m	1-10V 10 m	Switching



99074	99077
DALI/1-10V Controller 10 m	PUSH Controller

Installazione

L'alta resistenza agli agenti atmosferici consente di installare Fylo+ Out in tutta sicurezza. I materiali e la qualità costruttiva sono garanzie di affidabilità.

Installazione su muratura e cemento

1. Effettuare l'incavo nella muratura.

2. Inserire la controcassa in EPS.

3. Bloccare la controcassa tramite intonaco cementizio.

4. Rimuovere la controcassa e predisporre il cavo di alimentazione.

5. Inserire il profilo nella sede precedentemente creata.

6. Completare l'installazione con vari strati di intonaco assicurandosi di far aderire la rete sul primo strato.
Eseguire il collegamento elettrico e successivamente inserire la sorgente a LED.

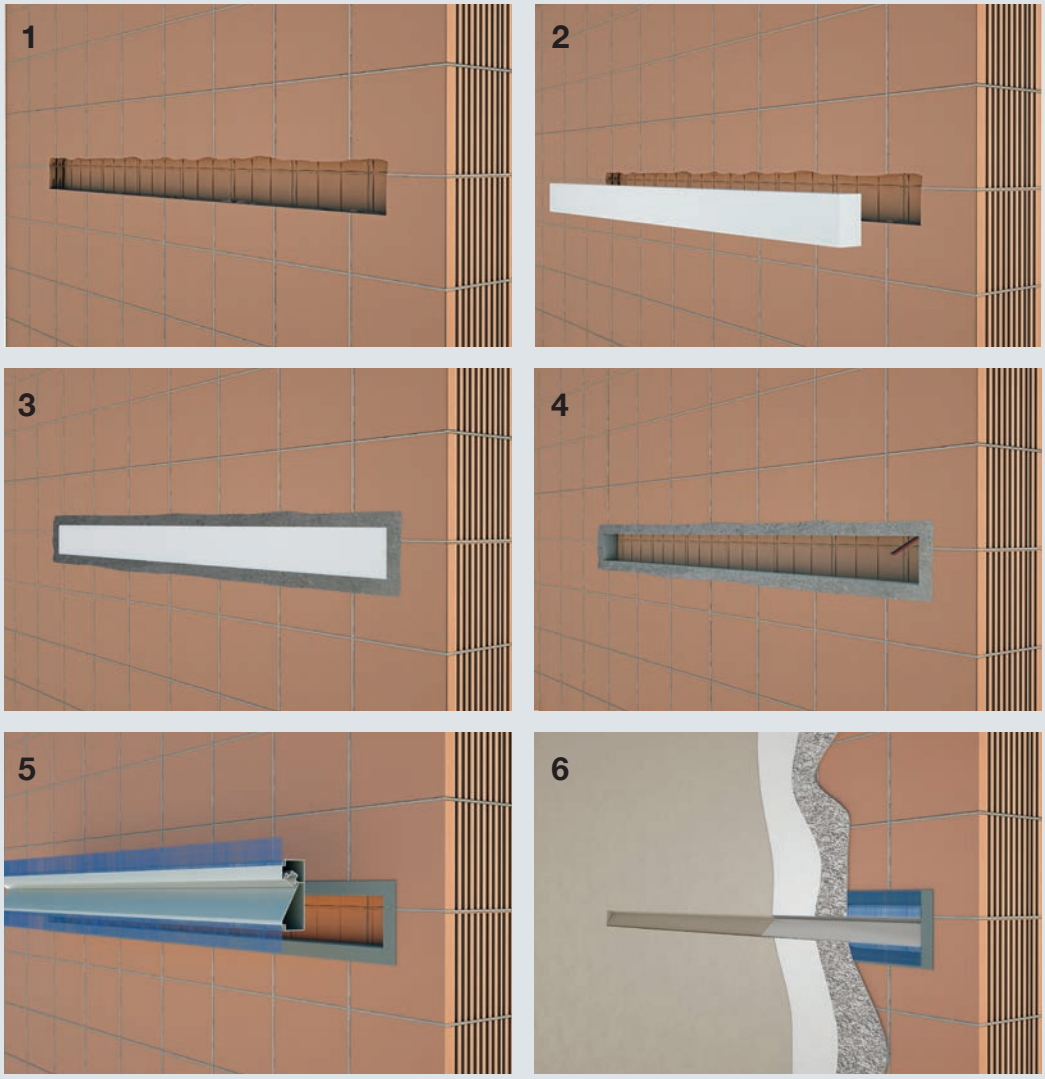

Installazione su cappotto di isolamento

1. Tagliare il cappotto isolante in modo da ricavare la sede per il profilo.
Riempire il fondo di materiale isolante in lastra ad alta densità.

2. Posizionare il collante poliuretanico tra il profilo e l'isolante.
Inserire il profilo nella sede prestando attenzione a far passare i cavi di alimentazione.
Posizionare eventuali tappi di chiusura.

3. Stendere la prima mano di collante, posizionare la rete escludendo la parte in rilievo del profilo, stendere le mani successive di collante e successivamente intonacare.

4. A operazioni concluse eseguire il collegamento elettrico ed inserire la sorgente a LED nell'apposito vano ottico.

***** Si consiglia di scegliere un materiale isolante con densità almeno due volte superiore a quella utilizzata per il cappotto come superficie d'appoggio per Fylo, in modo da incrementare l'isolamento termico.

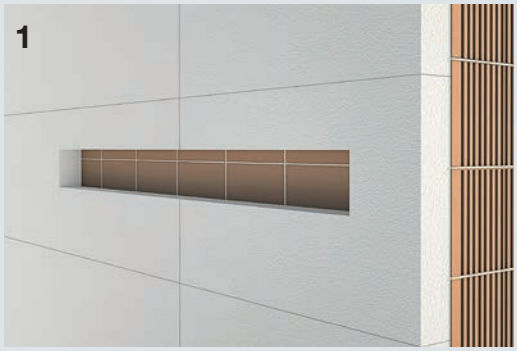

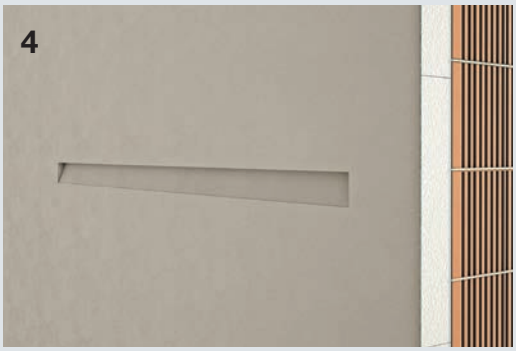

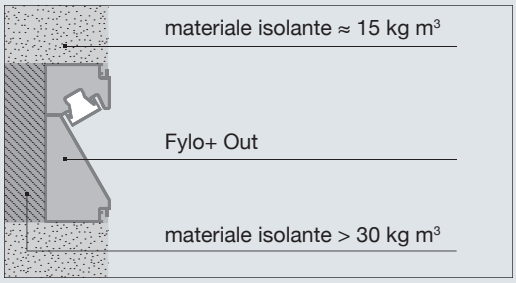

Unità luminose

I profili sono completi con una pellicola di protezione interna da rimuovere in fase di installazione.

- Inserire la Strip LED all'interno del profilo.
- Installare lo schermo di protezione.

Strip.**LED**

Ribbon Basic | LED strip | stripLED 4,8W/m 24 V



5 m reel	CRI	colour	flux
98342	CRI80	2500 K	1350 lm
98011	CRI80	2700 K	1800 lm
98556	CRI80	3000 K	1825 lm
98012	CRI80	4000 K	1850 lm
98010	CRI80	5000 K	1950 lm

99331	**99374**	**99331**	**99332**
ON/OFF 1-31 m	ON/OFF 1-15 m	ON/OFF 1-31 m	1-10 V 1-31 m

Ribbon Plus | LED strip | stripLED 3,6W/m 24 V





5 m reel	CRI	colour	flux
98635	CRI90	2700 K	1850 lm
98636	CRI90	3000 K	1875 lm
98637	CRI90	4000 K	1900 lm

84829	**99374**	**99331**	**99332**
ON/OFF 1-6 m	ON/OFF 1-20 m	ON/OFF 1-41 m	1-10 V 1-41 m

Ribbon Hi-Flux | LED strip | stripLED 14,4W/m 24 V





5 m reel	CRI	colour	flux
98348	CRI80	2500 K	4050 lm
98035	CRI80	2700 K	5400 lm
98562	CRI80	3000 K	5450 lm
98036	CRI80	4000 K	5550 lm
98034	CRI80	5000 K	5850 lm

99374	**99331**	**99332**
ON/OFF 1-5 m	ON/OFF 1-10 m	1-10 V 1-10 m

Ribbon Plus Hi-Flux | LED strip | stripLED 12,5W/m 24 V





Made in Italy | 3 years warranty | CRI 90 hi-resolution | 28/35 LED hi-technology | up to 1000 lm/m hi-efficiency

5 m reel	CRI	colour	flux
98638	CRI90	2700 K	6400 lm
98639	CRI90	3000 K	6475 lm
98640	CRI90	4000 K	6500 lm

99374
ON/OFF
1-6 m

99331
ON/OFF
1-13 m

99332
1-10 V
1-13 m

Ribbon 120 LEDs/m | LED strip | stripLED 9,6W/m 24 V





5 m reel	CRI	colour	flux
98078	CRI80	2700 K	3600 lm
98568	CRI80	3000 K	3610 lm
98451	CRI80	3500 K	3625 lm
98077	CRI80	4000 K	3700 lm
98076	CRI80	5000 K	3900 lm

99374
ON/OFF
1-7 m

99331
ON/OFF
1-15 m

99332
1-10 V
1-15 m

Ribbon Plus 140 LEDs/m | LED strip | stripLED 7.2W/m 24 V



Made in Italy | 3 years warranty | CRI 90 hi-resolution | 28/35 LED hi-technology | up to 1000 lm/m hi-efficiency

5 m reel	CRI	colour	flux
98945	CRI90	2700 K	3750 lm
98946	CRI90	3000 K	3810 lm
98948	CRI90	4000 K	3920 lm

99331
ON/OFF
1-15 m

99374
ON/OFF
1-7 m

Ribbon 240LEDs/m | LED strip | stripLED 19,2 W/m 24 V





5 m reel	CRI	colour	flux
98084	CRI80	2700 K	7200 lm
98570	CRI80	3000 K	7250 lm
98083	CRI80	4000 K	7400 lm
98082	CRI80	5000 K	7800 lm

99374
ON/OFF
1-3 m

99331
ON/OFF
1-7 m

99332
1-10 V
1-7 m

Ribbon Dynamic | LED strip | stripLED 19,2 W 24 V





Dynamic

5 m r.	colour	flux
98548	3000-6000 K	2925-3100 lm

99077
N/O button

99074
1-10 V DALI
controller

99278
DMX

Ribbon RGBW | LED strip | stripLED 19,2 W/m 24 V





RGBW

5 m reel	colour
98651	RGBW

99076
IR Remote

99278
DMX

Ribbon RGB | LED strip | stripLED 14.4 W/m 24 V





5 m reel	CRI	colour	flux
98017		RGB	

99076
24 V DC

99278
24 V DC

Dropper Basic | LED strip | stripLED 4,8 W/m 24 V





5 m reel	CRI	colour	flux
98344	CRI80	2500 K	1350 lm
98019	CRI80	2700 K	1800 lm
98558	CRI80	3000 K	1825 lm
98020	CRI80	4000 K	1850 lm
98018	CRI80	5000 K	1950 lm

84829
ON/OFF
1-5 m

99374
ON/OFF
1-15 m

99331
ON/OFF
1-31 m

99332
1-10 V
1-31 m

Dropper Hi-Flux | LED strip | stripLED 14,4 W/m 24 V





5mreel	CRI	colour	flux
98350	CRI80	2500 K	4050 lm
98092	CRI80	2700 K	5400 lm
98566	CRI80	3000 K	5450 lm
98091	CRI80	4000 K	5550 lm
98090	CRI80	5000 K	5850 lm

99374
ON/OFF
1-5 m

99331
ON/OFF
1-10 m

99332
1-10 V
1-10 m

Dropper 120LEDs/m | LED strip | stripLED 9,6 W/m 24 V





5 m reel	CRI	colour	flux
98572	CRI80	3000 K	3610 lm
98574	CRI80	4000 K	3700 lm
98576	CRI80	5000 K	3900 lm

99374
ON/OFF
1-7 m

99331
ON/OFF
1-15 m

99332
1-10 V
1-15 m

Dropper RGB | LED strip | stripLED 14,4 W/m 24 V





RGB

5 m reel	colour
98025	RGB

99076
IR Remote

99278
DMX

Silicone_F Basic | LED strip | stripLED 4,8 W/m 24 V





5 m reel	CRI	colour	
62759	CRI>80	3000 K	1550 lm

89179	**89359**	**99331**	**99332**
ON/OFF 1-5 m	ON/OFF 1-10 m	ON/OFF 1-13 m	1-10 V 1-3 1m

Silicone_F 120 LEDs/m | LED strip | stripLED 9,6 W/m 24 V





5 m reel	CRI	colour	
62761	CRI>80	3000 K	3100 lm

Silicone_F 180 LEDs/m | LED strip | stripLED 14,4 W/m 24 V





5mreel	CRI	colour	
64569	CRI>80	3000 K	5500 lm
64569N	CRI>80	4000 K	5650 lm

99331	**99332**
ON/OFF 1-10 m	1-10 V 1-10 m

Electronics

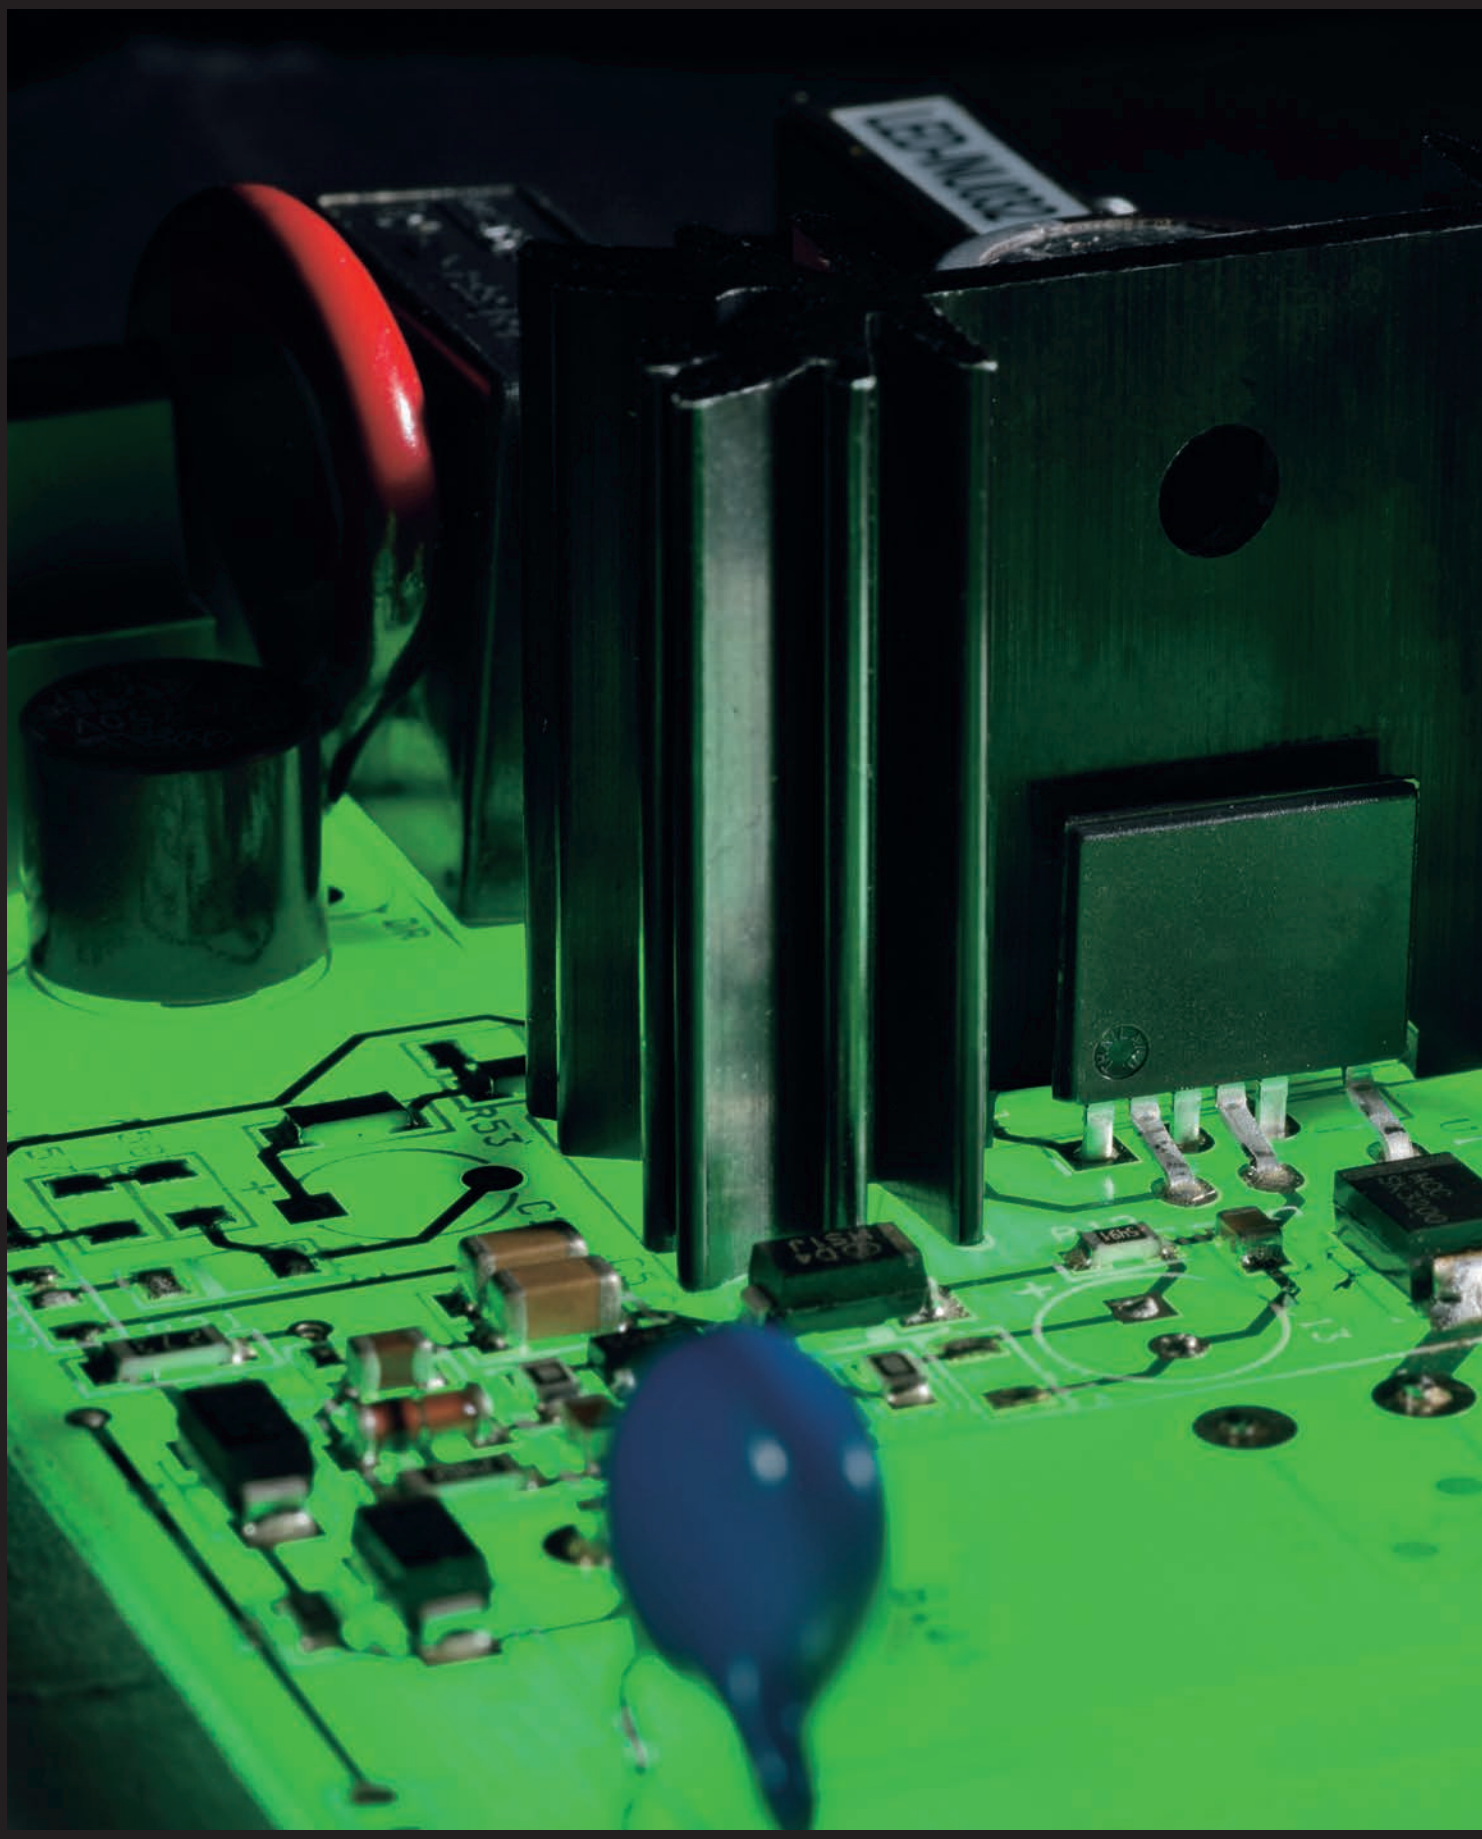

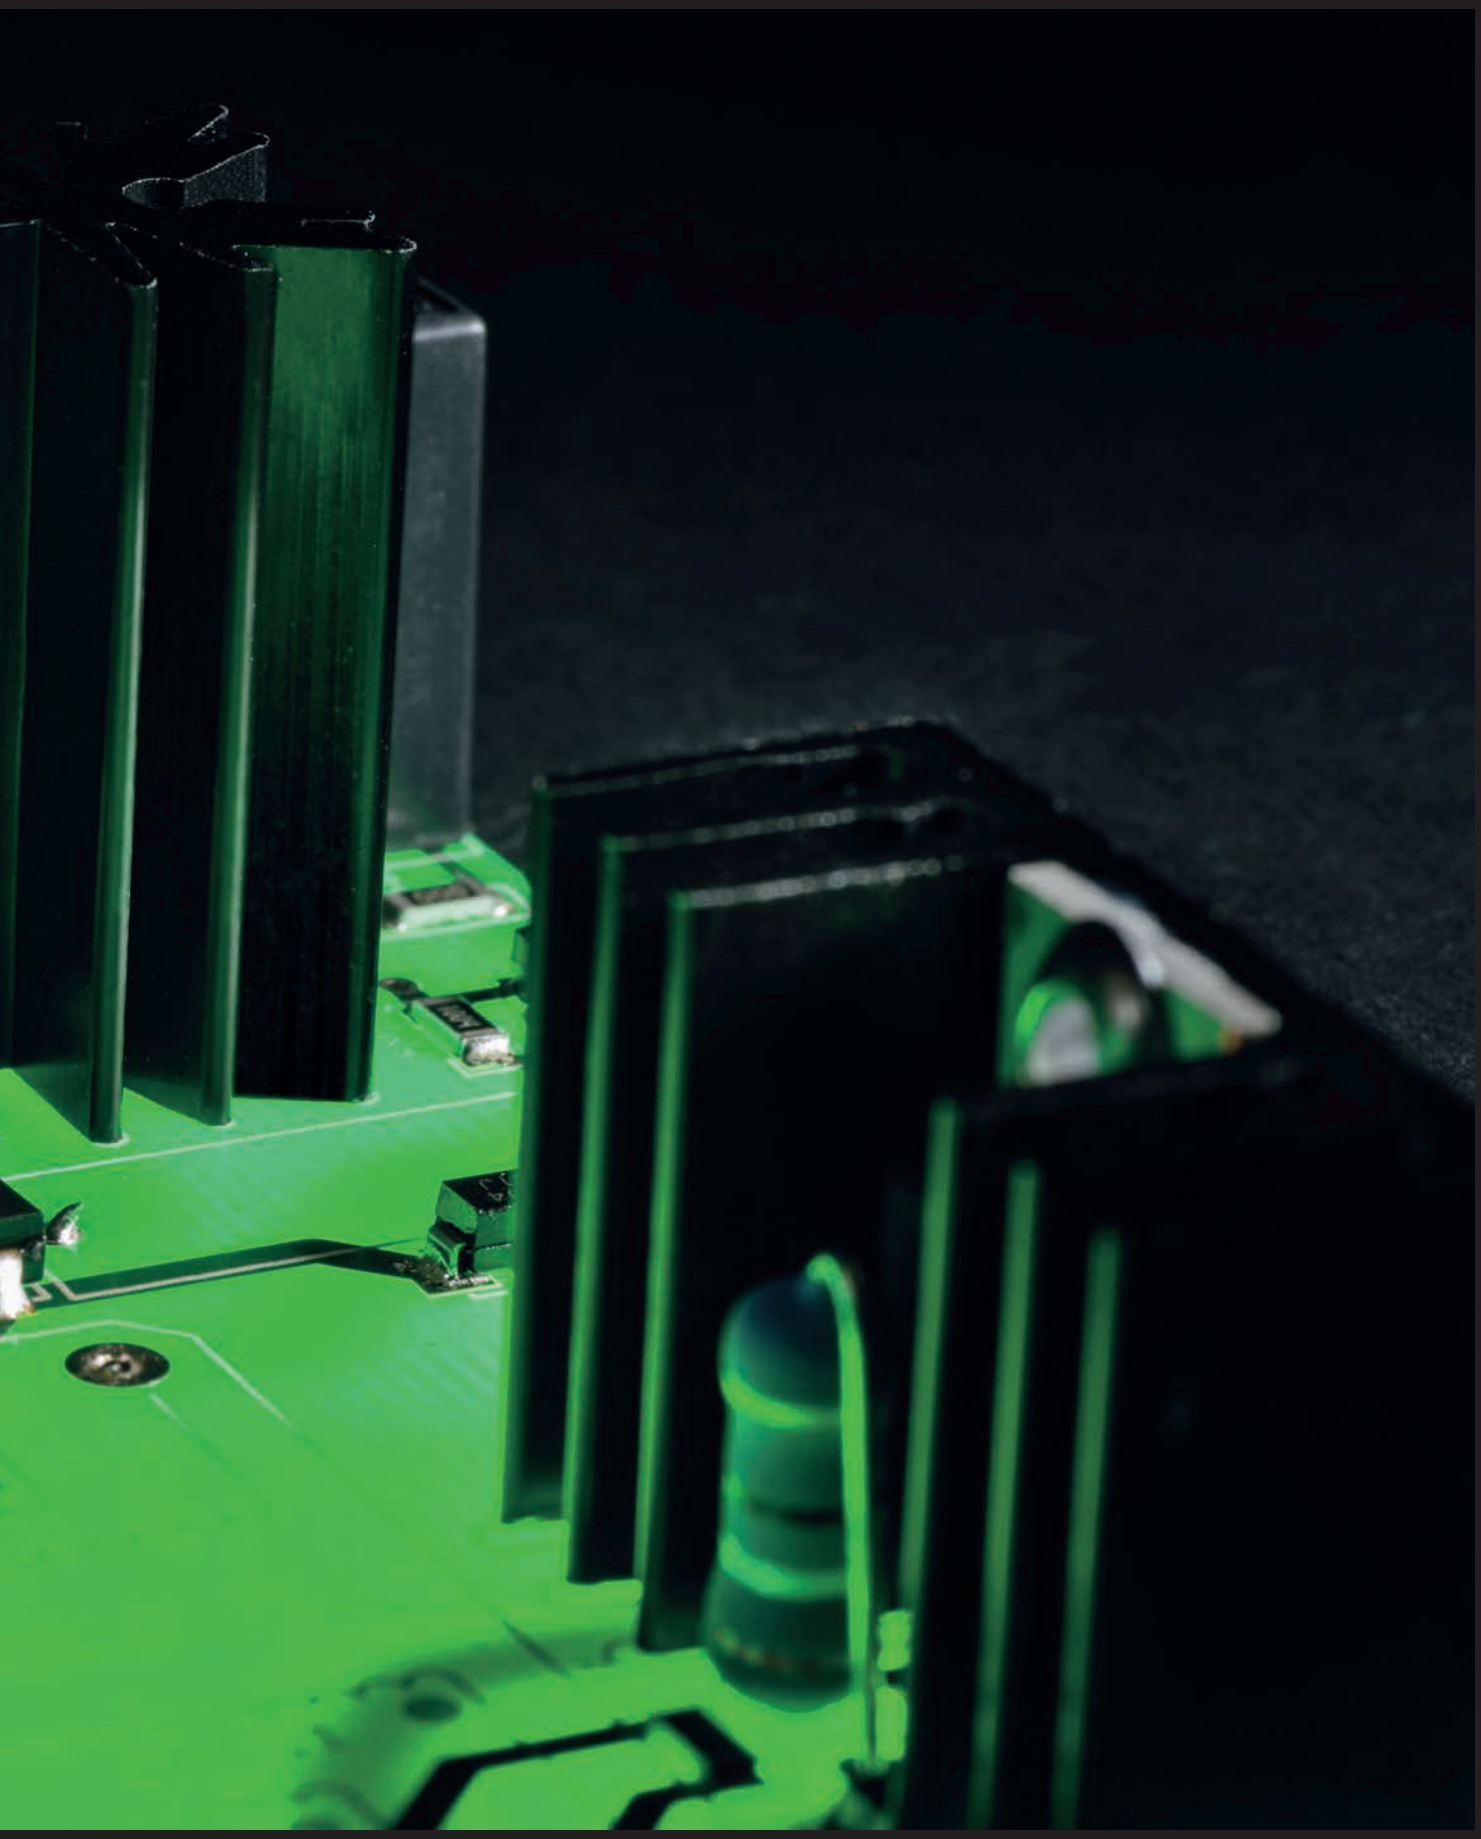

Electronics

ON/OFF Control gearsC. V.	Slim	Lingotto	Maxi_Aqualed	Giant_Aqualed	Niels	Gusta V	Reson_75	Ernest
								
	82	82	82	83	83	83	84	84
	Reson_150							
	84							
Control System C. V.	Reson_150_1	Nyquist	Bode	Erwin	Mean			
	85	85	85	86	86			
Power Switching C. V.	Peta_Exa_50	Peta_Exa_75	Peta_100	Peta_Exa_150	Peta_Exa_240			
	87	87	87	88	88			

Slim | On/Off Driver 190~250V AC / 180~275V DC 5 W

F M M C.V. IP40



range	output	input	eff.	PF	surge	code
0.5-5 W 5mmLED	200mA 24V	190~250V AC	80%	0.6 C	4 kV	**89408**

Adatto ad alimentare strip LED, LED 5 mm e top LED a tensione costante.
Protezione autoripristinante contro il circuito aperto e il cortocircuito lungo la linea in uscita.

Lingotto | On/Off Driver 190~250V AC / 180~275V DC 15 W

F M M C.V. IP40



range	output	input	eff.	PF	surge	code
0.5-14 W 5mmLED	600mA 24V	190~250V AC	82%	0.6 C	0.5 kV	**89487**

Adatto ad alimentare strip LED, LED 5 mm e top LED a tensione costante.
Protezione autoripristinante contro il circuito aperto e il cortocircuito lungo la linea in uscita.

Maxi_Aqualed | On/Off Driver 190~250V AC 24 W

F M M C.V. IP67



range	output	input	eff.	PF	surge	code
1-24 W stripLED	1A 24V	190~250V AC	88%	0.8 C	2 kV	**89179**

Adatto ad alimentare strip LED, LED 5 mm e top LED a tensione costante.
Protezione autoripristinante contro il circuito aperto e il cortocircuito lungo la linea in uscita.

Giant_Aqualed | On/Off Driver 90~264V AC / 127~370V DC 48 W

C.V. IP67



range	output	input	eff.	PF	surge	code
1-48 W stripLED	2A 24V	90~264V AC	89%	0.6 C	3 kV	**89359**

Adatto ad alimentare strip LED, LED 5 mm e top LED a tensione costante.
Protezione autoripristinante contro il circuito aperto e il cortocircuito lungo la linea in uscita.

Niels | On/Off Driver 108~264 V AC / 120~288 V DC 35 W

C.V. IP20



range	output	input	eff.	PF	surge	
35 W topLED	1,5A 24 V	120~240V AC	80%	0.91	1 kV	**62870**

Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, il sovraccarico, il circuito aperto ed il cortocircuito lungo la linea in uscita.
Adatto ad alimentare StripLEDs e TopLEDs a tensione costante.

Gustav | On/Off Driver 108~264 V AC / 120~288 V DC 60 W

C.V. IP20



range	output	input	eff.	PF	surge	
60 W topLED	2,5A 24 V	120~240V AC	80%	0.93	2 kV	**62880**
60 W stripLED	2,5A 24 V	120~240V AC	80%	0.93	2 kV	

Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, il sovraccarico, il circuito aperto ed il cortocircuito lungo la linea in uscita.
Adatto ad alimentare StripLEDs e TopLEDs a tensione costante.

Reson_75 | On/Off Driver 190~250V AC / 180~275V DC 75 W

C.V. IP40



range	output	input	eff.	PF	surge	
1-75 W stripLED	3.125A 24V	190~250V AC	91%	0.96	4 kV	**99374**
1-75 W topLED	3.125A 24V	190~250V AC	91%	0.96	4 kV	

Adatto ad alimentare strip LED, LED 5 mm e top LED a tensione costante.
Protezione autoripristinante contro il circuito aperto e il cortocircuito lungo la linea in uscita.
Alta efficienza, lunga durata operativa ed elevato PF.

Ernest | On/Off Driver 108~264 V AC / 120~288 V DC 150 W

C.V. IP20



range	output	input	eff.	PF	surge	
150 W topLED	6,25A 24 V	120~240V AC	88%	0.95	2 kV	**62890**
150 W stripLED	6,25A 24 V	120~240V AC	88%	0.95	2 kV	

Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, il sovraccarico, il circuito aperto ed il cortocircuito lungo la linea in uscita.
Adatto ad alimentare StripLEDs e TopLEDs a tensione costante.

Reson_150 | On/Off Driver 190~250V AC / 180~275V DC 150 W

C.V. IP65



range	output	input	eff.	PF	surge	code
1-150 W stripLED	6.25A 24V	190~250V AC	95%	0.98	5 kV	**99331**
1-150 W topLED	6.25A 24V	190~250V AC	95%	0.98	5 kV	

Adatto ad alimentare strip LED, LED 5 mm e top LED a tensione costante.
Protezione autoripristinante contro il circuito aperto e il cortocircuito lungo la linea in uscita.
Alta efficienza, lunga durata operativa ed elevato PF.

Reson_150_1-10V | 1-10V Multi Power 190~250V AC / 180~275V DC 150 W



range	output	input	eff.	PF	surge	code
1-150 W stripLED	6.25A 24V	190~250V AC	95%	0.98	5 kV	**99332**
1-150 W topLED	6.25A 24V	190~250V AC	95%	0.98	5 kV	

Adatto ad alimentare strip LED, LED 5 mm e top LED a tensione costante.
Protezione autoripristinante contro il circuito aperto e il cortocircuito lungo la linea in uscita.
Alta efficienza, lunga durata operativa ed elevato PF.
Regolazione tramite interfaccia 1-10V oppure potenziometro.

Nyquist | N/O button Multi Channel 3ch. 24V DC 216 W



range	output	input	eff.	code
3ch. x (1-72 W stripLED/ch.)	3A 24V	24V DC	95%	**99077**
3ch. x (1-72 W topLED/ch.)	3A 24V	24V DC	95%	

Adatto ad alimentare strip LED e LED 5 mm e topLED a tensione costante.
Dimmerazione da 0 a 100% tramite pulsante N/A.
Ogni Driver può funzionare come master o come slave.
Possibilità di collegare fino a 20 driver attraverso il bus Sync.
Driver compatibile con gli alimentatori della serie Brain-Wave (99006).

Bode | DALI 1-10V Multi Channel 3ch. 24V DC 216 W



range	output	input	eff.	code
3ch. x (1-72 W stripLED/ch.)	3A 24V	24V DC	95%	**99074**
3ch. x (1-72 W topLED/ch.)	3A 24V	24V DC	95%	

Adatto ad alimentare strip LED e LED 5 mm e topLED a tensione costante.
Regolazione tramite interfaccia DALI, 1-10V oppure potenziometro.

Ervin | Converter 24 V 120 W



range	output	input	eff.	PF	surge	
1-120 W topLEDs	5A 24 V	24 V DC	95%	0.9 C	4 kV	**64576**

Adatto ad alimentare StripLEDs e TopLEDs a tensione costante.
Regolazione tramite interfaccia DALI.

Mean | DALI 190~250V AC



type	output	input	cooling	PF	code
Mean	3.2~6.25A 24V	190~250V AC	Natural Convection	0.95	**99378**

Adatto ad alimentare strip LED e LED 5 mm a tensione costante.
Regolazione tramite interfaccia DALI.

Peta | Switching Driver 88~264V AC / 125~373V DC 50 W

F M M C.V.

type	output	input	cooling	PF	code
Peta	3.2A 24V	88~264V AC	Natural Convection	No PFC	**99371**

Protezione autoripristinante contro il circuito aperto ed il cortocircuito lungo la linea in uscita.

Peta / Exa | Switching Driver 88~264V AC / 125~373V DC 75 W

F M M C.V.



type	output	input	cooling	PF	code
Peta	3.2A 24V	88~264V AC	Natural Convection	No PFC	**84700**
Exa	1.6A 48V	88~264V AC	Natural Convection	No PFC	**84647**

Protezione autoripristinante contro il circuito aperto ed il cortocircuito lungo la linea in uscita.

Peta | Switching Driver 88~264V AC / 125~373V DC 100 W

F M M C.V.



type	output	input	cooling	PF	code
Peta	3.2A 24V	88~264V AC	Natural Convection	No PFC	**99372**

Protezione autoripristinante contro il circuito aperto ed il cortocircuito lungo la linea in uscita.

Peta / Exa | Switching Driver 88~264V AC / 248~373V DC 150 W

C.V.



type	output	input	cooling	PF	code
Peta	6.5A 24V	88~264V AC	Natural Convection	No PFC	**84701**

Protezione autoripristinante contro il circuito aperto ed il cortocircuito lungo la linea in uscita.

Peta / Exa | Switching Driver 88~264V AC / 248~373V DC 240 W

C.V.



type	output	input	cooling	PF	code
Peta	10A 24V	88~264V AC	Forced convection	0.95	**84702**

Protezione autoripristinante contro il circuito aperto ed il cortocircuito lungo la linea in uscita.

Code.**INDEX**

Indice codici

60127	20 - 24 - 25
60841	46
62180	20 - 24 - 25
62706-1	45
62757	62 - 66
62758	62 - 66
62759	77
62761	77
62870	83
62880	83
62890	84
62900	16 - 28 - 30 31 - 38 - 39 40 - 46
63601	24 - 25
63605	24
63615	24
65004	30
65006	28
65007	28
65008	38
65009	30
65010	30
65011	38
65012	31
65013	31
65014	39
65015	38
65016	38
65017	66
65018	38
65019	38
65020	66
65021	39
65022	39
65023	62
65024	40
65025	40
65026	62
65027	28
65028	28
65030	66
65031	66
65032	28
65033	66
65034	66
65035	62
65036	62
65037	62
65038	62
65039	62
65040	62
65042W	10
65042	20
65043W	10
65043	20
65044	20
65045	28
65046	30
65047	30
65048	31
65049	38
65050N	16 - 32 - 40
65050W	16 - 32 - 40
65051N	16 - 32 - 40
65051W	16 - 32 - 40
65052N	16 - 32 - 40
65052W	16 - 32 - 40
65053	38
65054	28 - 30 - 31 38 - 39 - 40
65055	28 - 30 - 31 38 - 39 - 40
65056	20
65057	20
65058	39
65059	40
65088	28
65089	28
65090	62
65091	66
65092	66
65093	62
65094	62 - 66
65097	40
65098	39
65099	39

65180	16
65181	16
65182	16 - 31
65183	16 - 31
65184	16 - 31
65185	31
65186	31
65187	16
65188	31
84647	87
84700	87
84701	88
84702	88
84829	72 - 75
89179	82
89359	83
89408	82
89487	82
98010	72
98011	72
98012	72
98017	75
98018	75
98019	75
98020	75
98025	76
98034	72
98035	72
98036	72
98076	73
98077	73
98078	73
98082	74
98083	74
98084	74
98090	75
98091	75
98092	75
98342	72
98344	75
98348	72
98350	75
98451	73
98548	74
98556	72
98558	75
98562	72
98566	75
98568	73
98570	74
98572	76
98574	76
98576	76
98635	72
98636	72
98637	72
98638	73
98639	73
98640	73
98651	74
98945	73
98946	73
98948	73
99074	85
99076	74 - 75 - 76
99077	85
99278	74 - 75 - 76
99331	84
99332	85
99371	87
99372	87
99374	84
99378	86

Pittogrammi

Articolo per interni

Articolo per esterni

Applicazione a parete

Applicazione a pavimento

Applicazione a soffitto

Applicazione a parete o pavimento

Applicazione a soffitto o parete

Applicazione asoffitto, parete o pavimento

Applicazione a soffitto o pavimento

Acciaio inossidabile

Classe di protezione contro solidi e liquidi (IEC 60529

Indice di protezione frontale

Indice di protezione contro impatti meccanici esterni (IEC 62262)

Fascio di luce direzionabile

Fascio di luce basculante

Apparecchio calpestabile

Apparecchio carrabile

Cavo di alimentazione incluso

Classe I - IEC

Classe II - IEC

Clases III - IEC

Alimentatore incluso

Alimentatore non incluso

Protezione contro le sovratensioni

Articolo resinato

Apparecchio disponibile in versione emergenza

Foro d'installazione rotondo

Foro d'installazione quadrato

Emissione singola

Doppia emissione

Apparecchio installabile su mobili

Apparecchio installabile su superfici normalmente infiammabili (EN 60598)

Apparecchio dotato di protezione termica

Simply Dim

Push Dim

1-10 V

DMX 512

DALI

C.C. Corrente costante

C.V. Tensione costante

Sensore di presenza P.I.R.

Telecomando R.F.

Infrarossi

Dimming

Compatibile con lampadine a LED

Emissione asimmetrica

Tutti gli articoli sono in classe energetica A++.
I lumen indicati si riferiscono all'emissione della sorgente.
Gli schemi di collegamento sono inclusi nelle schede tecniche.

5

ANNI DI **GARANZIA**

i-LèD offre una garanzia di 5 anni sui propri prodotti per vizi di fabbricazione previa compilazione dell'apposito modulo di attivazione, disponibile sul sito www.linealight.com.
In mancanza di attivazione rimane valida la garanzia prevista per legge.

I prodotti devono essere installati tassativamente con alimentazioni, cablaggi e accessori originali Linea Light Group, o eventualmente approvati dall'azienda.
L'utilizzo di accessori non originali, o non approvati, determina il decadimento di ogni garanzia sul prodotto.

Indirizzi

Linea Light S.r.l. Italy
via della Fornace, 59 z.i.
31023 Castelminio di Resana (TV) - Italy
Phone: +39 0423 78 68
Fax: +39 0423 78 69 00
info@linealight.com

LightVillage Milano
Exhibition Area Only
via Morimondo, 26 int. 17G
20143 Milano
Phone: +39 02 36750915
Fax: +39 02 36750915
milano@lightvillage.it

Linea Light France
Z.A. Heiden Est, 12 rue des Pays-Bas
68310 Wittelsheim - France
Phone: +33 389 75 52 23
Fax: +33 389 75 59 07
info@linealight.fr

Linea Light Deutschland GmbH
Aktienstraße 214
45473 Mülheim a.d. Ruhr - Germany
Phone: +49 208 299979-0
Fax: +49 208 299979-10
service@linealight.de

Linea Light Polska Sp. z.o.o.
ul. Wiosenna, 47
41253 Czeladz - Poland
Phone: +48 32 265 11 21
Fax: +48 32 265 04 42
biuro@linealight.com.pl

Linea Light USA | Inter Lux
3741 Commerce Drive
Suites 306-308
Baltimore, MD 21227 - USA
Phone: +1 410 381 1497
Fax: +1 410 381 1589
answers@inter-lux.com

Linea Light UK Ltd
Suite 109 - Business Design Centre
52 Upper Street - Islington N10QH
London - UK
Phone: +44 0203 6371983
info@linealight-uk.com

Linea Light Russia
Luzhnetskaya nab., 2/4, str. 3, of. 304
119270 Moscow - Russian Federation
Phone: +7 495 639 99 41
info@linealight.ru

Linea Light GCC
Middle East & Gulf Countries
Jumeirah Lake Towers
JBC2 - 35th Floor Office 02 - Dubai - UAE
P.O. Box 125902
Phone: +971 4 4218275
Fax: +971 4 4218274
info@linealight.ae

Linea Light China
YuXiang Industrial Area
528478 HengLan Town, ZhongShan City,
GuangDong Province, China
Phone: +86 760 87618355
Fax: +86 760 87553990
info@linealight.cn

Linea Light Singapore
Operative office
21 Kaki Bukit Place, 5th Floor
416199 Singapore
Registered office
180 Cecil Street, #10-02
Bangkok Bank Building
069546 - Singapore
Phone: +65 6908 5758
info@tfoasia.com

Direzione artistica
Linea Light Group - Marketing Dept.

Stampa
Imoco

Stampato in Italia
Gennaio 2018

linealight.com

linea light group

Your Light | Future Proof