


MY OUTDOOR «LED» WALL LAMP

MyWhite





MyWhite

MYWHITE est une famille d'appliques et de plafonniers pensée pour l'extérieur, mais également adaptée pour l'intérieur, avec un design minimaliste et épuré. Ils sont parfaits pour réaliser de suggestives compositions en mesure de mettre en valeur n'importe quel espace.

LLDPE Lumière enveloppante émise par un corps blanc en polyéthylène linéaire : ce matériau, réalisé par rotomoulage, est résistant aux UV, ne jaunit pas, ne se détériore pas et contribue à garantir une distribution optimale de la lumière.

GAMME La famille se décline dans différentes formes et dimensions, avec différents niveaux de puissance, de luminosité et de température de couleur, pour les applications les plus variées. Des sources qui éclairent les façades et les périmètres des habitations, qui indiquent un chemin ou qui servent de référence sûre pour ceux qui entrent dans un passage souterrain.


POLYVALENT MyWhite est aussi MiniWhite : une applique carrée ou ronde aux dimensions réduites, extrêmement compacte. Un petit bijou lumineux pour des motifs extrêmement créatifs. Les toutes nouvelles MyWhite avec détecteur de présence viennent agrandir la famille et sont parfaites pour des lieux de passage ou dans les versions avec alimentation auxiliaire.

NOUVEAUTÉ Un nouvel élément lumineux vient enrichir la famille MyWhite. Avec sa forme simple mais créative, MyWhite_U réinvente le concept d'éclairage extérieur : une touche d'originalité associée à la technologie LED dans un ensemble résistant et fiable, pour l'éclairage des façades, des arcades, des zones de passage.


MyWhite_U




Dimensions

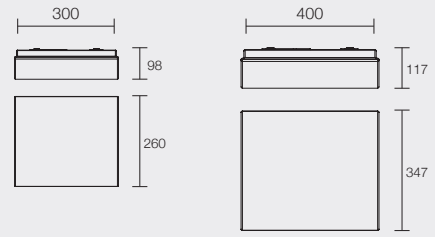


MyWhite_O

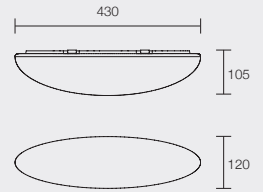


MiniWhite_R | MyWhite_R



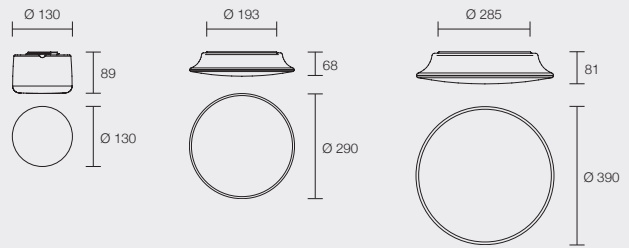

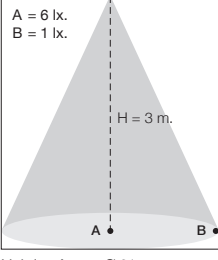
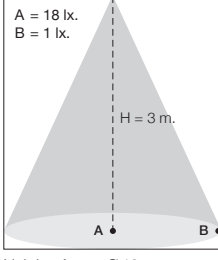
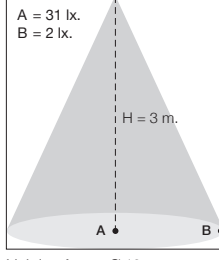

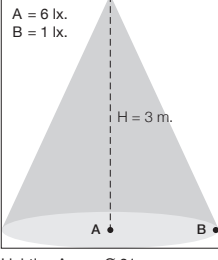
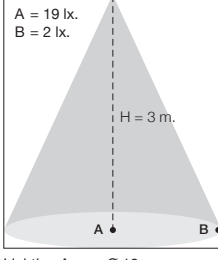
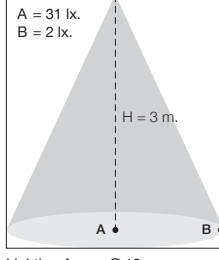

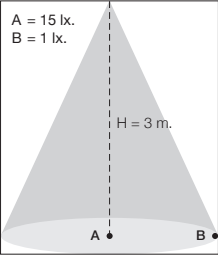
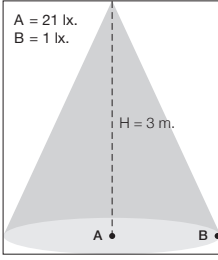


MiniWhite_Q | MyWhite_Q


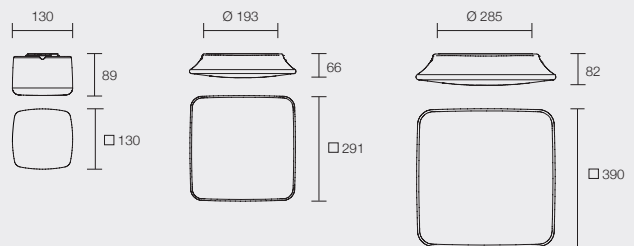


MyWhite_B

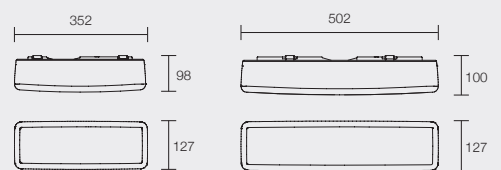

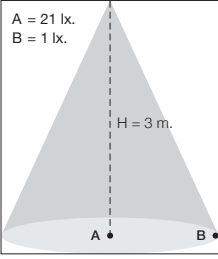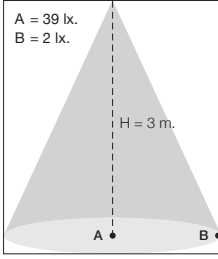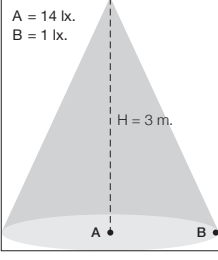Watt	Version	Illuminance
<p>MyWhite_U 11 W</p> <p>MyWhite_U 17 W</p>	<p>ON OFF</p> <p>ON OFF</p>	<p>MiniWhite_U 11 W</p>  <p>Lighting Area = Ø 12 m.</p> <p>MyWhite_U 17 W</p>  <p>Lighting Area = Ø 12 m.</p>
<p>MyWhite_O 8 W</p>	<p>ON OFF</p>	<p>MyWhite_O 8 W</p>  <p>Lighting Area = 20 x 12 m.</p>
<p>MiniWhite_R 4 W</p> <p>MyWhite_R 10 W</p> <p>MyWhite_R 16 W</p>	<p>ON OFF</p> <p>ON OFF</p> <p>ON OFF  EM</p>	<p>MiniWhite_R 4 W</p>  <p>Lighting Area = Ø 21 m.</p> <p>MyWhite_R 10 W</p>  <p>Lighting Area = Ø 10 m.</p> <p>MyWhite_R 16 W</p>  <p>Lighting Area = Ø 10 m.</p>
<p>MiniWhite_Q 4 W</p> <p>MyWhite_Q 10 W</p> <p>MyWhite_Q 16 W</p>	<p>ON OFF</p> <p>ON OFF</p> <p>ON OFF  EM</p>	<p>MiniWhite_Q 4 W</p>  <p>Lighting Area = Ø 21 m.</p> <p>MyWhite_Q 10 W</p>  <p>Lighting Area = Ø 10 m.</p> <p>MyWhite_Q 16 W</p>  <p>Lighting Area = Ø 10 m.</p>
<p>MyWhite_B 7 W</p> <p>MyWhite_B 11 W</p>	<p>ON OFF</p> <p>ON OFF  EM</p>	<p>MyWhite_B 7 W</p>  <p>Lighting Area = 31 x 11 m.</p> <p>MyWhite_B 11 W</p>  <p>Lighting Area = 31 x 11 m.</p>

MyWhite_U | ceiling-wall | TopLED | **11 W** 220-240 V



type

White CRI85 **7889**



colour

3000 K 1246 lm

optics

Diffused

MyWhite_U | ceiling-wall | TopLED | **17 W** 220-240 V



type

White CRI85 **7890**

colour



3000 K 1800 lm

optics

Diffused



MyWhite_O | ceiling-wall | TopLED | 8 W 220-240 V

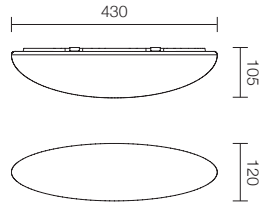

type

White CRI85 **8027**

colour

3000 K 970 lm

optics

Diffused


White CRI85 **8027N**

4000 K 970 lm

Diffused




MiniWhite_R | ceiling-wall | TopLED | **4 W** 220-240 V

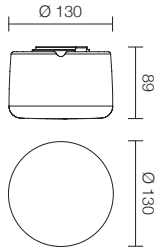



type	colour	optics
White CRI85 8028	3000 K 400 lm	Diffused
White CRI85 8028N	4000 K 400 lm	Diffused

MyWhite_R | ceiling-wall | TopLED | **10 W** 220-240 V

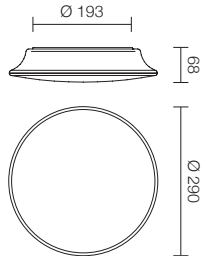



type	colour	optics
White CRI85 7805	3000 K 1122 lm	Diffused
White CRI85 7805N	4000 K 1122 lm	Diffused

MyWhite_R | ceiling-wall | TopLED | **16 W** 220-240 V

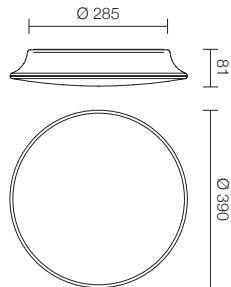

type	colour	optics
White CRI85 7806	3000 K 1598 lm	Diffused
White CRI85 7806N	4000 K 1598 lm	Diffused

MyWhite_R | ceiling-wall | TopLED | 16 W 220-240 V

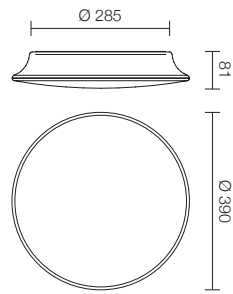

type

White CRI85 **7806S**

colour


3000 K 1598 lm

optics

Diffused

motion
sensortime
3 min.sensitivity range
Ø 5 m. H 2,7 m.

MyWhite_R | ceiling-wall | TopLED | 16 W 220-240 V

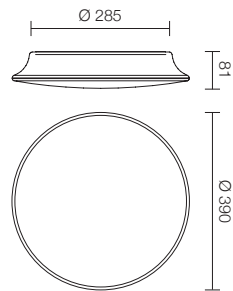

type

White CRI85 **7806E**

colour


3000 K 1598 lm

optics


Diffused



emergency

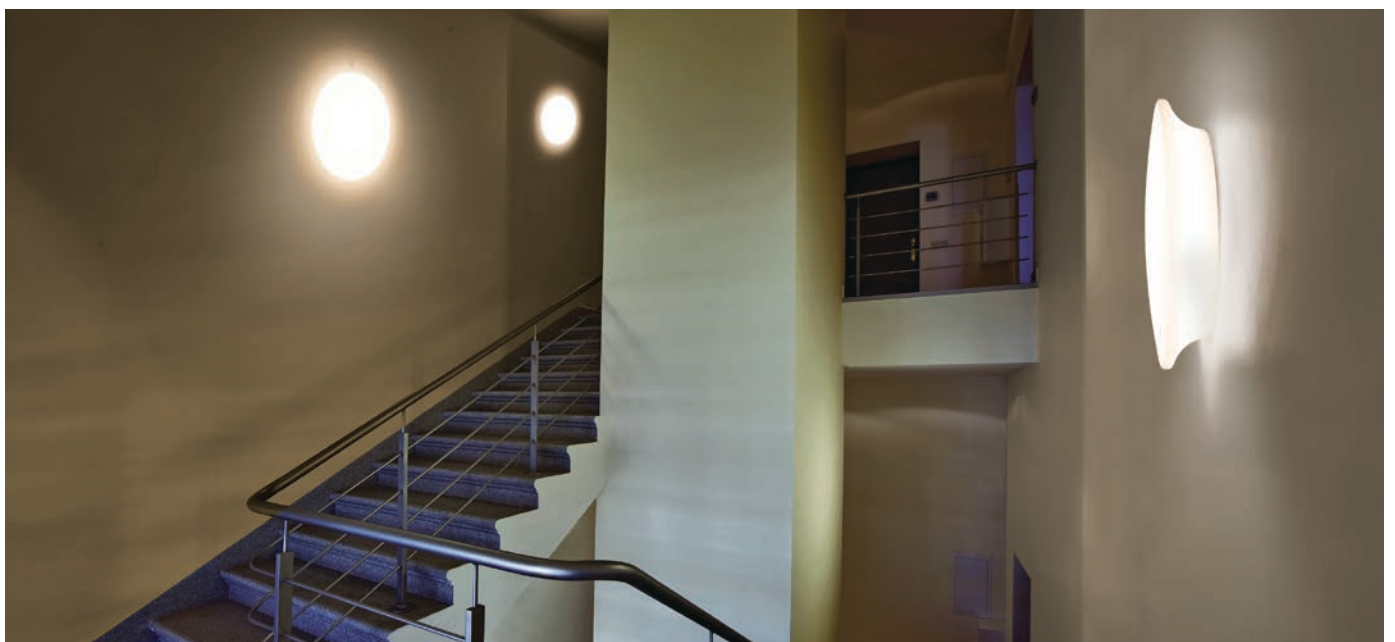
EM autonomy
3 h.EM brightness
14%

MiniWhite_Q | ceiling-wall | TopLED | **4 W** 220-240 V

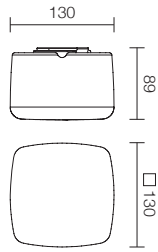



type		colour	optics
White	CRI85 8029	3000 K 400 lm	Diffused
White	CRI85 8029N	4000 K 400 lm	Diffused

MyWhite_Q | ceiling-wall | TopLED | **10 W** 220-240 V

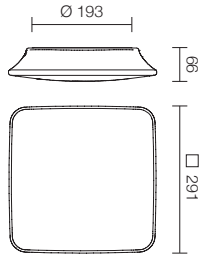



type		colour	optics
White	CRI85 7807	3000 K 1122 lm	Diffused
White	CRI85 7807N	4000 K 1122 lm	Diffused

MyWhite_Q | ceiling-wall | TopLED | **16 W** 220-240 V

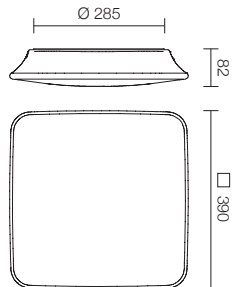

type		colour	optics
White	CRI85 7808	3000 K 1598 lm	Diffused
White	CRI85 7808N	4000 K 1598 lm	Diffused

MyWhite_Q | ceiling-wall | TopLED | 16 W 220-240 V

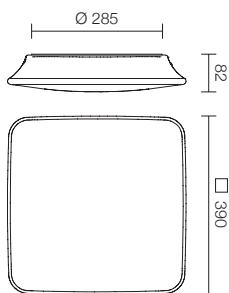

type	colour	optics
White CRI85 7808S	3000 K 1598 lm	Diffused



motion sensor





time 3 min.



sensitivity range Ø 5 m. H 2,7 m.

MyWhite_Q | ceiling-wall | TopLED | 16 W 220-240 V

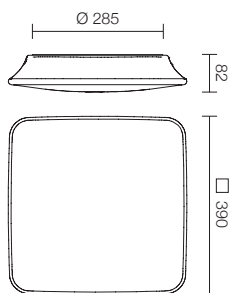

type	colour	optics
White CRI85 7808E	3000 K 1598 lm	Diffused



emergency





EM autonomy 3 h.



EM brightness 14%





MyWhite_B | ceiling-wall | TopLED | **11 W** 220-240 V




type	colour	optics
White CRI85 7809	3000 K 1065 lm	Diffused
White CRI85 7809N	4000 K 1065 lm	Diffused

MyWhite_B | ceiling-wall | TopLED | **17 W** 220-240 V

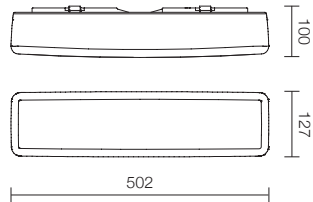

type	colour	optics
White CRI85 7810	3000 K 1731 lm	Diffused
White CRI85 7810N	4000 K 1731 lm	Diffused

MyWhite_B | ceiling-wall | TopLED | **17 W** 220-240 V

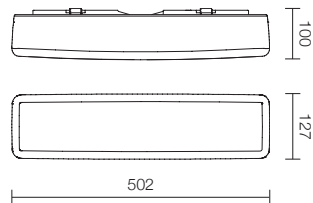

type	colour	optics
White CRI85 7810S	3000 K 1731 lm	Diffused



motion sensor




time 3 min.



sensitivity range Ø 5 m. H 2,7 m.

MyWhite_B | ceiling-wall | TopLED | 17 W 220-240 V

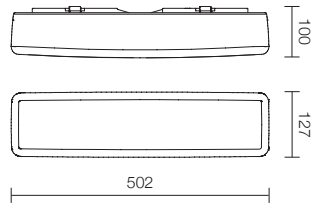

type

White CRI85 **7810E**

colour

3000 K 1731 lm

optics

Diffused



emergency



EM autonomy
3 h.



EM brightness
7%



Linea Light S.r.l. Italy
via della Fornace, 59 z.i.
31023 Castelminio di Resana (TV) - Italy
Phone: +39 0423 78 68
Fax: +39 0423 78 69 00
info@linealight.com

LightVillage Milano - Exhibition Area Only
via Morimondo, 26 int. 17G
20143 Milano
Phone: +39 02 36750915
Fax: +39 02 36750915
milano@lightvillage.it

Linea Light France
Z.A. Heiden Est, 12 rue des Pays-Bas
68310 Wittelsheim - France
Phone: +33 389 75 52 23
Fax: +33 389 75 59 07
info@linealight.fr

Linea Light UK Ltd
Suite 109 - Business Design Centre
52 Upper Street - Islington N10QH - London - UK
Phone: +44 0203 6371983
info@linealight-uk.com

Linea Light Deutschland GmbH
Aktienstraße 214
45473 Mülheim a.d. Ruhr - Germany
Phone: +49 208 299979-0
Fax: +49 208 299979-10
service@linealight.de

Linea Light GCC - Middle East & Gulf Countries
Jumeirah Lake Towers
JBC2 - 35th Floor Office 02 - Dubai - UAE
P.O. Box 125902
Phone: +971 4 4218275
Fax: +971 4 4218274
info@linealight.ae

Linea Light Polska Sp. z o.o.
ul. Wiosenna, 47
41253 Czeladz - Poland
Phone: +48 32 265 11 21
Fax: +48 32 265 04 42
biuro@linealight.com.pl

Linea Light Russia
Luzhnetskaya nab., 2/4, str. 3, of. 304
119270 Moscow - Russian Federation
Phone: +7 495 639 99 41
info@linealight.ru

Linea Light USA | Inter Lux
3741 Commerce Drive
Suites 306-308
Baltimore, MD 21227 - USA
Phone: +1 410 381 1497
Fax: +1 410 381 1589
answers@inter-lux.com

Linea Light Asia-Pacific Ltd
YuXiang Industrial Area
528478 HengLan Town, ZhongShan City,
GuangDong Province, China
Phone: +86 760 87618355
Fax: +86 760 87553990
info@linealight.cn



linealight.com





Your Light | Future Proof