


MY OUTDOOR «LED» WALL LAMP

# MyWhite



RU\_2017 REV.00





# MyWhite

---

**MYWHITE**\_\_это линейка бра и потолочных светильников, обладающих строгим чистым дизайном и предназначенных для наружного освещения, но которые также отлично подойдут и для внутреннего интерьера.С их помощью можно прекрасно создавать живописные композиции, которые станут удачным штрихом любой обстановки.

**ЛПНП**\_\_Окутывающий свет, струящийся из белоснежного корпуса, изготовленного из линейного полиэтилена, производимого методом центробежного формования и устойчивого к ультрафиолетовым лучам – этот материал не желтеет и не разрушается, а также способствует оптимальному распределению света.

**ЛИНЕЙКА**\_\_Светильники этой линейки предлагаются в разных формах и размерах, с разным уровнем мощности и цветовой температурой для различных применений:источники, освещающие фасады и периметр жилых зданий, служащие световой дорожкой или надежным указателем для тех, кто спускается в подземный переход.


**УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ**\_\_MyWhite также предлагается в версии MiniWhite: квадратное или круглое бра небольших размеров, чрезвычайно компактное. Это маленькая световая жемчужина с очень оригинальными узорами. Также в линейку теперь входят новейшие светильники MyWhite оснащенные датчиком присутствия и предназначенные для установки в проходных зонах или в качестве свет с вспомогательной энергии.

**НОВИНКА**\_\_Линейка MyWhite становится еще богаче за счет нового светильника. Обладая простой, но необычной формой, MyWhite\_U в новом ключе представляет концепцию наружного освещения: оригинальный штрих сочетается со светодиодной технологией в этом прочном и надежном светильнике, предназначенном для освещения фасадов, портиков и проходных зон.


**MyWhite\_U**




**Dimensions**

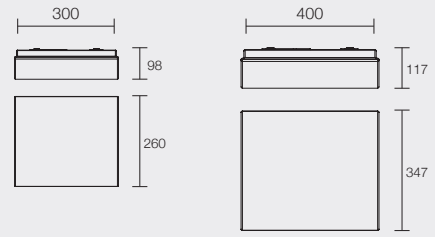


**MyWhite\_O**

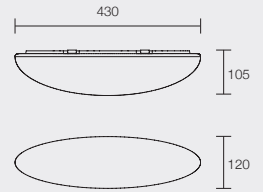


**MiniWhite\_R | MyWhite\_R**



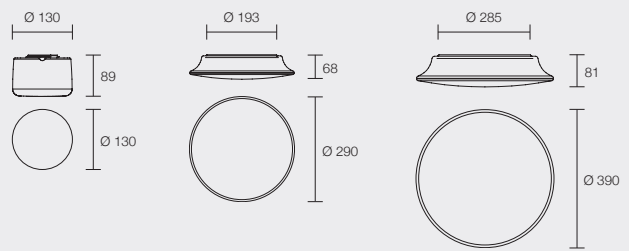

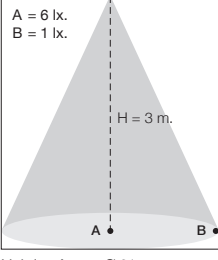
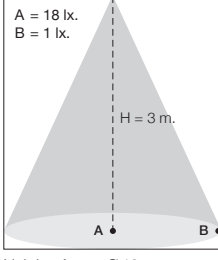
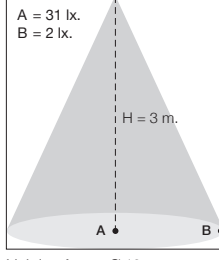

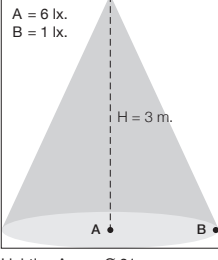
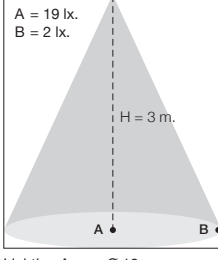
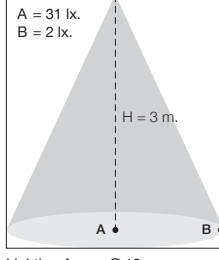

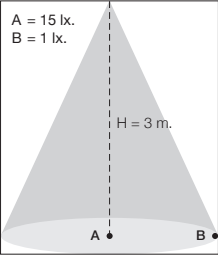
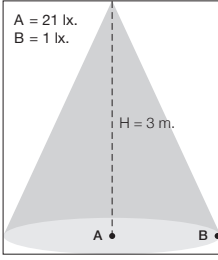


**MiniWhite\_Q | MyWhite\_Q**


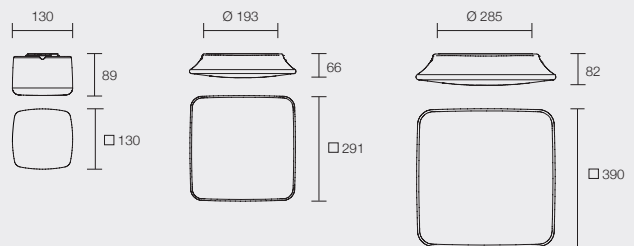


**MyWhite\_B**

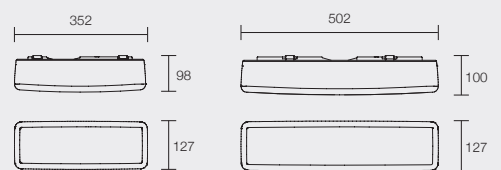

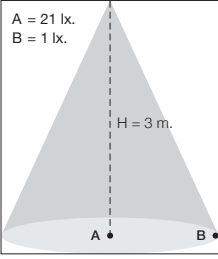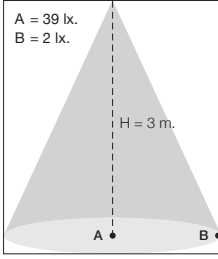
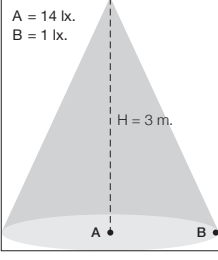
Watt	Version	Illuminance
<p>MyWhite_U   11 W</p> <p>MyWhite_U   17 W</p>	<p>ON OFF</p> <p>ON OFF</p>	<p>MiniWhite_U   11 W</p>  <p>Lighting Area = Ø 12 m.</p> <p>MyWhite_U   17 W</p>  <p>Lighting Area = Ø 12 m.</p>
<p>MyWhite_O   8 W</p>	<p>ON OFF</p>	<p>MyWhite_O   8 W</p>  <p>Lighting Area = 20 x 12 m.</p>
<p>MiniWhite_R   4 W</p> <p>MyWhite_R   10 W</p> <p>MyWhite_R   16 W</p>	<p>ON OFF</p> <p>ON OFF</p> <p>ON OFF</p>  <p>EM</p>	<p>MiniWhite_R   4 W</p>  <p>Lighting Area = Ø 21 m.</p> <p>MyWhite_R   10 W</p>  <p>Lighting Area = Ø 10 m.</p> <p>MyWhite_R   16 W</p>  <p>Lighting Area = Ø 10 m.</p>
<p>MiniWhite_Q   4 W</p> <p>MyWhite_Q   10 W</p> <p>MyWhite_Q   16 W</p>	<p>ON OFF</p> <p>ON OFF</p> <p>ON OFF</p>  <p>EM</p>	<p>MiniWhite_Q   4 W</p>  <p>Lighting Area = Ø 21 m.</p> <p>MyWhite_Q   10 W</p>  <p>Lighting Area = Ø 10 m.</p> <p>MyWhite_Q   16 W</p>  <p>Lighting Area = Ø 10 m.</p>
<p>MyWhite_B   7 W</p> <p>MyWhite_B   11 W</p>	<p>ON OFF</p> <p>ON OFF</p>  <p>EM</p>	<p>MyWhite_B   7 W</p>  <p>Lighting Area = 31 x 11 m.</p> <p>MyWhite_B   11 W</p>  <p>Lighting Area = 31 x 11 m.</p>

**MyWhite\_U** | ceiling-wall | TopLED | **11 W** 220-240 V



type		colour		optics
White	CRI85 <b>7889</b>	3000 K	1246 lm	Diffused



**MyWhite\_U** | ceiling-wall | TopLED | **17 W** 220-240 V



type		colour		optics
White	CRI85 <b>7890</b>	3000 K	1800 lm	Diffused



MyWhite\_O | ceiling-wall | TopLED | 8 W 220-240 V

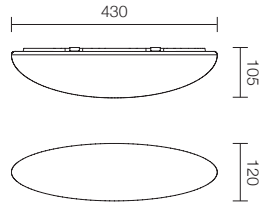

**type**

White CRI85 **8027**

**colour**

3000 K 970 lm

**optics**

Diffused


White CRI85 **8027N**

4000 K 970 lm

Diffused




**MiniWhite\_R** | ceiling-wall | TopLED | **4 W** 220-240 V

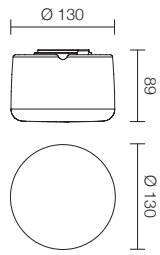


type	colour	optics
White CRI85 <b>8028</b>	3000 K 400 lm	Diffused
White CRI85 <b>8028N</b>	4000 K 400 lm	Diffused

**MyWhite\_R** | ceiling-wall | TopLED | **10 W** 220-240 V

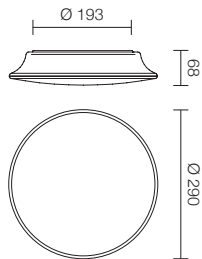

type	colour	optics
White CRI85 <b>7805</b>	3000 K 1122 lm	Diffused
White CRI85 <b>7805N</b>	4000 K 1122 lm	Diffused


**MyWhite\_R** | ceiling-wall | TopLED | **16 W** 220-240 V

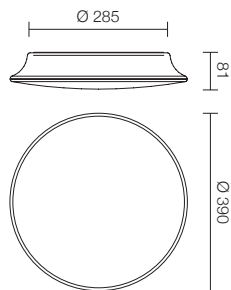

type	colour	optics
White CRI85 <b>7806</b>	3000 K 1598 lm	Diffused
White CRI85 <b>7806N</b>	4000 K 1598 lm	Diffused



MyWhite\_R | ceiling-wall | TopLED | 16 W 220-240 V

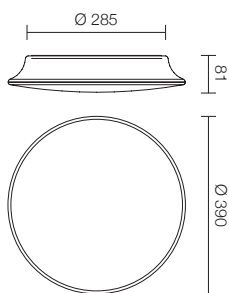

type

White CRI85 **7806S**

colour

3000 K 1598 lm

optics

Diffused



motion sensor





time 3 min.



sensitivity range Ø 5 m. H 2,7 m.

MyWhite\_R | ceiling-wall | TopLED | 16 W 220-240 V

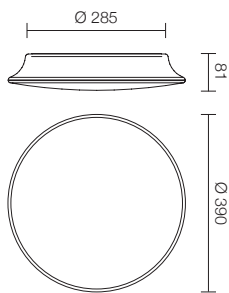

type

White CRI85 **7806E**

colour

3000 K 1598 lm

optics

Diffused




emergency




EM autonomy 3 h.



EM brightness 14%

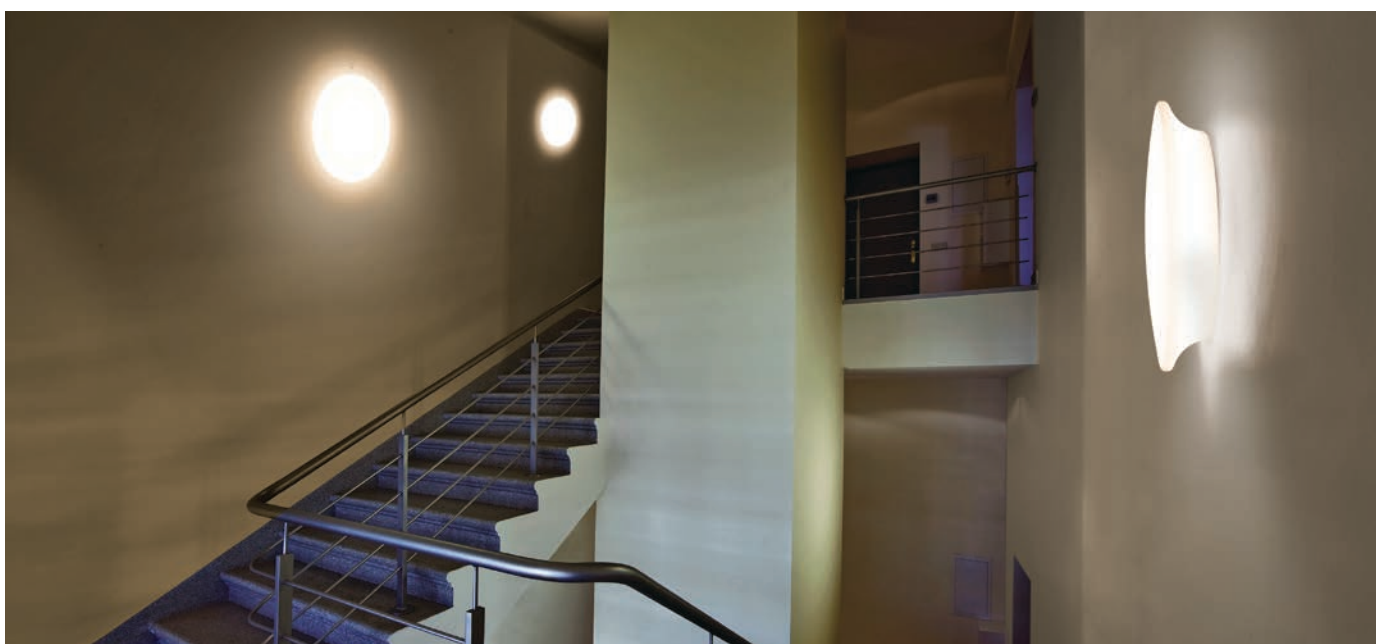


**MiniWhite\_Q** | ceiling-wall | TopLED | **4 W** 220-240 V

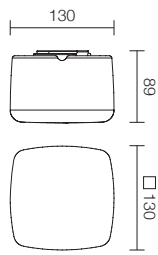


type	colour	optics
White CRI85 <b>8029</b>	3000 K 400 lm	Diffused
White CRI85 <b>8029N</b>	4000 K 400 lm	Diffused

**MyWhite\_Q** | ceiling-wall | TopLED | **10 W** 220-240 V

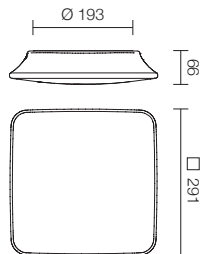


type	colour	optics
White CRI85 <b>7807</b>	3000 K 1122 lm	Diffused
White CRI85 <b>7807N</b>	4000 K 1122 lm	Diffused

**MyWhite\_Q** | ceiling-wall | TopLED | **16 W** 220-240 V

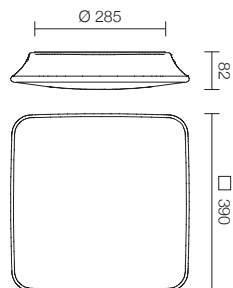

type	colour	optics
White CRI85 <b>7808</b>	3000 K 1598 lm	Diffused
White CRI85 <b>7808N</b>	4000 K 1598 lm	Diffused

MyWhite\_Q | ceiling-wall | TopLED | 16 W 220-240 V

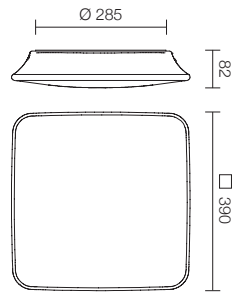

type

White CRI85 **7808S**

colour

3000 K 1598 lm

optics

Diffused



motion sensor




time 3 min.



sensitivity range Ø 5 m. H 2,7 m.

MyWhite\_Q | ceiling-wall | TopLED | 16 W 220-240 V

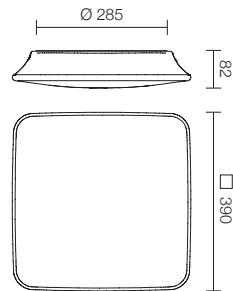

type

White CRI85 **7808E**

colour

3000 K 1598 lm

optics

Diffused



emergency




EM autonomy 3 h.



EM brightness 14%




**MyWhite\_B** | ceiling-wall | TopLED | **11 W** 220-240 V




type	colour	optics
White CRI85 <b>7809</b>	3000 K 1065 lm	Diffused
White CRI85 <b>7809N</b>	4000 K 1065 lm	Diffused

**MyWhite\_B** | ceiling-wall | TopLED | **17 W** 220-240 V

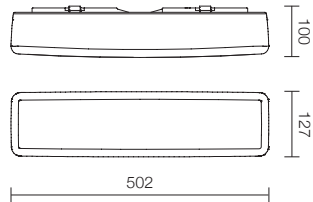

type	colour	optics
White CRI85 <b>7810</b>	3000 K 1731 lm	Diffused
White CRI85 <b>7810N</b>	4000 K 1731 lm	Diffused

**MyWhite\_B** | ceiling-wall | TopLED | **17 W** 220-240 V

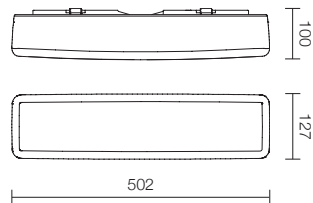

type	colour	optics
White CRI85 <b>7810S</b>	3000 K 1731 lm	Diffused



motion sensor




time 3 min.



sensitivity range Ø 5 m. H 2,7 m.

**MyWhite\_B** | ceiling-wall | TopLED | 17 W 220-240 V

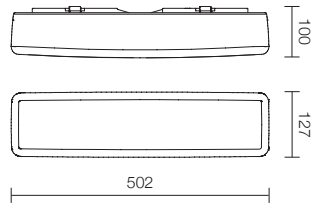

**type**

White CRI85 **7810E**

**colour**

3000 K 1731 lm

**optics**

Diffused



emergency



EM autonomy  
3 h.



EM brightness  
7%



**Linea Light S.r.l. Italy**

via della Fornace, 59 z.i.  
31023 Castelminio di Resana (TV) - Italy  
Phone: +39 0423 78 68  
Fax: +39 0423 78 69 00  
info@linealight.com

**LightVillage Milano - Exhibition Area Only**

via Morimondo, 26 int. 17G  
20143 Milano  
Phone: +39 02 36750915  
Fax: +39 02 36750915  
milano@lightvillage.it

**Linea Light France**

Z.A. Heiden Est, 12 rue des Pays-Bas  
68310 Wittelsheim - France  
Phone: +33 389 75 52 23  
Fax: +33 389 75 59 07  
info@linealight.fr

**Linea Light UK Ltd**

Suite 109 - Business Design Centre  
52 Upper Street - Islington N10QH - London - UK  
Phone: +44 0203 6371983  
info@linealight-uk.com

**Linea Light Deutschland GmbH**

Aktienstraße 214  
45473 Mülheim a.d. Ruhr - Germany  
Phone: +49 208 299979-0  
Fax: +49 208 299979-10  
service@linealight.de

**Linea Light GCC - Middle East & Gulf Countries**

Jumeirah Lake Towers  
JBC2 - 35th Floor Office 02 - Dubai - UAE  
P.O. Box 125902  
Phone: +971 4 4218275  
Fax: +971 4 4218274  
info@linealight.ae

**Linea Light Polska Sp. z o.o.**

ul. Wiosenna, 47  
41253 Czeladz - Poland  
Phone: +48 32 265 11 21  
Fax: +48 32 265 04 42  
biuro@linealight.com.pl

**Linea Light Russia**

Luzhnetskaya nab., 2/4, str. 3, of. 304  
119270 Moscow - Russian Federation  
Phone: +7 495 639 99 41  
info@linealight.ru

**Linea Light USA | Inter Lux**

3741 Commerce Drive  
Suites 306-308  
Baltimore, MD 21227 - USA  
Phone: +1 410 381 1497  
Fax: +1 410 381 1589  
answers@inter-lux.com

**Linea Light Asia-Pacific Ltd**

YuXiang Industrial Area  
528478 HengLan Town, ZhongShan City,  
GuangDong Province, China  
Phone: +86 760 87618355  
Fax: +86 760 87553990  
info@linealight.cn



linealight.com





**Your Light** | Future Proof