

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

Tensione nominale - Rated voltage	198-268V
Frequenza - Frequency	50/60Hz
Classe di isolamento - Insulation class	XXX
Temperatura ambiente di utilizzo - Ambiente temperature for using	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione - Degree of protection	IP 40
Potenza - Power	Vedi tabella elenco prodotti - See product list table

Installazione / Manutenzione - Installation / Maintenance

L'articolo dovrà essere installato da personale qualificato, **segundo le normative d'installazione vigenti del paese di appartenenza**; in caso di malfunzionamento o necessità di manutenzione della plafoniera contattare il servizio clienti LINEA LIGHT: support@linealight.com.

È VIETATO APRIRE/ TOCCARE L'ARTICOLO MENTRE È IN FUNZIONE;

Qualora non vengano rispettate le regole indicate, **l'azienda LINEA LIGHT declina ogni tipologia di responsabilità.**

The item must be installed by qualified personnel, **in accordance with the installation regulations in force in the country in question**; in case of ceiling light malfunction or need for maintenance contact LINEA LIGHT customer service: support@linealight.com.

IT IS FORBIDDEN TO OPEN/TOUCH THE ITEM WHILE IT IS IN OPERATION;

If the indicated rules are not respected, **the LINEA LIGHT company declines any type of responsibility.**

S1 VITI E TASSELLI **NON INCLUSI.**

UTILIZZO CONFORME:

L'apparecchio è garantito esclusivamente se l'articolo in questione sia stato installato seguendo le istruzioni riportate in questo manuale istruzioni e da quello generale presente all'interno dell'imballo e/o scaricabile dal nostro sito www.linealight.com;

Un utilizzo scorretto dell'apparecchio può influire sulla durata utile della lampada e/o potrebbe avere un guasto precoce.

Per ulteriori avvertenze e spiegazione di eventuali simboli vedere il foglio istruzioni generale.

Conservare le presenti istruzioni per futuri lavori di installazione/manutenzione.

S1 SCREWS AND DOWELS **NOT INCLUDED.**

APPROPRIATE USE:

The appliance is guaranteed only if the item in question has been installed following the instructions given in this instruction manual and from the general one inside the packaging and/or downloadable from our website www.linealight.com;



Improper use of the fixture may affect the lamp life and/or may have premature failure.

For further warnings and explanation of any symbols, see the general instruction sheet.

Keep these instructions for future installation/maintenance work.

SERIE / SERIES: TOUR SLIM

BRAND: i-LèD

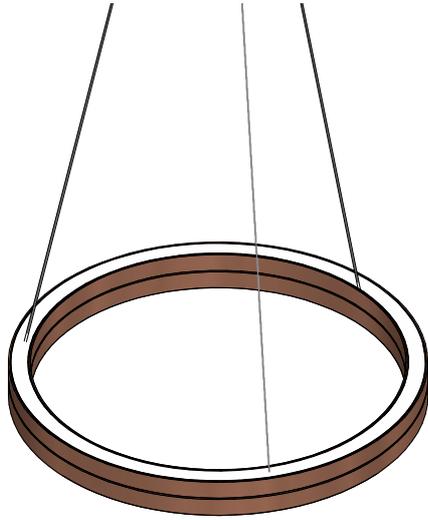

Ø	CLASS	DRIVER	POWER	INPUT
552	III	NO	60W	24V CV
700	III	NO	74W	24V CV
900	III	NO	90W	24V CV
1150	III	NO	108W	24V CV
1450	III	NO	126W	24V CV

ACCESSORI INCLUSI
ACCESSORIES INCLUDED

ACCESSORI NON INCLUSI
ACCESSORIES NOT INCLUDED

B. KIT FISSAGGIO
B. FIXING KIT



D. ROSONE A 3 PUNTI DALI
D. 3-POINT DALI BIG ROSE

PER ARTICOLO SINGOLO
FOR SINGLE ARTICLE
Ø552 / Ø700 / Ø900


MAX 100W



D. ROSONE A 6 PUNTI ON/OFF
D. 6-POINT ON/OFF BIG ROSE

PER ARTICOLO SINGOLO
FOR SINGLE ARTICLE
Ø500 / Ø700 / Ø900 / Ø1150 / Ø1450

MAX 150W



D. ROSONE DALI
D. DALI BIG ROSE

PER ARTICOLO SINGOLO
FOR SINGLE ARTICLE
Ø500

MAX 70W




D. ROSONE A 6 PUNTI DALI
D. 6-POINT DALI BIG ROSE

PER ARTICOLO SINGOLO
FOR SINGLE ARTICLE
Ø500 / Ø700 / Ø900



MAX 100W





DIMENSIONI
DIMENSIONS


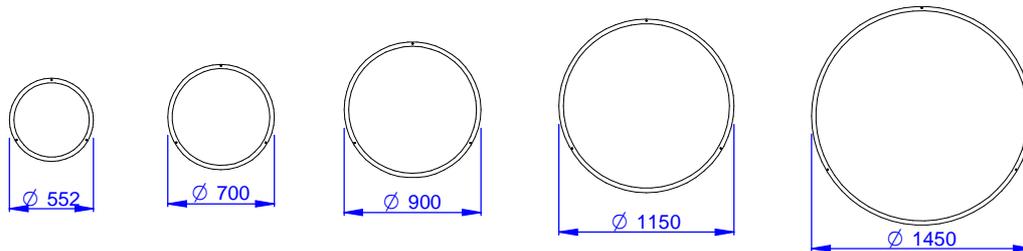


PRE-INSTALLAZIONE / PRE-INSTALLATION

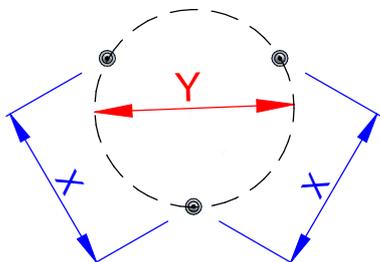


LIGHT DIRECT	Ø ARTICLE	n° cables	Xmm	Ye
	Ø 552 mm	3	460	531
	Ø 700 mm	3	588	679
	Ø 900 mm	3	761	879
	Ø 1150 mm	3	978	1129
	Ø 1450 mm	3	1238	1429

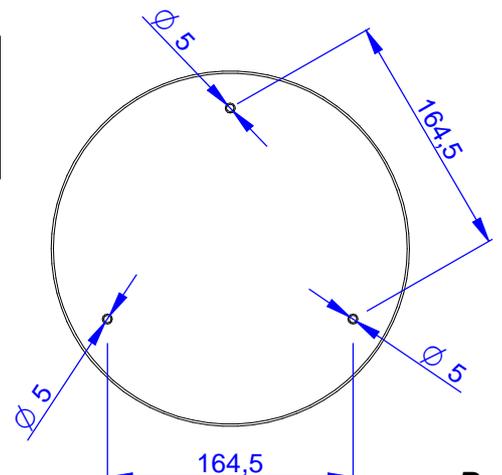

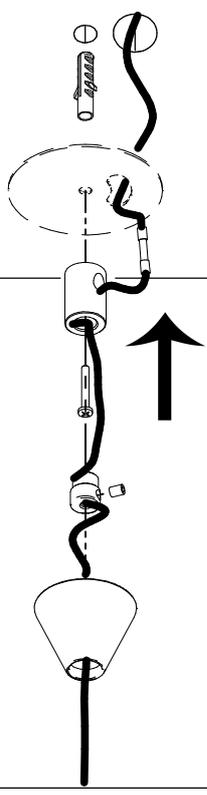



1a

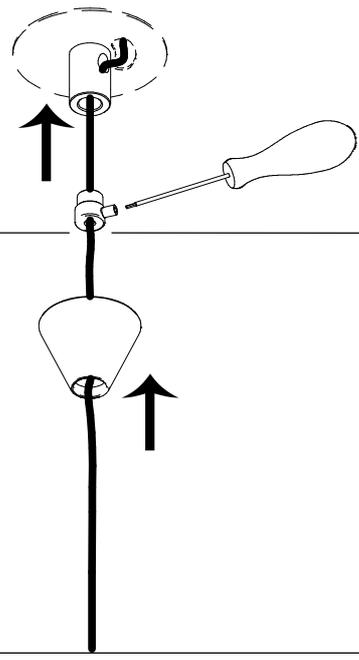


2a

3a

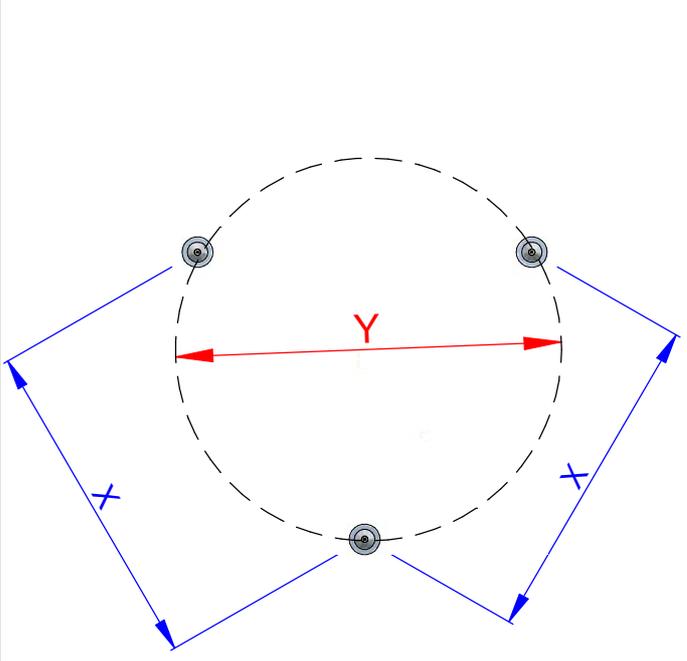


	Ø ARTICLE	n° cables	X _{mm}	Y _Ø
LIGHT DIRECT	Ø 552 mm	3	460	531
	Ø 700 mm	3	588	679
	Ø 900 mm	3	761	879
	Ø 1150 mm	3	978	1129
	Ø 1450 mm	3	1238	1429


Type
B




1b

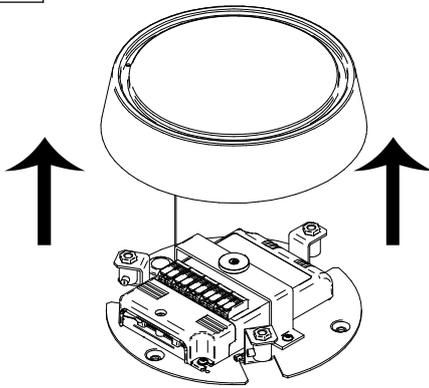


2b

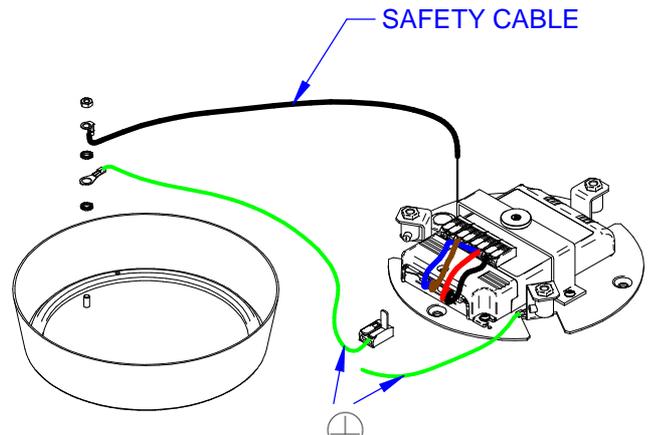


3b

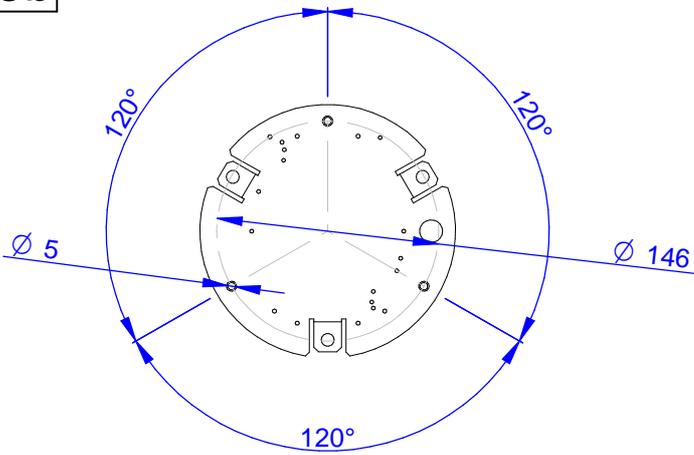


4b

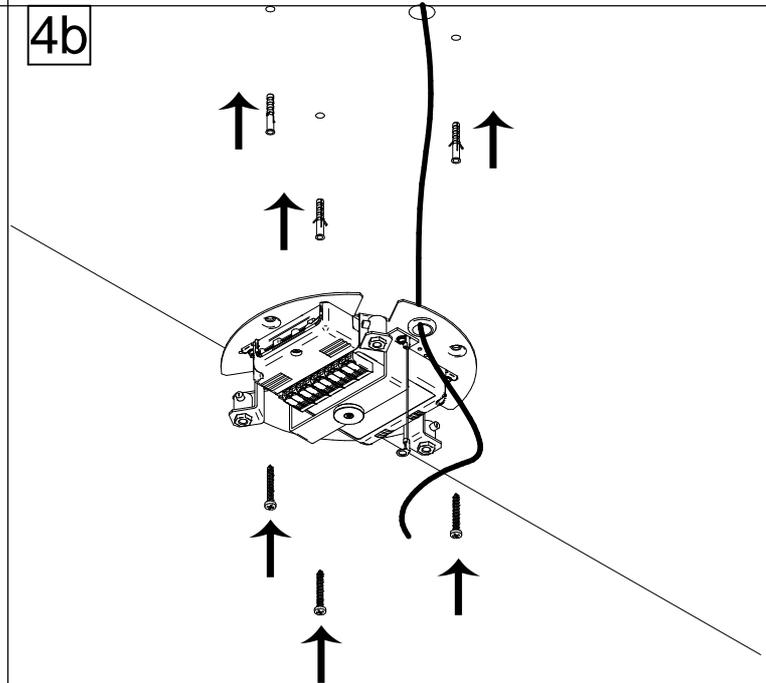


5b

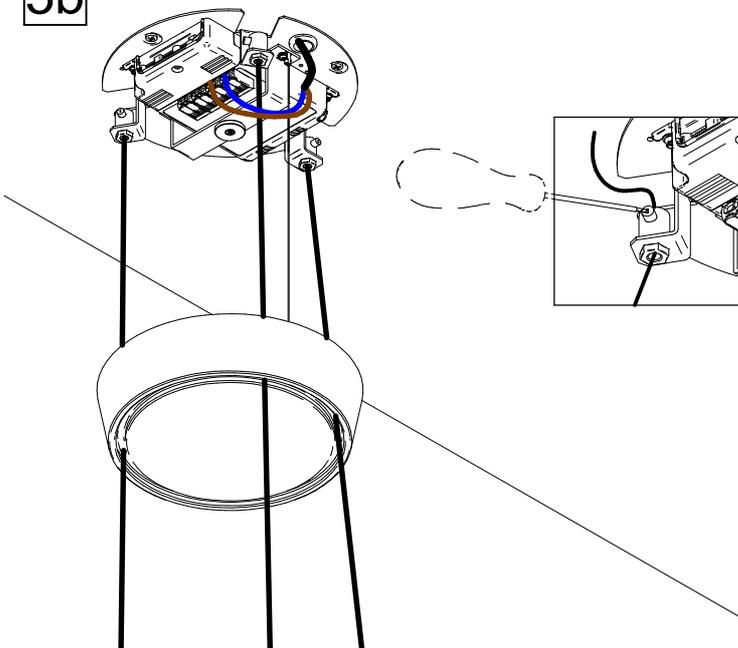


6b DALI1 ART. 64020 / 64021 / 64022 / 64023

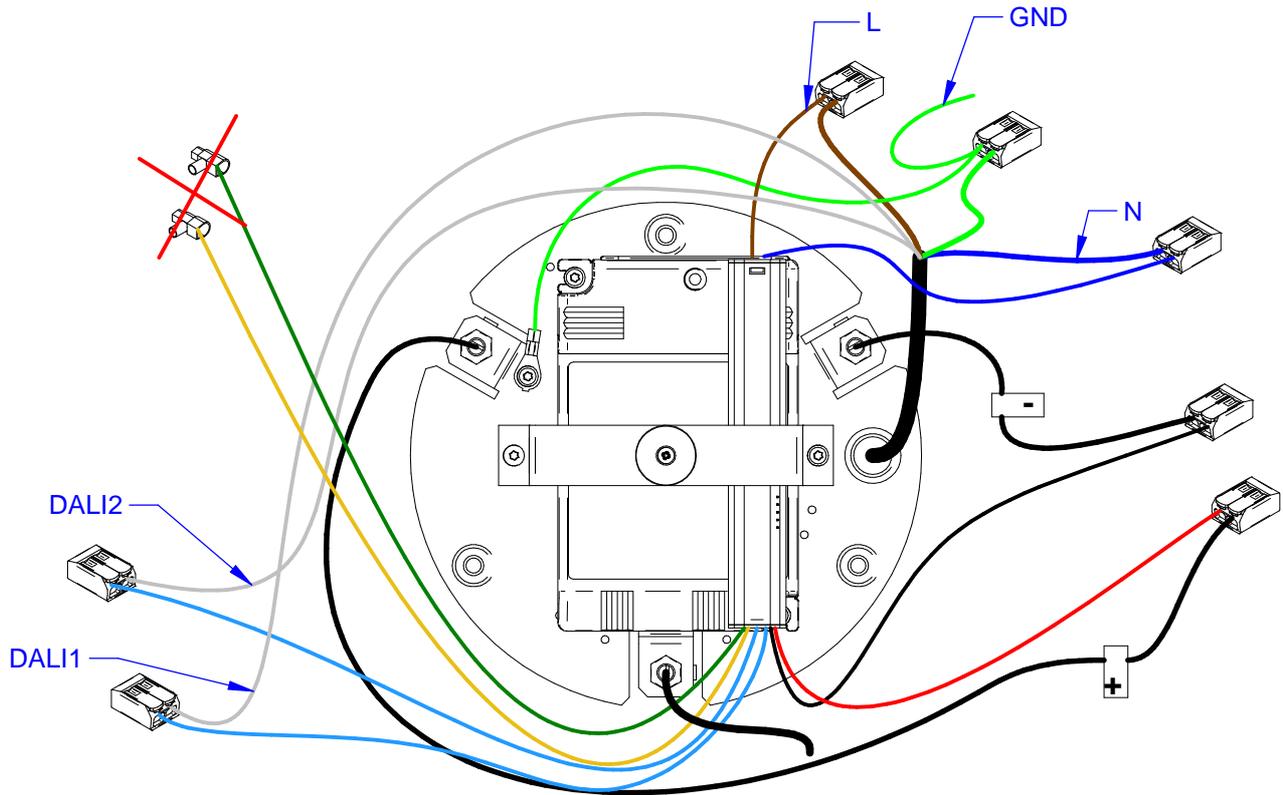

1/10V

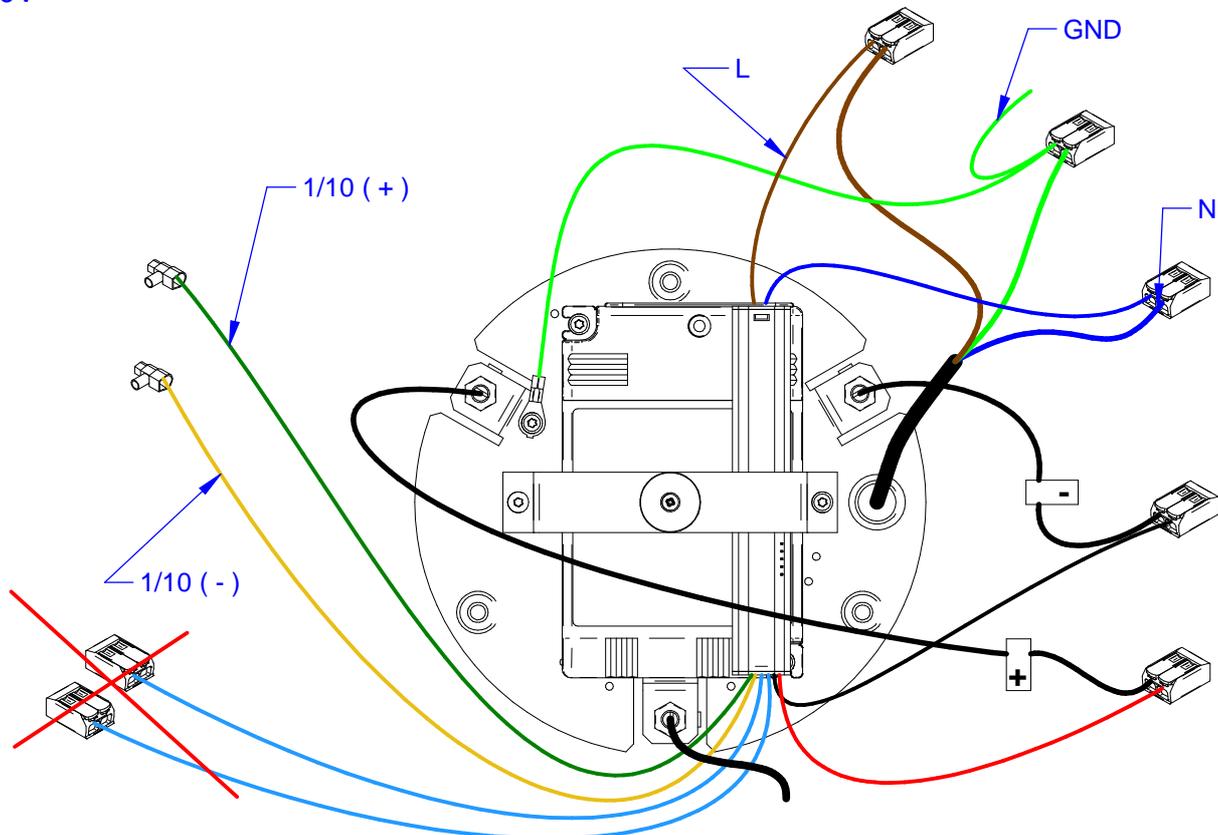


Type
C

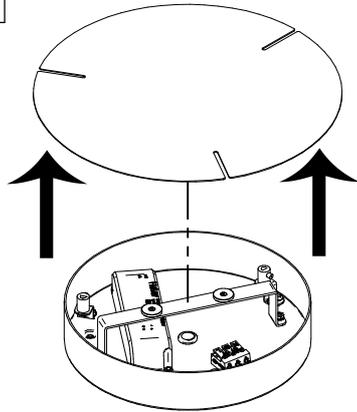


1c


2c

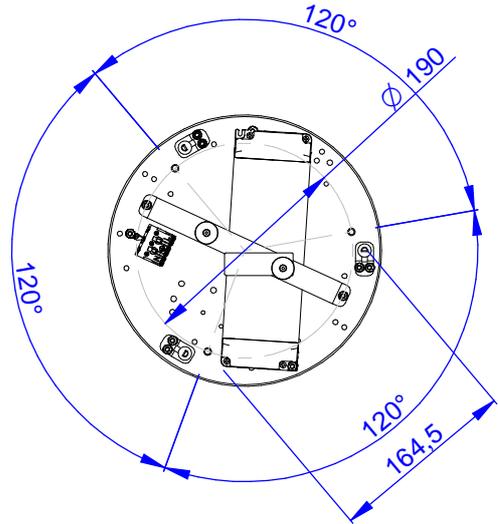

3c

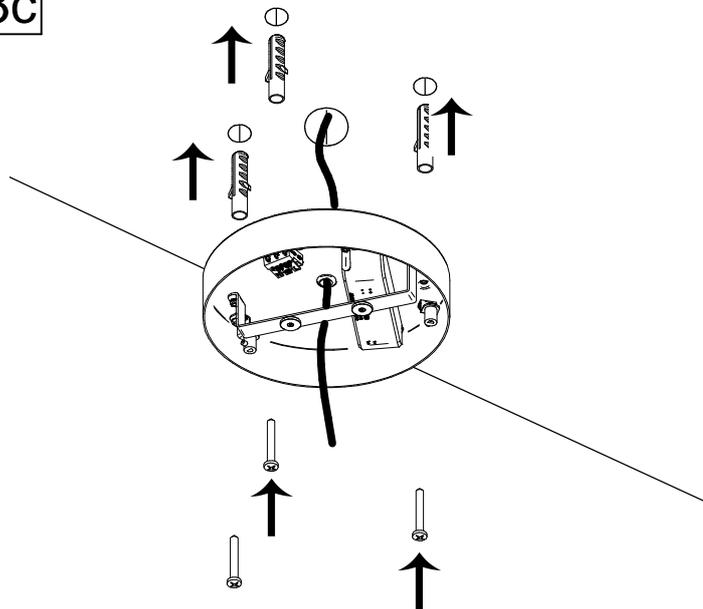


4c

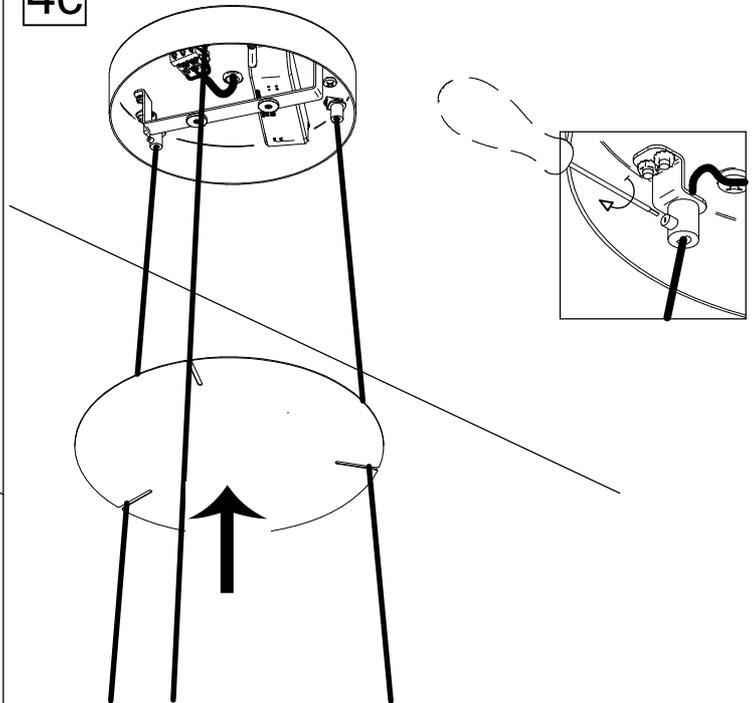

5c

WIRING DIAGRAM
ON/OFF - PHASE CUT

ART. 64030, 64031, 64032, 64033
64066, 64067, 64068, 64069
64060, 64061, 64062, 64063

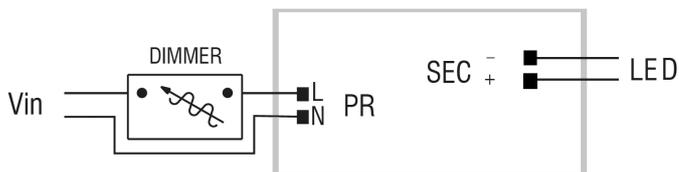

6c

WIRING DIAGRAM
DALI2 - PUSH DIMM

ART. 64040, 64041, 64042, 64043
64070, 64071, 64072, 64073

