

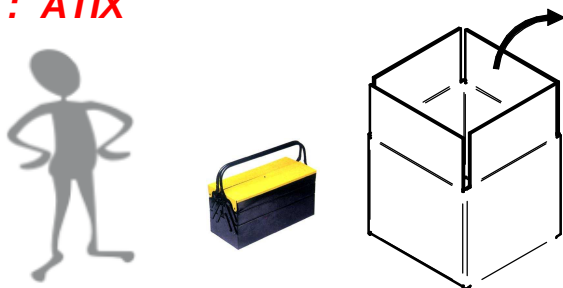







Serie : ATIX







II 3G Ex nA IIC T6 Gc
II 3D Ex nA t IIIC T85°C Dc IP66

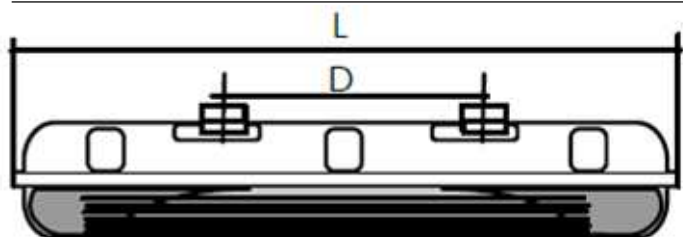

COD.	L	D
93280	665 mm	390 ± 20 mm
93281	1282 mm	800 ± 20 mm
93282	1578 mm	1100 ± 20 mm

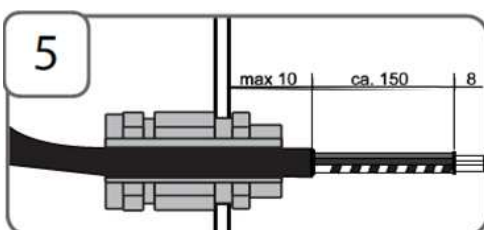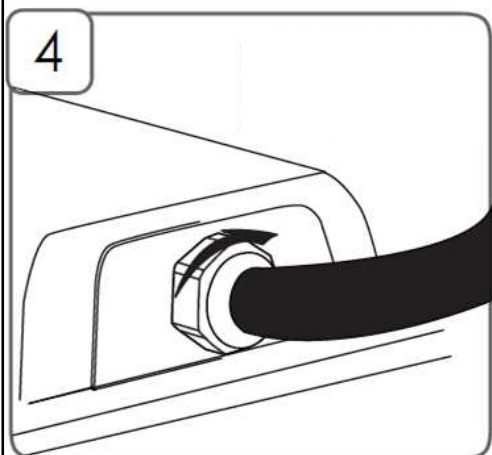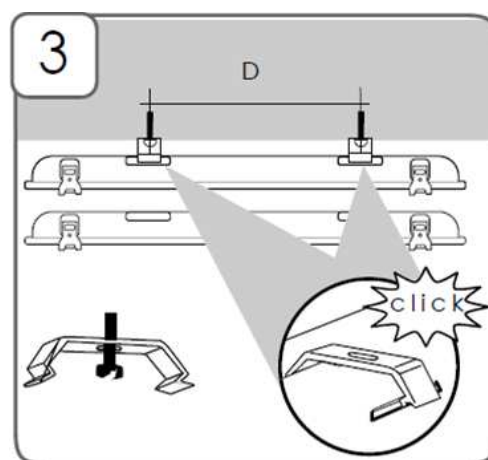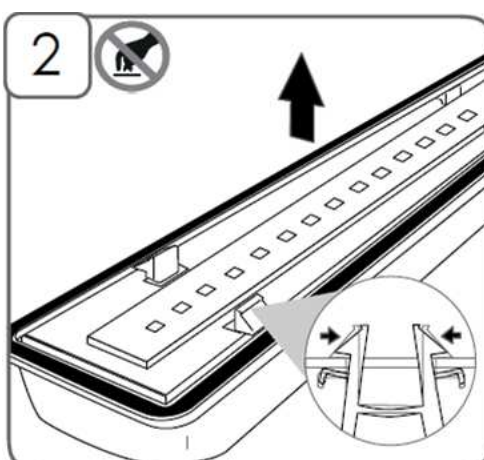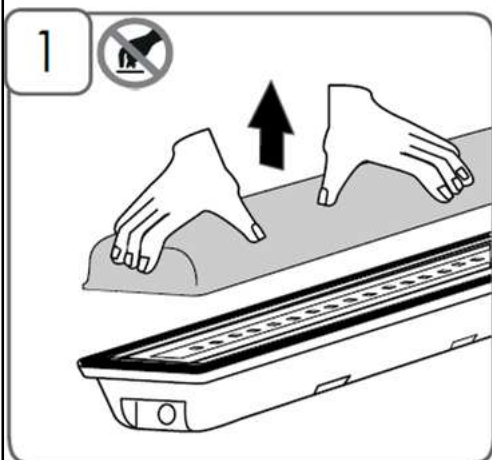

IT	Utilizzare esclusivamente pressacavo marchiato ATEX dato in dotazione.
GB	Use only ATEX marked cable gland provided.
DE	Verwenden Sie nur die mitgelieferte ATEX-gekennzeichnete Kabelverschraubung.

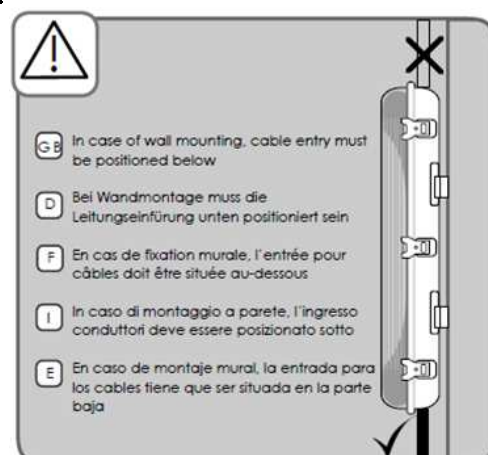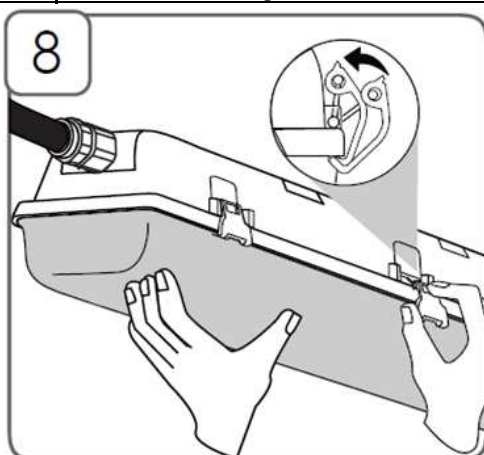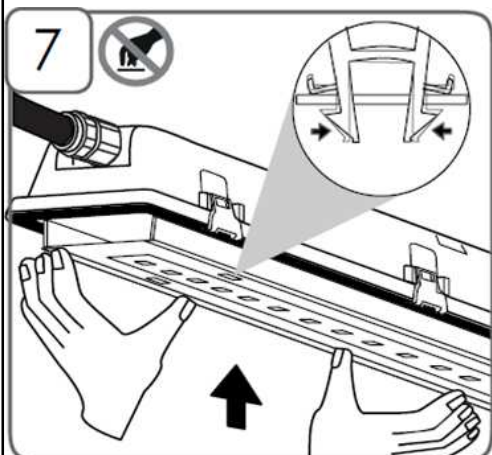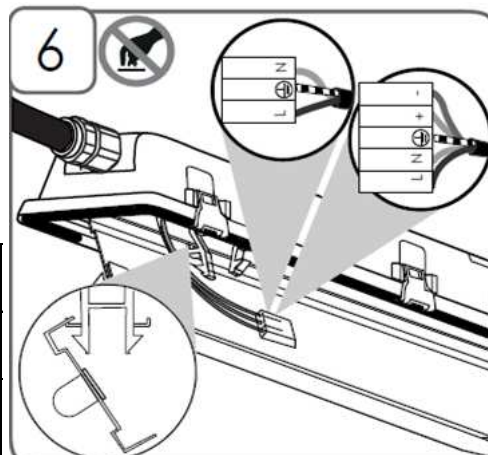

IT	GB	DE
 AVVERTENZE DI SICUREZZA: Le presenti istruzioni presuppongono tecniche corrispondenti alla formazione professionale di un elettrotecnico: • Non eseguire mai l'installazione o qualsiasi altra manutenzione della plafoniera con la tensione di rete inserita, pertanto assicurarsi che l'interruttore generale sia spento. ATTENZIONE! — PERICOLO DI MORTE!! • ATTENZIONE! Non toccare per evitare il rischio di scariche elettostatiche. • LED classe I   UTILIZZO CONFORME: L'apparecchio è idoneo per un impiego standard in ambienti umidi e zone all'aperto coperte con una temperatura ambiente t_a $-20^{\circ}\text{C} + 40^{\circ}\text{C}$; è vietato superare la temperatura ambiente massima ammessa dell'apparecchio. Una temperatura superiore riduce la durata utile dell'apparecchio ed in caso estremo vi è pericolo di un guasto precoce. La lampada è stata certificata per l'utilizzo nelle aree classificate di tipo 2 e 22 "n", e deve essere installata secondo gli standard d'installazione di queste aree. Conservare le presenti istruzioni per futuri lavori di installazione/manutenzione.	 SAFETY WARNINGS: These instructions presuppose techniques corresponding to the professional training of an electrical technician: • Never carry out the installation or any other maintenance of the ceiling light with the mains voltage on, therefore make sure that the main switch is off. ATTENTION! - DEATH DANGER!! • ATTENTION! Do not touch to avoid the risk of electrostatic discharge. • Class I LED   APPROPRIATE USE: The device is suitable for standard use in damp rooms and covered outdoor areas with an ambient temperature t_a $-20^{\circ}\text{C} + 40^{\circ}\text{C}$; It is forbidden to exceed the maximum permissible ambient temperature of the appliance. A higher temperature reduces the service life of the appliance and in extreme cases there is a danger of premature failure. The lamp has been certified for use in areas classified as types 2 and 22 "n", and must be installed according to the installation standards of these areas. Keep these instructions for future installation / maintenance work.	 SICHERHEITSWARNUNGEN: Diese Anleitung setzt Techniken voraus, die der Berufsausbildung eines Elektrotechnikers entsprechen: • Führen Sie die Installation oder sonstige Wartung der Deckenleuchte niemals bei eingeschalteter Netzspannung durch, stellen Sie daher sicher, dass der Hauptschalter ausgeschaltet ist. BEACHTUNG! - TODESGEFAHR!! • BEACHTUNG! Nicht berühren, um die Gefahr einer elektrostatischen Entladung zu vermeiden. • LED der Klasse I   RICHTIGE VERWENDUNG: Das Gerät ist geeignet für den Standardeinsatz in Feuchträumen und überdachten Außenbereichen mit einer Umgebungstemperatur t_a $-20^{\circ}\text{C} + 40^{\circ}\text{C}$; Es ist verboten, die maximal zulässige Umgebungstemperatur des Gerätes zu überschreiten. Eine höhere Temperatur verringert die Lebensdauer des Gerätes und im Extremfall besteht die Gefahr eines vorzeitigen Ausfalls. Die Leuchte ist für den Einsatz in Bereichen der Typen 2 und 22 „n“ zertifiziert und muss gemäß den Installationsnormen dieser Bereiche installiert werden.