


Ribbon HF_V2 168 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m
1613.4 Lm/m | CRI 90

C0041WDI05000

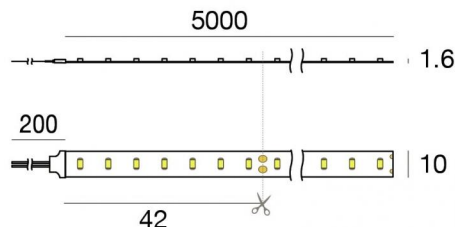

| Dati tecnici | |
|---|-------------------|
| Lunghezza | 5000 mm |
| Taglio Minimo | 42 mm |
| Posizione installativa | Parete - Soffitto |
| Ambiente installativo | Indoor |
| Sorgente luminosa | Tecnologia LED |
| Struttura del circuito | topLED |
| Ottica | Diffused |
| Direzione emissione luminosa | esterna |
| Potenza nominale | 72 W DC |
| Flusso luminoso sorgente | 8067 lm |
| Range di tensione in ingresso | 24V |
| CCT / Tonalità | 3000 K |
| Indice di resa cromatica | 90 Ra |
| C.C. / C.V. | CV |
| Classe di isolamento | 3 |
| IP | IP20 |
| Prova del filo incandescente | No |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si |
| CE | Si |
| Driver incluso | No |
| Articolo dimmerabile | DALI - 1-10V |
| Orientabilità | No |
| Basculante | No |
| Calpestabilità | No |
| Carrabilità | No |
| Cavo incluso | Si |
| Lunghezza del cavo | 0.2 m |
| Resinatura | No |
| Tipologia di emissione luminosa | Singola emissione |
| Lunghezza | 5000 mm |
| Peso netto | 0.36 Kg |
| Protezione scariche elettrostatiche | No |
| Protezione surge | No |

Finitura corpo

| | |
|-----------|---------------|
| Materiale | Tecnopolimero |
| Colore | Bianco |

Elettronica

| | |
|--|---|
| | 99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 2 art.) |
| | 99332 1-10V Controller (1 - 2 art.) |
| | 99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.) |
| | 83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.) |
| | C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.) |

Ribbon HF_V2 168 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m | 1613.4 Lm/m | CRI 90
C0041WDI05000

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 840 LED stripled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 8067 lm, con un'efficienza nominale di 112.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.36 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 72 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.2 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

Caratteristiche Illuminotecniche

| | |
|---|----------------|
| Flusso luminoso sorgente | 8067 lm |
| Temperatura di colore | 3000 K |
| Deviazione standard di corrispondenza colore | 3 Step MacAdam |
| Indice di resa cromatica | 90 Ra |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +45°C |

LED Life / Failure Ratio

L70 B50 C0 50000h

Ribbon HF_V2 168 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m | 1613.4 Lm/m | CRI 90
C0041WDI05000

Components

| | | | |
|--|---|----------------------------------|---|
|  |  | LUNO_20/27 - Profili Modular | Code <u>C-K100017</u> |
|  |  | LUNO_20/27 - Profili Modular | Code <u>C-K100018</u> |
|  |  | Rive_17/16 - Profili Modular | Code <u>C-K100015</u> |
|  |  | Rive_17/16 - Profili Modular | Code <u>C-K100016</u> |
|  |  | Cela_18/18 - Profili Modular | Code <u>C-K100019</u> |
|  |  | Cela_18/18 - Profili Modular | Code <u>C-K100020</u> |
|  |  | Tabulo_35/14 - Profili Modular | Code <u>C-K100025</u> |
|  |  | Rive_17/16 | Code <u>C-K100026 - C-K100027</u> |

Ribbon HF_V2 168 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m | 1613.4 Lm/m | CRI 90
C0041WDI05000

Components



Cela_18/18

Code


C-K100028 - C-K100029

Ribbon HF_V2 168 LEDs/m



Ribbon HF_V2 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories

C0041WDI05000



Connettore
Lunghezza 15,4 mm.

Code
83399



Diffusore - Diffusore trasparente

Code
98941



Diffusore - Diffusore satinato

Code
98942



Diffusore - Diffusore opalino

Code
98943



Diffusore
Materiale:policarbonato, colore:Nero .

Finish
Black **Code**
83132



Ottica
Distribuzione ottica: medium flood,Materiale rivestimento: policarbonato

Code
C-U100001



Diffusore
Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

Finish
Opaline **Code**
C-K200005




Diffusore
Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

Finish
Opaline **Code**
C-K200007

Ribbon HF_V2 168 LEDs/m




Ribbon HF_V2 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0041WDI05000




Tappo - Tappo di chiusura
Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code
98892





Tappo
Materiale:policarbonato, colore:Nero .

Code
83133




Tappo
Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400023




Tappo
Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400027



Tappo
Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400029




Staffa - Staffa di fissaggio
L=19mm, H=8mm, D=9mm.
Materiale:ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.

Code
98944



Diffusore - Diffusore satinato

Code
98925



Tappo

Code
98928

Ribbon HF_V2 168 LEDs/m



Ribbon HF_V2 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0041WDI05000

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p> | <p>Finish Opaline Code C-K200001</p> |
| | | <p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p> | <p>Finish Black Code C-K200002</p> |
| | | <p>Staffa L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Materiale:ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.</p> | <p>Code <u>98931</u></p> |
| | | <p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p> | <p>Finish Opaline Code C-K200003</p> |
| | | <p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p> | <p>Finish Black Code C-K200004</p> |
| | | <p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p> | <p>Code <u>C-V400035</u></p> |
| | | <p>Tappo Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .</p> | <p>Code <u>C-V400036</u></p> |
| | | <p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p> | <p>Code <u>C-V400025</u></p> |

Ribbon HF_V2 168 LEDs/m



Ribbon HF_V2 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories

C0041WDI05000

| | | |
|--|---|---|
| | <p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p> | <p>Code <u>C-V400031</u></p> |
| | <p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p> | <p>Code <u>C-V400033</u></p> |
| | <p>Sacchetto / Kit di fissaggio</p> | <p>Code <u>C-K100027</u></p> |
| | <p>Tappo</p> | <p>Code <u>98896</u></p> |
| | <p>Diffusore</p> | <p>Code <u>98898</u></p> |
| | <p>Diffusore</p> | <p>Code <u>98899</u></p> |
| | <p>Diffusore</p> | <p>Code <u>98900</u></p> |
| | <p>Tappo</p> | <p>Code <u>98902</u></p> |

Ribbon HF_V2 168 LEDs/m



Ribbon HF_V2 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories

















C0041WDI05000

| | | <p>Staffa L=12mm, H=15mm, D=30mm. Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>White</td> <td>98901</td> </tr> </tbody> </table> | Finish | Code | White | 98901 |
|--------|--|---|---|--------|-------|-----------|-------|
| Finish | Code | | | | | | |
| White | 98901 | | | | | | |
| | | <p>Tappo Materiale:alluminio, colore:lucido.</p> | <p>Code 98907</p> | | | | |
| | | <p>Diffusore</p> | <p>Code 98917</p> | | | | |
| | | <p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p> | <p>Code 98918</p> | | | | |
| | | <p>Profilo - Profilo laterale integrato a parete Materiale:Alluminio 6060, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.</p> | <p>Code 98921</p> | | | | |
| | | <p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p> | <p>Code 98922</p> | | | | |
| | <p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>C-K200009</td> </tr> </tbody> </table> | Finish | Code | Black | C-K200009 | |
| Finish | Code | | | | | | |
| Black | C-K200009 | | | | | | |
| | | <p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p> | <p>Code C-V400041</p> | | | | |

Ribbon HF_V2 168 LEDs/m



Ribbon HF_V2 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0041WDI05000

| | | | |
|--|---|--|---|
|  |  | <p>Diffusore Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale: policarbonato, colore: Opalino .</p> | <p>Finish Opaline</p> <p>Code 98395</p> |
|  |  | <p>Tappo</p> | <p>Code 98418</p> |
| <p>5x</p>  |  | <p>Molle per incasso - 5 pezzi</p> | <p>Code 98420</p> |
|  |  | <p>Tappo Materiale: plastica, colore: grigio.</p> | <p>Code C-V400037</p> |
|  |  | <p>Tappo Materiale: Plastica ABS, colore: Nero .</p> | <p>Code C-V400038</p> |
|  |  | <p>Staffa L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Materiale: policarbonato, colore: Trasparente .</p> | <p>Finish Transp.</p> <p>Code 98904</p> |
|  |  | <p>Sacchetto / Kit di fissaggio</p> | <p>Code C-K100028</p> |
|  |  | <p>Sacchetto / Kit di fissaggio</p> | <p>Code C-K100029</p> |

Ribbon HF_V2 168 LEDs/m



Ribbon HF_V2 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories

C0041WDI05000



Connettore - Connettore rapido per Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB)

Lunghezza 21,6 mm.

Code
83396



Connettore - Connettore rapido per Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB)

Lunghezza 15,4 mm.

Code
83397



Connettore - Connettore rapido strip-strip per Ribbon HF V2

Lunghezza 15 mm.


Code
C-W400001



Connettore - Connettore rapido cavo-strip per Ribbon HF V2


Lunghezza 15 mm.

Code
C-W400002




Tappo
Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400019




Tappo
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code
C-V400020



Tappo
Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400021



Tappo
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code
C-V400022

Ribbon HF_V2 168 LEDs/m



Ribbon HF_V2 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories

C0041WDI05000
