


# Ribbon Slim\_V2 120 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m  
805.8 Lm/m | CRI 90  
**C0047MDI05000**

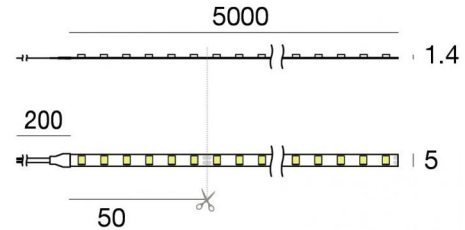

Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	50 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	esterna
Potenza nominale	48 W DC
Potenza / m	9.6 W / m
Flusso luminoso sorgente	4029 lm
Flusso luminoso sorgente / m	805.8 lm / m
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	No
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.2 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Lunghezza	5000 mm
Peso netto	0.3 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

## Finitura corpo

Materiale	Tecnopolimero
Colore	Bianco

## Elettronica

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 3 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 3 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 5 art.)



LED Strip | 1 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 805.8 Lm/m | CRI 90  
**C0047MDI05000**

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 600 LED stripled, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 4029 lm, con un'efficienza nominale di 83.9 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.3 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 48 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.2 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

## Classe di efficienza energetica



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.

## Caratteristiche Illuminotecniche

Flusso luminoso sorgente	4029 lm
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +45°C

## LED Life / Failure Ratio

L70 B50 C0 50000h

# Ribbon Slim\_V2 120 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 805.8 Lm/m | CRI 90  
**C0047MDI05000**

## Components

		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16	<b>Code</b> <u>C-K100026 - C-K100027</u>

# Ribbon Slim\_V2 120 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 805.8 Lm/m | CRI 90  
**C0047MDI05000**


## Components



Cela\_18/18

**Code**

C-K100028 - C-K100029



Connettore  
Lunghezza 15,4 mm.

**Code**  
83399



Diffusore - Diffusore trasparente

**Code**  
98941



Diffusore - Diffusore satinato

**Code**  
98942



Diffusore - Diffusore opalino

**Code**  
98943



Diffusore  
Materiale:policarbonato, colore:Nero .

Finish	Code
Black	83132



Ottica  
Distribuzione ottica: medium flood,Materiale rivestimento: policarbonato

**Code**  
C-U100001



Diffusore  
Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

Finish	Code
Opaline	C-K200005



Diffusore  
Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

Finish	Code
Opaline	C-K200007



		<p>Tappo - Tappo di chiusura Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p><b>Code</b> <u>98892</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p><b>Code</b> <u>83133</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400023</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400027</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400029</u></p>
		<p>Staffa - Staffa di fissaggio L=19mm, H=8mm, D=9mm. Materiale:ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.</p>	<p><b>Code</b> <u>98944</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore satinato</p>	<p><b>Code</b> <u>98925</u></p>
		<p>Tappo</p>	<p><b>Code</b> <u>98928</u></p>



		<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p><b>Finish</b> Opaline</p> <p><b>Code</b> C-K200001</p>
		<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p><b>Finish</b> Black</p> <p><b>Code</b> C-K200002</p>
		<p>Staffa L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Materiale:ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.</p>	<p><b>Code</b> 98931</p>
		<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p><b>Finish</b> Opaline</p> <p><b>Code</b> C-K200003</p>
		<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p><b>Finish</b> Black</p> <p><b>Code</b> C-K200004</p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b> C-V400035</p>
		<p>Tappo Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .</p>	<p><b>Code</b> C-V400036</p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b> C-V400025</p>



Ribbon Slim\_V2 120 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0047MDI05000**

		<p>Tappo                      Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400031</u></p>
		<p>Tappo                      Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400033</u></p>
		<p>Sacchetto / Kit di fissaggio</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100027</u></p>
		<p>Tappo</p>	<p><b>Code</b>  <u>98896</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p><b>Code</b>  <u>98898</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p><b>Code</b>  <u>98899</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p><b>Code</b>  <u>98900</u></p>
		<p>Tappo</p>	<p><b>Code</b>  <u>98902</u></p>



# Ribbon Slim\_V2 120 LEDs/m



Ribbon Slim\_V2 120 LEDs/m | LED Strip | Accessories

**C0047MDI05000**



		<p><b>Staffa</b> L=12mm, H=15mm, D=30mm. Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>White</td> <td>98901</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	White	98901
Finish	Code						
White	98901						
		<p><b>Tappo</b> Materiale:alluminio, colore:lucido.</p>	<p><b>Code</b> 98907</p>				
		<p><b>Diffusore</b></p>	<p><b>Code</b> 98917</p>				
		<p><b>Tappo</b> Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p><b>Code</b> 98918</p>				
		<p><b>Profilo - Profilo laterale integrato a parete</b> Materiale:Alluminio 6060, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.</p>	<p><b>Code</b> 98921</p>				
		<p><b>Tappo</b> Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p><b>Code</b> 98922</p>				
	<p><b>Diffusore</b> Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>C-K200009</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	C-K200009	
Finish	Code						
Black	C-K200009						
		<p><b>Tappo</b> Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b> C-V400041</p>				

# Ribbon Slim\_V2 120 LEDs/m







Ribbon Slim\_V2 120 LEDs/m | LED Strip | Accessories



**C0047MDI05000**



		<b>Diffusore</b>	<b>Finish</b>	<b>Code</b>
		Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale:policarbonato, colore:Opalino .	Opaline	98395



		<b>Tappo</b>	<b>Code</b>
			98418



		<b>Molle per incasso - 5 pezzi</b>	<b>Code</b>
			98420


		<b>Tappo</b>	<b>Code</b>
		Materiale:plastica, colore:grigio.	C-V400037

		<b>Tappo</b>	<b>Code</b>
		Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .	C-V400038

		<b>Staffa</b>	<b>Finish</b>	<b>Code</b>
		L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Materiale:policarbonato, colore:Trasparente .	Transp.	98904

		<b>Sacchetto / Kit di fissaggio</b>	<b>Code</b>
			C-K100028

		<b>Sacchetto / Kit di fissaggio</b>	<b>Code</b>
			C-K100029



Connettore - Connettore rapido per Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB)  
Lunghezza 21,6 mm.

**Code**  
83396



Connettore - Connettore rapido per Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB)  
Lunghezza 15,4 mm.

**Code**  
83397




Diffusore

**Code**  
98913



Staffa  
L=13mm, H=14mm, D=12mm.  
Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

**Finish**  
White **Code**  
98914



Tappo  
Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

**Code**  
98915



Diffusore

**Code**  
98886




Diffusore

**Code**  
98887




Diffusore

**Code**  
98888




Tappo

**Code**  
98890




Staffa

**Code**  
83224




Tappo  
Materiale:plastica, colore:grigio.

**Code**  
C-V400019




Tappo  
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

**Code**  
C-V400020



Tappo  
Materiale:plastica, colore:grigio.

**Code**  
C-V400021



Tappo  
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

**Code**  
C-V400022