



Wandleuchten | 2 arrayLED 20 W AC 200-264 V AC | CRI 80  
76565W12



Technische Daten	
Typ	Oberfläche
Installationsposition	Wand
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	arrayLED
Optik	Double Extra Wide Flood
Light emission direction	downward and upward
Lampe Nennleistung	20 W AC
Lichtstrom (Lichtquelle)	2300 lm
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	1
IP	IP65
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Zweiflammig
Nettogewicht	1.5 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	1.5 KV

Oberfläche Gehäuse	
Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Schwarz
Bearbeitungstyp	Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung
Oberfläche Diffusor	
Material	Extra-helles Glas - Gehärtet
Farbe	transparent
Bearbeitungstyp	Siebdruck

## Wandleuchten | 2 arrayLED 20 W AC 200-264 V AC | CRI 80 76565W12

Double emission wall lights for outdoor application. The warm white LED light source with a double extra wide flood light distribution is composed of 2 arrayed LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 2300 lm, with a 115.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a black finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 1.5 kg.

The total absorbed power is 20 W.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

### Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 2 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.

### Illuminotechnical Eigenschaften


Light Output Ratio (LOR)	52 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	2300 lm
Leuchten Lichtstrom	1217 lm
Consumption	20 W
Leuchten Lichtausbeute	60 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

### UGR

UGR axial	14.3
UGR transversal	17.4
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

### OPTICAL

Optik C90/C270	63°
Optik C0/C180	81°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

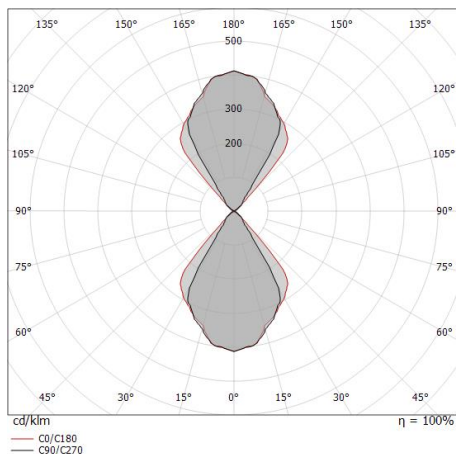

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.62 0.85	E(0°) 2004 E(C90) 626 E(C0) 443
1.0	1.23 1.71	E(0°) 501 E(C90) 156 E(C0) 111
1.5	1.85 2.56	E(0°) 223 E(C90) 70 E(C0) 49
2.0	2.46 3.42	E(0°) 125 E(C90) 39 E(C0) 28
2.5	3.08 4.27	E(0°) 80 E(C90) 25 E(C0) 18
3.0	3.69 5.12	E(0°) 56 E(C90) 17 E(C0) 12

— C0/C180 (Half-peak divergence: 81.0°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 63.2°)