



Rubber 3D Optic

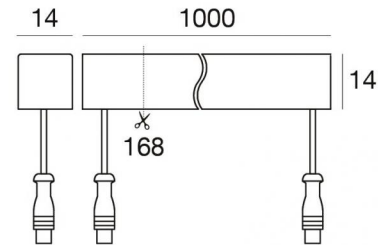

LED Strip | 36 topLED 22 W DC 24 V | 22 W/m
2300 Lm/m | CRI 85
82216W20



Technische Daten	
Länge	1000 mm
Minimaler Schnitt	168 mm
Typ	LED Strip
Installationsposition	Wand - Decke - Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Flood
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	22 W DC
Lampenleistung / m	22 W / m
Lichtstrom (Lichtquelle)	2300 lm
Lichtstrom (Lichtquelle) / m	2300 lm / m
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	85 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP67
IK	IK07
Glühdrahtprüfung	960°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
ETL	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m
Harzbeschichtung	Ja
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Länge	1000 mm
Nettogewicht	0.29 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Gehäuse

Material	Technopolymer
Farbe	Weiß

Oberfläche Diffusor

Material	PU
Farbe	Opal

Elektronik

	99331 On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 150 W (1 - 6 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 6 art.)
	99374 On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 75 W (1 - 3 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 6 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 10 art.)

Rubber 3D Optic



LED Strip | 36 topLED 22 W DC 24 V | 22 W/m | 2300 Lm/m | CRI 85
82216W20



Single emission led strip for outdoor application. The warm white LED light source with a flood light distribution is composed of 36 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 85; the source luminous flux is 2300 lm, with a 104.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish; the diffuser is made of pu. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.29 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 22 W. The power supply cable is included and features a 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m length.

The device features protection class III and can be wall lights, ceiling or floor-mounted with an outer casing, code 82199(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

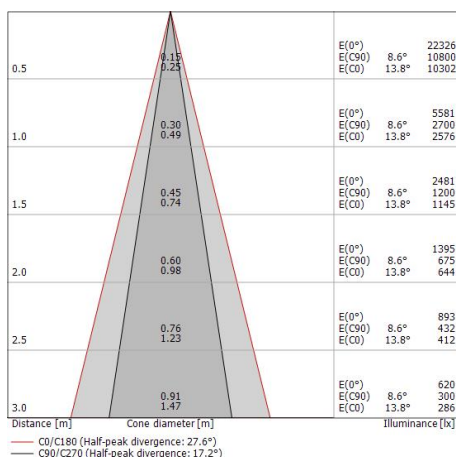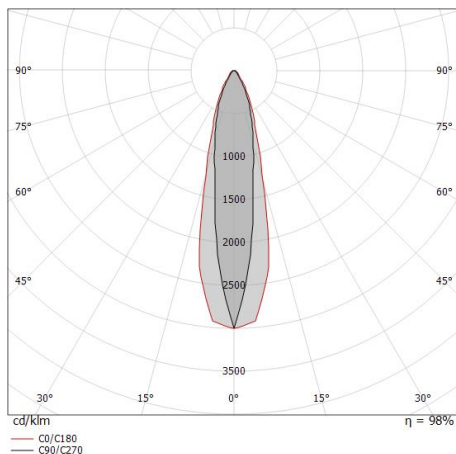

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 2 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	80 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	2300 lm
Leuchten Lichtstrom	1859 lm
Consumption	22 W
Leuchten Lichtausbeute	84 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	85 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h

UGR

UGR axial	21.1
UGR transversal	21.7
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C90/C270	17°
Optik C0/C180	28°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Rubber 3D Optic



LED Strip | 36 topLED 22 W DC 24 V | 22 W/m | 2300 Lm/m | CRI 85

82216W20


Single emission led strip for outdoor application. The warm white LED light source with a flood light distribution is composed of 36 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 85; the source luminous flux is 2300 lm, with a 104.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish; the diffuser is made of pu. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.29 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 22 W. The power supply cable is included and features a 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m length.

The device features protection class III and can be wall lights, ceiling or floor-mounted with an outer casing, code 82199(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

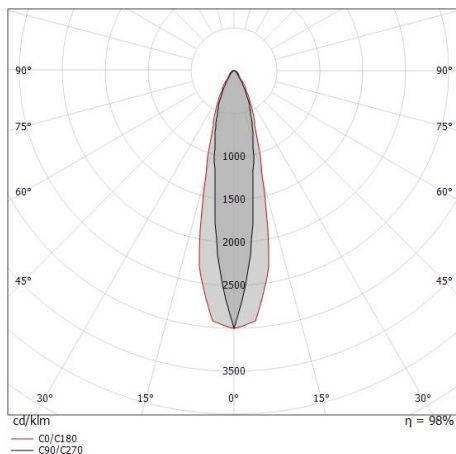

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.15 0.25	E(0°) 3705 E(C90) 8.6° 1792 E(C0) 13.8° 1710
1.0	0.30 0.49	E(0°) 926 E(C90) 8.6° 448 E(C0) 13.8° 427
1.5	0.45 0.74	E(0°) 412 E(C90) 8.6° 199 E(C0) 13.8° 190
2.0	0.60 0.98	E(0°) 232 E(C90) 8.6° 112 E(C0) 13.8° 107
2.5	0.76 1.23	E(0°) 148 E(C90) 8.6° 72 E(C0) 13.8° 68
3.0	0.91 1.47	E(0°) 103 E(C90) 8.6° 50 E(C0) 13.8° 47

— C0/C180 (Half-peak divergence: 27.6°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 17.2°)

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 2 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	13 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	2300 lm
Leuchten Lichtstrom	309 lm
Consumption	3.5 W
Leuchten Lichtausbeute	88 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	85 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h

UGR

UGR axial	21.1
UGR transversal	21.7
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C90/C270	17°
Optik C0/C180	28°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Rubber 3D Optic



LED Strip | 36 topLED 22 W DC 24 V | 22 W/m | 2300 Lm/m | CRI 85

82216W20

Single emission led strip for outdoor application. The warm white LED light source with a flood light distribution is composed of 36 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 85; the source luminous flux is 2300 lm, with a 104.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish; the diffuser is made of pu. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.29 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 22 W. The power supply cable is included and features a 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m length.

The device features protection class III and can be wall lights, ceiling or floor-mounted with an outer casing, code 82199(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 2 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	40 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	2300 lm
Leuchten Lichtstrom	926 lm
Consumption	11 W
Leuchten Lichtausbeute	84 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	85 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio



L70 B20 C0 72500h

UGR

UGR axial	21.1
UGR transversal	21.7
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C90/C270	17°
Optik C0/C180	28°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

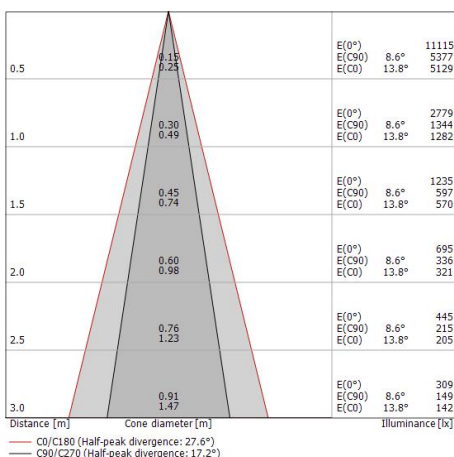
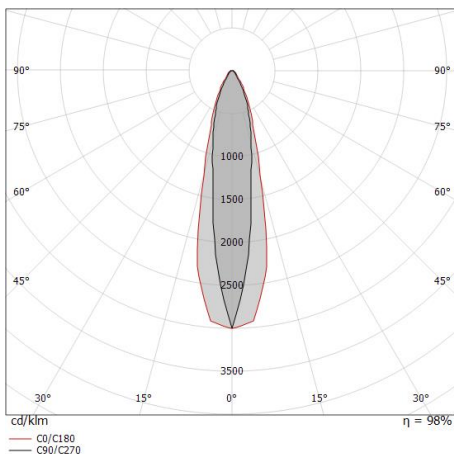


Rubber 3D Optic



LED Strip | 36 topLED 22 W DC 24 V | 22 W/m | 2300 Lm/m | CRI 85
82216W20

Components



D-Wave

Code

77407

Rubber 3D Optic



Rubber 3D Optic | LED Strip | Accessories
82216W20

		<p>Einbaugehäuse - Linearprofil aus Aluminium 19x18x1000mm für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3d Pixel installationsposition: wand, decke L=1000mm, H=18mm, D=19mm. Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.</p>	<p>Finish [Black Box]</p> <p>Code 99549</p>
		<p>Einbaugehäuse - Linearprofil aus Aluminium 19x18x2000mm für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel installationsposition: wand, decke L=2000mm, H=18mm, D=19mm. Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.</p>	<p>Finish [Black Box]</p> <p>Code 82198</p>
		<p>Profil - Schwarzes Aluminium 18x19 Profil 1m für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel Material:Aluminium, farbe:Schwarz, bearbeitungstyp :Eloxierung.</p>	<p>Code C-K100007</p>
		<p>Profil - Schwarzes Aluminium 18x19 Profil 2m für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel Material:Aluminium, farbe:Schwarz, bearbeitungstyp :Eloxierung.</p>	<p>Code C-K100008</p>
		<p>Klammer - Clip mit Zahnfeder - Anodised Aluminium - für Rubber 3D (nicht für Rubber 3D PROtection) installationsposition: wand, decke L=50mm, H=23mm, D=21mm. Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.</p>	<p>Finish [Black Box]</p> <p>Code C-F400001</p>
		<p>Klammer - Clip mit Zahnfeder - Anodised Black Aluminium - für Rubber 3D (nicht für Rubber 3D PROtection) installationsposition: wand, decke L=50mm, H=23mm, D=21mm. Material:Aluminium, farbe:Schwarz, bearbeitungstyp :Eloxierung.</p>	<p>Finish [Black Box]</p> <p>Code C-F400002</p>
		<p>Einbaugehäuse - Linearprofil mit Aluminium-Kabelkanal 39x18x1000mm für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel installationsposition: wand, decke L=2000mm, H=39mm, D=19mm. Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.</p>	<p>Finish [Black Box]</p> <p>Code 83034</p>
		<p>Einbaugehäuse - Linearprofil mit Aluminium-Kabelkanal 39x18x2000mm für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel installationsposition: wand, decke L=1000mm, H=39mm, D=19mm. Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.</p>	<p>Finish [Black Box]</p> <p>Code 82199</p>




		<p>Profil - Profil 39x19 Aluminium schwarz 1m für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel</p> <p>Material:Aluminium, farbe:Schwarz, bearbeitungstyp :Eloxierung.</p>	<p>Code C-K100009</p>
		<p>Profil - Profil 39x19 Aluminium schwarz 2m für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel</p> <p>Material:Aluminium, farbe:Schwarz, bearbeitungstyp :Eloxierung.</p>	<p>Code C-K100010</p>
		<p>Klammer - Clip mit Zahnfeder mit Kabeldurchlass - Anodised Aluminium - für Rubber 3D (nicht für Rubber 3D PROtection)</p> <p>installationsposition: wand, decke L=50mm, H=41mm, D=21mm.</p> <p>Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.</p>	<p>Finish [Redacted]</p> <p>Code C-F400003</p>
		<p>Klammer - Clip mit Zahnfeder mit Kabeldurchlass - Anodised Black Aluminium - für Rubber 3D (nicht für Rubber 3D PROtection)</p> <p>installationsposition: wand, decke L=50mm, H=41mm, D=21mm.</p> <p>Material:Aluminium, farbe:Schwarz, bearbeitungstyp :Eloxierung.</p>	<p>Finish [Redacted]</p> <p>Code C-F400004</p>
		<p>Profil - Flexibles Profil</p> <p>Material:Stahl AISI 304, farbe:Stahl.</p>	<p>Code C-K100011</p>
		<p>Blendschutz - Blendfreies Augenlid mit Fischgrätenmuster</p> <p>Blendschutzart: palpebra.</p> <p>Material:Aluminium 6060, farbe:Eloxiertes Aluminium, bearbeitungstyp :Anodisierung 20 µm.</p>	<p>Finish [Redacted]</p> <p>Code C-K100032</p>
		<p>Tüte / Befestigungsset - KIPPVORRICHTUNG + HALTERUNG D68X20 - Transparent - für Rubber 3D (nicht Rubber 3D PROtection)</p>	<p>Code 83352</p>
		<p>Tüte / Befestigungsset - Wandkipp-Set aus AISI 304-Stahl</p>	<p>Code C-K400168</p>

Rubber 3D Optic



Rubber 3D Optic | LED Strip | Accessories
82216W20




Tüte / Befestigungsset - Wandkipp-Set aus AISI 304-Stahl

Code
C-K400169



Tüte / Befestigungsset - ZAPFEN + HALTERUNG ZAPFEN + HALTERUNG ZAPFEN + HALTERUNG D114X204 für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel

Code
83351



Tüte / Befestigungsset - Bodenpfahl mit kippbarer Halterung

Code
C-F500004




Tüte / Befestigungsset - Bodenpfahl mit kippbarer Halterung

Code
C-F500005




Endkappe
Material:, farbe:transparent.

Code
99539




Lochschablone

Code
C-V200005




Profil
Material:Polycarbonat UV-beständige, farbe:transparent.

Code
C-K100021




Profil
Material:Polycarbonat UV-beständige, farbe:transparent.

Code
C-K100022



Elektronisches Zubehör
installationsposition: decke L=218mm, H=42mm, D=31mm.
Material:Kunststoff ABS, farbe:Weiß.

Code
C-E300007



Elektronisches Zubehör
installationsposition: decke L=218mm, H=42mm, D=31mm.
Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
C-E300008



Kabelklemme

Code
98990



Stecker

Code
89548



Strip Service - Doppelseitiges Klebeband 33 Meter

Code
99520