




Downlights | 1
+ 1 arrayLED 26 W DC 24 V | CRI 80

82455N15



Ø138

Technische Daten	
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	arrayLED
Optik	Spot + Spot
Light emission direction	downward + downward
Lampe Nennleistung	26 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	4020 lm
Eingangsspannungsbereich	24 V
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	4000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP67
IK	IK10
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
C.V. - C.C. Converter	24 V Konverter enthalten
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Ja
Gesamtwinkel (vertikale Ebene)	50 °
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1 m
Harzbeschichtung	Ja
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.9 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Optiktechnologie	Honey comb
Technische Merkmale des Produkts	Acquastop

Oberfläche Gehäuse

Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Schwarz
Bearbeitungstyp	Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung

Oberfläche Diffusor

Material	Extra-helles Glas - Gehärtet
Farbe	transparent
Bearbeitungstyp	Siebdruck

Oberfläche flansch

Material	Stahl AISI 316L
Farbe	Stahl
Bearbeitungstyp	Bürsten

Elektronik



89488
On/Off Driver 190–250V AC / 180–275V DC 15 W (1 art.)



89179
On/Off Driver 198–264V AC 24 W (1 art.)



89359
On/Off Driver 198–264V AC / 180–275V DC 48 W (1 art.)



99331
On/Off Driver 198–264V AC / 176–275V DC 150 W (1 - 5 art.)



99660
DALI - 1-10V Controller 24V DC 216 W (- art.)



C-E500023
DALI - 1-10V - Push and Simply Dim Controller 8–53V DC 576 W (- art.)

Cables Electrification

Cable connector	No
-----------------	----

Downlights | 1 + 1 arrayLED 26 W DC 24 V | CRI 80 82455N15


Single emission recessed downlights for outdoor application. The natural white LED light source with a spot light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 2010 lm, with a 154.6 lm/W nominal luminous efficacy. The natural white LED light source with a spot light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 2010 lm, with a 154.6 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a black finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.9 kg.

The total absorbed power is 26 W. The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 127 mm diameter hole (in plasterboard) with an outer casing, code 99749(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

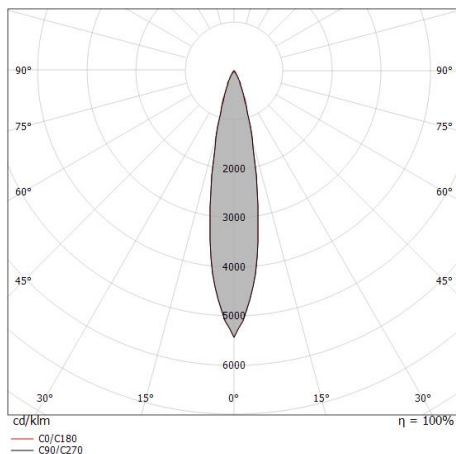

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.18 0.18	E(0°) 20322 E(C90) 10.2° 9793 E(C0) 10.3° 9694
1.0	0.36 0.36	E(0°) 5081 E(C90) 10.2° 2448 E(C0) 10.3° 2424
1.5	0.54 0.55	E(0°) 2258 E(C90) 10.2° 1088 E(C0) 10.3° 1077
2.0	0.72 0.73	E(0°) 1270 E(C90) 10.2° 612 E(C0) 10.3° 606
2.5	0.90 0.91	E(0°) 813 E(C90) 10.2° 392 E(C0) 10.3° 388
3.0	1.08 1.09	E(0°) 565 E(C90) 10.2° 272 E(C0) 10.3° 269

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 20.6°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 20.4°)

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 2 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	23 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	4020 lm
Leuchten Lichtstrom	936 lm
Consumption	13 W
Leuchten Lichtausbeute	72 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 296960h (at Tj 65 Ta 25)

UGR


UGR axial	9
UGR transversal	8.8
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C0/C180	20°
Light distribution simmetry	Symmetrical



Orma_CJ | Downlights | Accessories
82455N15



Einbaugehäuse - (zu ergänzen mit Universalgrill 99750)
installationsposition: decke; typ installation: mauerwerk L=290mm, H=125mm, D=190mm

Code
99749



Zubehör für Außengehäuse - Universalgitter für Außengehäuse 99749

Code
99750