




Unterwasserleuchten | 1 x powerLED 1.5 W DC 500 mA
CRI 80
97317W30



Technische Daten	
Typ	Unterwasserleuchten
Installationsposition	Wand - Decke - Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLED
Optik	Flood
Light emission direction	upward
Lampe Nennleistung	1.5 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	213 lm
Eingangsspannungsbereich	500mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP68
Maximale Einbautiefe	20 m
IK	IK10
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Ja
Überrollbarkeit	1500 Kg
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1 m
Harzbeschichtung	Ja
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.195 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Technische Merkmale des Produkts	Acquastop - TVS

Oberfläche Gehäuse

Material	Stahl AISI 316L
Farbe	Stahl
Bearbeitungstyp	Kugelstrahlen

Elektronik



89423
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC (2 - 3 art.)



89422
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC (1 - 2 art.)



C-E200003
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (5 - 12 art.)



C-E200007
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (3 - 6 art.)

Cables Electrification

Cable connector	No
-----------------	----



Unterwasserleuchten | 1 x powerLED 1.5 W DC 500 mA | CRI 80 97317W30


Single emission submerged for outdoor application. The warm white LED light source with a flood light distribution is composed of 1 powered LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 213 lm, with a 142.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aisi 316l steel and features a steel finish, processed by means of shot peening. The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 0.195 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 1.5 W. The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class III and can be wall lights, ceiling or floor-mounted with an outer casing, code 98060(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

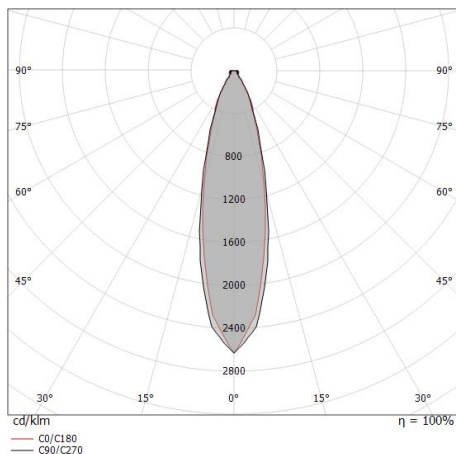

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.24 0.23	E(0°) 1695 E(C90) 778 E(C0) 793
1.0	0.49 0.45	E(0°) 424 E(C90) 195 E(C0) 198
1.5	0.73 0.68	E(0°) 188 E(C90) 86 E(C0) 88
2.0	0.98 0.90	E(0°) 106 E(C90) 49 E(C0) 50
2.5	1.22 1.13	E(0°) 68 E(C90) 31 E(C0) 32
3.0	1.46 1.35	E(0°) 47 E(C90) 22 E(C0) 22

— C0/C180 (Half-peak divergence: 25.4°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 27.4°)

Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	75 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	213 lm
Leuchten Lichtstrom	161 lm
Consumption	1,5 W
Leuchten Lichtausbeute	161 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	1.5 Step
Farbwiedergabeindex	80 Ra

Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25)

UGR

UGR axial	31.9
UGR transversal	31.7
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C0/C180	25°
Light distribution simmetry	Symmetrical



Sub_Q | Submerged | Accessories
97317W30



Einbaugehäuse - IP68

installationsposition: wand, boden; typ installation: mauerwerk L=75mm, H=93mm, D=75mm.

Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code

98148



Einbaugehäuse - Nicht für Einsatz unter Wasser

installationsposition: wand, boden; typ installation: mauerwerk L=70mm, H=54mm, D=70mm.

Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code

98060