


Ribbon Basic_V2



LED Strip | 1 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m
932.4 Lm/m | CRI 90
C0036MDI05000

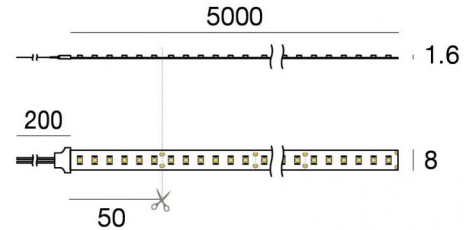

Technische Daten	
Länge	5000 mm
Minimaler Schnitt	50 mm
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	external
Lampe Nennleistung	48 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	4662 lm
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	Nein
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.2 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Länge	5000 mm
Nettogewicht	0.36 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Gehäuse

Material	Technopolymer
Farbe	Weiß

Elektronik

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 3 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 5 art.)



LED Strip | 1 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 932.4 Lm/m | CRI 90
C0036MDI05000

Single emission led strip for indoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 600 stripled LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 4662 lm, with a 97.1 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.36 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 48 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.



Illuminotechnical Eigenschaften

Lichtstrom (Lichtquelle)	4662 lm
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B50 C0 50000h

Ribbon Basic_V2



LED Strip | 1 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 932.4 Lm/m | CRI 90
C0036MDI05000

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16	Code <u>C-K100026 - C-K100027</u>

Ribbon Basic_V2



LED Strip | 1 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 932.4 Lm/m | CRI 90
C0036MDI05000

Components



Cela_18/18

Code

C-K100028 - C-K100029

Ribbon Basic_V2



















Ribbon Basic_V2 | LED Strip | Accessories
C0036MDI05000

		<p>Stecker Länge 15,4 mm.</p>	<p>Code <u>83399</u></p>				
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98941</u></p>				
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98942</u></p>				
		<p>Diffusor - Opalen Diffusor</p>	<p>Code <u>98943</u></p>				
		<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td><u>83132</u></td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	<u>83132</u>
Finish	Code						
Black	<u>83132</u>						
		<p>Optik Lichtverteilung: medium flood,Material Verkleidung: pc</p>	<p>Code <u>C-U100001</u></p>				
		<p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Opaline</td> <td><u>C-K200005</u></td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Opaline	<u>C-K200005</u>
Finish	Code						
Opaline	<u>C-K200005</u>						
		<p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Opaline</td> <td><u>C-K200007</u></td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Opaline	<u>C-K200007</u>
Finish	Code						
Opaline	<u>C-K200007</u>						



Ribbon Basic_V2







Ribbon Basic_V2 | LED Strip | Accessories
C0036MDI05000



		<p>Endkappe - Verschlusskappe Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Code <u>98892</u></p>
		<p>Endkappe Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>83133</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400023</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400027</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400029</u></p>
		<p>Klammer - Montagehalterung L=19mm, H=8mm, D=9mm. Material:Eisen, farbe:Zink, bearbeitungstyp :Waschen.</p>	<p>Code <u>98944</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98925</u></p>
		<p>Endkappe</p>	<p>Code <u>98928</u></p>







		<p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p>	Finish	Code
			Opaline	C-K200001



		<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	Finish	Code
			Black	C-K200002



		<p>Klammer L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.</p>	Code
			98931

		<p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p>	Finish	Code
			Opaline	C-K200003

		<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	Finish	Code
			Black	C-K200004

		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	Code
			C-V400035

















		<p>Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	Code
			C-V400036

		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	Code
			C-V400025

Ribbon Basic_V2



Ribbon Basic_V2 | LED Strip | Accessories
C0036MDI05000

		Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.	Code <u>C-V400031</u>
		Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.	Code <u>C-V400033</u>
		Tüte / Befestigungsset	Code <u>C-K100027</u>
		Endkappe	Code <u>98896</u>
		Diffusor	Code <u>98898</u>
		Diffusor	Code <u>98899</u>
		Diffusor	Code <u>98900</u>
		Endkappe	Code <u>98902</u>

Ribbon Basic_V2



Ribbon Basic_V2 | LED Strip | Accessories
C0036MDI05000

		<p>Klammer L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Finish White</p> <p>Code 98901</p>
		<p>Endkappe Material:Aluminium, farbe:poliert.</p>	<p>Code 98907</p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code 98917</p>
		<p>Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Code 98918</p>
		<p>Profil Material:Aluminium 6060, farbe:Eloxiertes Aluminium, bearbeitungstyp :Anodisierung 20 µm.</p>	<p>Code 98921</p>
		<p>Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Code 98922</p>
	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Finish Black</p> <p>Code C-K200009</p>	
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code C-V400041</p>

Ribbon Basic_V2



Ribbon Basic_V2 | LED Strip | Accessories
C0036MDI05000

		<p>Diffusor Diffusorart: opalen diffusor. Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish Opaline</p> <p>Code 98395</p>
		<p>Endkappe</p>	<p>Code 98418</p>
<p>5x</p>		<p>Federn für den Einbau - 5 Stück</p>	<p>Code 98420</p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code C-V400037</p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code C-V400038</p>
		<p>Klammer L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Material:PC, farbe:transparent.</p>	<p>Finish Transp.</p> <p>Code 98904</p>
		<p>Tüte / Befestigungsset</p>	<p>Code C-K100028</p>
		<p>Tüte / Befestigungsset</p>	<p>Code C-K100029</p>

Ribbon Basic_V2



Ribbon Basic_V2 | LED Strip | Accessories
C0036MDI05000




Stecker - Schneller Anschluss für Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (nicht Ribbon COB)
Länge 21,6 mm.

Code
83396




Stecker - Schneller Anschluss für Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (nicht Ribbon COB)
Länge 15,4 mm.

Code
83397




Endkappe
Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400019




Endkappe
Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
C-V400020



Endkappe
Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400021



Endkappe
Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
C-V400022