


Ribbon Distance 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m
1391.2 Lm/m | CRI 90

C0050MDI15000

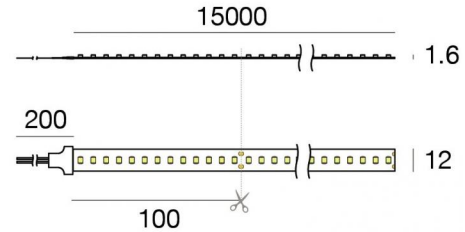

Technische Daten	
Länge	15000 mm
Minimaler Schnitt	100 mm
Typ	LED Strip
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	external
Lampe Nennleistung	207 W DC
Lampenleistung / m	13.8 W / m
Lichtstrom (Lichtquelle)	20868 lm
Lichtstrom (Lichtquelle) / m	1391.2 lm / m
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	Nein
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.2 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Länge	15000 mm
Nettogewicht	1.2 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Gehäuse

Material	Technopolymer
Farbe	Weiß

Elektronik

	99784 Switching Driver 180~295V AC / 255~417V DC 60 W (1 art.)
	99785 On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (1 art.)
	83177 Push and Simply Dim - DMX-RDM Controller (1 art.)
	C-E400003 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)



LED Strip | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m | 1391.2 Lm/m | CRI 90
C0050MDI15000

Single emission led strip for indoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 1950 striped LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 20868 lm, with a 100.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 1.2 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 207 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.



Illuminotechnical Eigenschaften

Lichtstrom (Lichtquelle)	20868 lm
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio







L70 B50 C0 50000h


Ribbon Distance 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m | 1391.2 Lm/m | CRI 90
C0050MDI15000


Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>

Stecker
Länge 15,4 mm.


Code
83399



Diffusor
Material:PC, farbe:Opal.

Finish
Opaline


Code
C-K200001



Diffusor
Material:PC, farbe:Schwarz.


Finish
Black

Code
C-K200002

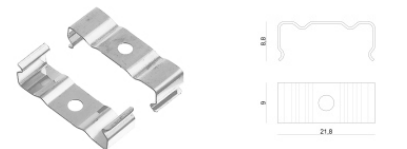

Klammer
L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.
Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.


Code
98931



Diffusor
Material:PC, farbe:Opal.

Finish
Opaline

Code
C-K200003



Diffusor
Material:PC, farbe:Schwarz.

Finish
Black

Code
C-K200004



Diffusor

Code
98898



Diffusor

Code
98899

Ribbon Distance 130 LEDs/m



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0050MDI15000




Diffusor

Code
98900




Endkappe

Code
98902



Klammer
 L=12mm, H=15mm, D=30mm.
 Material:PC, farbe:Weiß.

Finish
 White **Code**
98901




Endkappe
 Material:Aluminium, farbe:poliert.

Code
98907




Diffusor
 Material:PC, farbe:Schwarz.

Finish
 Black **Code**
C-K200009




Endkappe
 Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400041



Diffusor
 Diffusorart: opalen diffusor.
 Material:PC, farbe:Opal.

Finish
 Opaline **Code**
98395



Endkappe

Code
98418



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0050MDI15000

<p>5x</p>	<p>25 30 6,8</p>	<p>Federn für den Einbau - 5 Stück</p>	<p>Code <u>98420</u></p>
	<p>BCNBB-2 5,70 4,30 3,60 8,30 9,50 4,30 21,60</p>	<p>Stecker - Schneller Anschluss für Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (nicht Ribbon COB) Länge 21,6 mm.</p>	<p>Code <u>83396</u></p>
	<p>3,30 3,60 8,30 4,30 9,50 15,10 21,60</p>	<p>Stecker - Schneller Anschluss für Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (nicht Ribbon COB) Länge 15,4 mm.</p>	<p>Code <u>83397</u></p>
	<p>20 5 20,3</p>	<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400019</u></p>
	<p>20 5 20,3</p>	<p>Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>C-V400020</u></p>
	<p>20 5 20,3</p>	<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400021</u></p>
	<p>20 5 20,3</p>	<p>Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>C-V400022</u></p>