

Ribbon PRO




LED Strip | 640 topLED 68 W DC 24 V | 13.6 W/m
1889.4 Lm/m | CRI >90

82162



Datos técnicos	
Largo	5000 mm
Corte mínimo	62.5 mm
Posición de instalación	Pared - Techo
Ambiente de instalación	Interiores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	topLED
Óptica	Difusa
Light emission direction	downward
Potencia nominal	68 W DC
Flujo luminoso (fuente)	9447 lm
Rango de voltaje de entrada	24V
CCT / Tone	2700 K
Índice de rendimientos cromático	>90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Clase de aislamiento	3
IP	IP20
Test del hilo incandescente	650°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	DALI - 1-10V
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	0.3 m
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Largo	5000 mm
Peso neto	0.09 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No

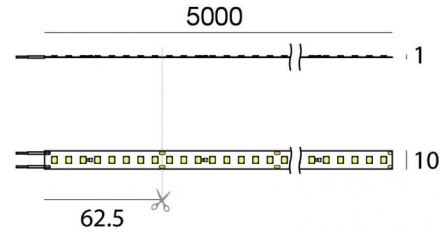

Acabado cuerpo

Color	blanco
-------	--------

Electrónica

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 2 art.)
--	---

	99332 1-10V Controller (1 - 2 art.)
--	--

	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)
--	--

	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.)
--	---

	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)
--	---

Cables Electrification

Longitud máxima de	300 mm
--------------------	--------

LED Strip | 640 topLED 68 W DC 24 V | 13.6 W/m | 1889.4 Lm/m | CRI >90
82162


Single emission led strip for indoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 640 topped LEDs with CCT of 2700 K and a CRI >90; the source luminous flux is 9447 lm, with a 138.9 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 68 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

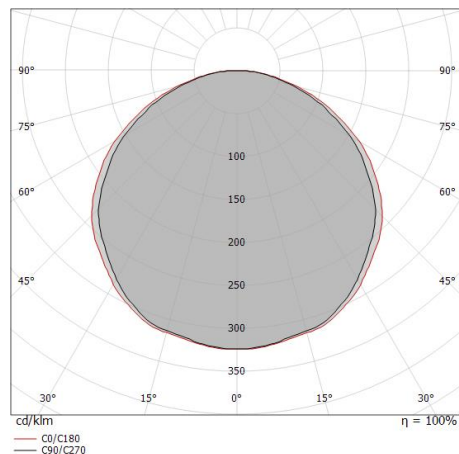

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.61 1.75	E(0°) 12256 E(C90) 899 E(C0) 747
1.0	3.23 3.51	E(0°) 3064 E(C90) 225 E(C0) 187
1.5	4.84 5.26	E(0°) 1362 E(C90) 100 E(C0) 83
2.0	6.45 7.01	E(0°) 766 E(C90) 56 E(C0) 47
2.5	8.06 8.77	E(0°) 490 E(C90) 36 E(C0) 30
3.0	9.68 10.52	E(0°) 340 E(C90) 25 E(C0) 21

— C0/C180 (Half-peak divergence: 120.6°)
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 116.4°)

Clase de eficiencia energética



Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética E.

Características Luminotécnicas

Light Output Ratio (LOR)	100 %
Flujo luminoso (fuente)	9447 lm
Flujo luminoso de luminaria	9447 lm
Consumption	68 W
Rendimiento luminoso de las luminarias	138 lm/W
Temperatura de color	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Temperatura estándar del ambiente de servicio	-20 / +55°C

UGR

UGR axial	31
UGR transversal	31.4
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Óptica C90/C270	116°
Óptica C0/C180	121°
Light distribution symmetry	Symmetrical 2 axis

Ribbon PRO



LED Strip | 640 topLED 68 W DC 24 V | 13.6 W/m | 1889.4 Lm/m | CRI >90

82162

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Fylo+ Recessed_2	Code <u>65007 - 65006</u>

Ribbon PRO



LED Strip | 640 topLED 68 W DC 24 V | 13.6 W/m | 1889.4 Lm/m | CRI >90

82162

Components


		Fylo+ Recessed_1	Code <u>65027 - 65028</u>
		Fylo+ Recessed_3	Code <u>65003 - 65004</u>
		Fylo+ Recessed_4	Code <u>65009 - 65010</u>
		Fylo+ Recessed_5	Code <u>65012 - 65013</u>
		Fylo+ Surface_1	Code <u>65015 - 65016</u>
		Fylo+ Surface_2	Code <u>65018 - 65019</u>
		Fylo+ Surface_3	Code <u>65021 - 65022</u>
		Fylo+ Surface_4	Code <u>65024 - 65025</u>



LED Strip | 640 topLED 68 W DC 24 V | 13.6 W/m | 1889.4 Lm/m | CRI >90

82162

Components



Fylo+ Direct_1

















Code

65180 - 65181



		<p>Muelles para empotrar - 5 piezas</p>	<p>Code 98420</p>
		<p>Difusor Tipo de difusor: difusor opalino. Material:PC, color:opalino.</p>	<p>Finish Opaline Code 98395</p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code 98941</p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code 98942</p>
		<p>Difusor - difusor Opalino</p>	<p>Code 98943</p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code 98898</p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code 98899</p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code 98900</p>



		Difusor	Code 98917
		Difusor	Code 98925
		Difusor Material:PC, color:negro.	Finish Black Code 83132
		Difusor Material:PC, color:opalino.	Finish Opaline Code C-K200001
		Difusor Material:PC, color:negro.	Finish Black Code C-K200002
		Difusor Material:PC, color:opalino.	Finish Opaline Code C-K200003
		Difusor Material:PC, color:negro.	Finish Black Code C-K200004
		Difusor Material:PC, color:opalino.	Finish Opaline Code C-K200005




Difusor
Material:PC, color:opalino.

Finish
Opaline **Code**
C-K200007




Difusor
Material:PC, color:negro.

Finish
Black **Code**
C-K200009




Tapón

Code
98418





Tapón - Tapa de cierre
Material:PC, color:blanco.

Code
98892



Tapón

Code
98928




Tapón

Code
98896



Tapón

Code
98902



Tapón
Material:aluminio, color:pulido.

Code
98907



		<p>Tapón Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Code <u>98922</u></p>
		<p>Tapón Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Code <u>98918</u></p>
		<p>Tapón Material:PC, color:negro.</p>	<p>Code <u>83133</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400023</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400019</u></p>
		<p>Tapón Material:Plástico ABS, color:negro.</p>	<p>Code <u>C-V400020</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400021</u></p>
		<p>Tapón Material:Plástico ABS, color:negro.</p>	<p>Code <u>C-V400022</u></p>




		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400025</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400027</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400029</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400031</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400035</u></p>
		<p>Tapón Material:Plástico ABS, color:negro.</p>	<p>Code <u>C-V400036</u></p>
		<p>Tapón Material:Plástico ABS, color:negro.</p>	<p>Code <u>C-V400038</u></p>



		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code C-V400037</p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code C-V400041</p>
		<p>Soporte - Soporte de montaje L=19mm, H=8mm, D=9mm. Material:Hierro, color:zinc, elaboración :Lavado.</p>	<p>Code 98944</p>
		<p>Soporte L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Material:Hierro, color:pulido, elaboración :Lavado.</p>	<p>Code 98931</p>
		<p>Soporte L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Material:PC, color:transparente.</p>	<p>Finish Transp.</p> <p>Code 98904</p>
		<p>Soporte L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Finish White</p> <p>Code 98901</p>
		<p>Perfil Material:Aluminio 6060, color:Aluminio Anodizado, elaboración :Anodizado 20 µm.</p>	<p>Code 98921</p>
		<p>Conector - Conector rápido para Ribbon Plus 10mm - Ribbon PRO - Ribbon PRO 48 Largo 21,6 mm.</p>	<p>Code 83398</p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
82162




Conector
 Largo 15,4 mm.

Code
83399



Óptica
 Distribución de la luz: medium flood, Material de revestimiento: pc

Code
C-U100001




Bolsa / Kit de fijación

Code
C-K100027



Bolsa / Kit de fijación

Code
C-K100028



Bolsa / Kit de fijación

Code
C-K100029