



# Paseo\_X DALI

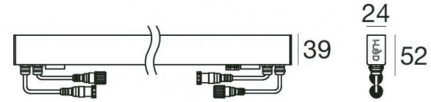

Elementos lineales | x powerLED 0 W DC - 7.7 W AC  
CRI 80  
**97256W08**



Datos técnicos	
Tipo	Frameless
Posición de instalación	Pared - Techo - Piso
Ambiente de instalación	Exteriores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	powerLED
Óptica	Narrow Spot
Light emission direction	frontal
Potencia nominal	0 W DC
Poder total	7.7 W
Tensión nominal de entrada	220 - 240 V AC
Rango de voltaje de entrada	85 - 277 V AC
CCT / Tone	3000 K
Índice de rendimientos cromático	80 Ra
C.C. / C.V.	AC
Clase de aislamiento	2
IP	IP67
IK	IK08
Test del hilo incandescente	850°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	Control unit/Driver
Artículo regulable	DALI
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	Sí
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	0.25 m
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Peso neto	0.39 Kg
Protección descargas electrostáticas	4 KV
Protección contra sobretensiones	6 KV
Características tecnológicas del producto	TCS - UV Resistant

Acabado cuerpo	
Material	Policarbonato resistente a los rayos UV
Color	transparente

Acabado difusor	
Material	Policarbonato resistente a los rayos UV
Color	transparente

Cables Electrification	
Cable connector	Male Plug 4 pin M12
IP (locked condition)	67

Cable connector	Female Socket 4 Pin M12
-----------------	-------------------------

Cables Signal	
IP (locked condition)	67
Cable connector	Male Plug 5 Pin M12

Cable connector	Female Socket 5 Pin M12
-----------------	-------------------------



Cable y conector - DMX  
Largo 5000 mm; aislamiento doppio; prensacable: no; diámetro externo: 4.5 mm.

**Code**  
89189



Cable y conector - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 5m)  
Largo 5000 mm; aislamiento doppio; prensacable: no; colores: blanco - negro - azul - marrón.

**Code**  
89190



Cable y conector - DMX - Conn. M.5 pin M12 + M.3 pin XLR (L 5m)  
Largo 5000 mm; aislamiento doppio; prensacable: no.

**Code**  
89186



Cable y conector  
Largo 10000 mm; aislamiento doppio; prensacable: no.

**Code**  
89187



Cable y conector - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 5m)  
Largo 5000 mm; aislamiento doppio; prensacable: no.

**Code**  
98149



Cable y conector - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 10m)  
Largo 10000 mm; aislamiento doppio; prensacable: no.

**Code**  
89188



Cable y conector - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m)  
Largo 1500 mm; aislamiento doppio; prensacable: no; colores: blanco - negro - azul - marrón.

**Code**  
99216



Cable y conector - cable de extensión  
Largo 1000 mm; aislamiento doppio; prensacable: no.

**Code**  
98437



Cable y conector - DMX - Conn. M.5 pin M12 + M.5 pin XLR (L 5m)  
 Largo 5000 mm; aislamiento doppio; sección 0.25 mm²; prensacable: no.

**Code**  
98493




Cable y conector - DMX - Conn. M.5 pin M12 + F.3 pin XLR (L 5m)  
 Largo 5000 mm; aislamiento doppio; prensacable: no.

**Code**  
98494




Tapón - dos tapas de los extremos del perfil

**Code**  
98553

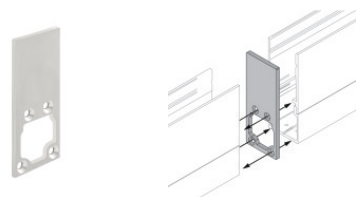


Tapón

**Code**  
98554

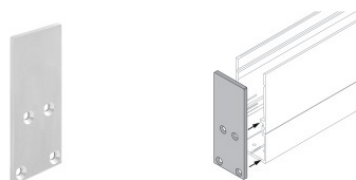


Tapón

**Code**  
98466

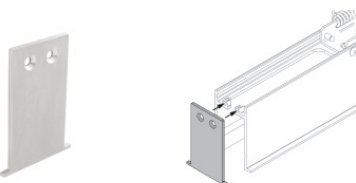

Tapón

**Code**  
98465

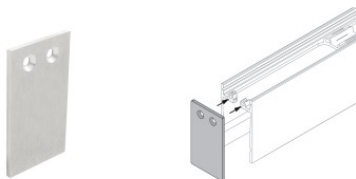

Tapón

**Code**  
98464



Tapón  
 Material:aluminio, color:Aluminio Anodizado, elaboración :Anodizado.


**Code**  
98876



	<p>Tapón Material:aluminio, color:Aluminio Anodizado, elaboración :Anodizado.</p>	<p><b>Code</b> 98840</p>
	<p>Tapón Material:aluminio, color:Aluminio Anodizado, elaboración :Anodizado.</p>	<p><b>Code</b> 98841</p>
	<p>Llave</p>	<p><b>Code</b> 98475</p>
	<p>Caja de empotrar posición de instalación: piso; tipo instalación: albañilería L=576mm, H=49mm, D=36mm Material:aluminio, color:Aluminio Anodizado, elaboración :Anodizado.</p>	<p><b>Finish</b> </p> <p><b>Code</b> 98430</p>
	<p>Caja de empotrar posición de instalación: piso; tipo instalación: albañilería L=577mm, H=49mm, D=28mm Material:aluminio, color:Aluminio Anodizado, elaboración :Anodizado.</p>	<p><b>Finish</b> </p> <p><b>Code</b> 98468</p>
	<p>Caja de empotrar posición de instalación: piso; tipo instalación: albañilería L=577mm, H=29.8mm, D=28mm Material:aluminio, color:Aluminio Anodizado, elaboración :Anodizado.</p>	<p><b>Finish</b> </p> <p><b>Code</b> 98472</p>
	<p>Caja de empotrar posición de instalación: techo; tipo instalación: pladur L=577mm, H=55.5mm, D=36mm Material:aluminio, color:Aluminio Anodizado, elaboración :Anodizado.</p>	<p><b>Finish</b> </p> <p><b>Code</b> 98435</p>
	<p>Caja de empotrar posición de instalación: techo; tipo instalación: pladur L=577mm, H=89mm, D=69.5mm Material:aluminio, color:Aluminio Anodizado, elaboración :Anodizado.</p>	<p><b>Finish</b> </p> <p><b>Code</b> 98434</p>




Paseo\_X DALI | Lines | Accessories  
**97256W08**



Caja de empotrar  
 posición de instalación: pared; tipo instalación: albañilería L=577mm, H=66mm, D=32mm  
 Material:aluminio, color:Aluminio Anodizado, elaboración :Anodizado.

Finish	Code
[Grey Box]	98839




Caja de empotrar  
 posición de instalación: pared; tipo instalación: albañilería L=581mm, H=91mm, D=64.5mm.  
 Material:aluminio, color:Aluminio Anodizado, elaboración :Anodizado.

Finish	Code
[Grey Box]	98843



Bolsa / Kit de fijación

Code
98771



Bolsa / Kit de fijación

Code
98772