





Downlights | 1 arrayLED 15 W DC 400 mA | CRI 92
90784W30



□ 100



91

Données techniques	
Position d'installation	Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	arrayLED
Optique	Medium Flood
Light emission direction	downward
Puissance nominale	15 W DC
Flux lumineux (source)	1677 lm
Plage de tension d'entrée	400mA
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	92 Ra
C.C. / V.C.	CC
Classe d'isolation	3
IP	IP44
IP bloc optique	IP65
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	0.300 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	0.511 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non
Technologie optique	F.O.L.

Finition corps

Matériau	Aluminium moulé sous pression EN AB - 46100
Couleur	Blanc
Fabrication	Revêtement en poudre


Finition diffuseur


Matériau	Polycarbonate résistant aux UV
Couleur	transparent


Finition radiateur

Matériau	Aluminium moulé sous pression EN AB - 46100
Fabrication	Trovalisation

Électronique

 99740
Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC

 99739
1-10V Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC

 C-E100032
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller

Cables Electrification

Cable connector	Male Easy plug
IP (locked condition)	66



Downlights | 1 arrayLED 15 W DC 400 mA | CRI 92 90784W30

Single emission recessed downlights for indoor application. The warm white LED light source with a medium flood light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 92; the source luminous flux is 1677 lm, with a 111.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a white finish, processed by means of powder coating; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate. The ingress protection degree is IP44; the total weight is of 0.511 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 15 W. The power supply cable is included and features a 0.300 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 91 x 91 mm hole (in plasterboard).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	73 %
Flux lumineux (source)	1677 lm
Flux lumineux du luminaire	1227 lm
Consumption	15 W
Efficacité lumineuse du luminaire	81 lm/W
Température de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	2 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	92 Ra
Gamut Area Index	59 GAI
Colour Rendering Index	56 R9
IES TM-30 Rf	91
IES TM-30 Rg	100
Black Body Locus	On
Température standard de l'environnement de	-20 / +50°C
Température typique sur le verre	40°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B10 C0 296960h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	12.8
UGR transversal	12.9
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optique C0/C180	38°
Light distribution simmetry	Symmetrical

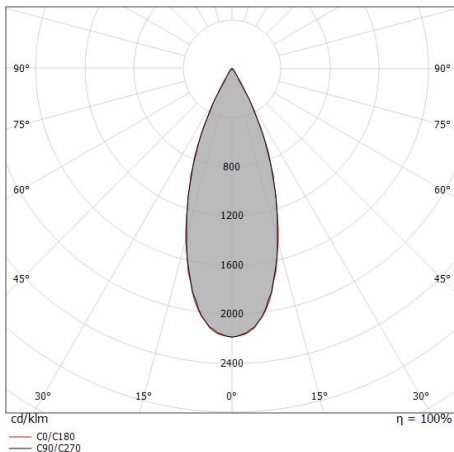

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°)	E(C90)	E(C0)
0.5	0.34 0.34	10738	18.9° 4567	19.0° 4547
1.0	0.68 0.69	2685	18.9° 1142	19.0° 1137
1.5	1.03 1.03	1193	18.9° 507	19.0° 505
2.0	1.37 1.38	671	18.9° 285	19.0° 284
2.5	1.71 1.72	430	18.9° 183	19.0° 182
3.0	2.05 2.07	298	18.9° 127	19.0° 126

— C0/C180 (Half-peak divergence: 38.0°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 37.8°)

