


# Ribbon Plus Dynamic White



Bande LED | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m  
0 Lm/m | CRI >90 | Blanc dynamique

**C00418WHDDI**

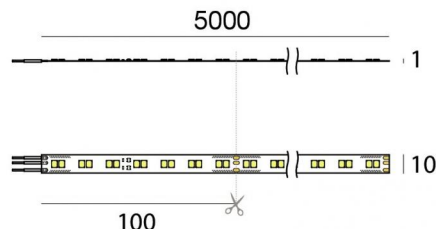




## Données techniques

Longueur	5000 mm
Coupe minimale	100 mm
Position d'installation	Mur - Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	topLED
Optique	Diffus
Light emission direction	downward
Puissance nominale	62.5 W DC
Flux lumineux (source) 1800K	2653 lm
Température de couleur minimale	1800 K
Flux lumineux (source) 4000K	3900 lm
Température de couleur maximale	4000 K
Température de couleur / Tone	Blanc dynamique
Indice de rendu chromatique	>90 Ra
C.C. / V.C.	CV
Classe d'isolation	3
IP	IP20
Essai au fil incandescent	650°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	Oui
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	0.3 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Longueur	5000 mm
Poids net	0.09 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

## Finition corps

Couleur	blanc
---------	-------

## Électronique

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 2 art.)
	C-E700005 DMX-RDM Multi Channel 10.8~26.4V DC W (1 art.)

# Ribbon Plus Dynamic White



Bande LED | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Blanc dynamique  
**C00418WHDDI**

Single emission led strip for indoor application. The dynamic white LED light source with a diffused light distribution is composed of 600 topLED LEDs with CCT of From 1800 to 4000 K and a CRI >90.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 62.5 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

## Classe d'efficacité énergétique



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

## Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
-------------------------------------	----------------


Température standard de l'environnement de	-20 / +45°C
--	-------------

# Ribbon Plus Dynamic White



Bande LED | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Blanc dynamique  
**C00418WHDDI**

## Components

		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>
		Fylo+ Recessed_1	<b>Code</b> <u>65027 - 65028</u>

# Ribbon Plus Dynamic White



Bande LED | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Blanc dynamique  
**C00418WHDDI**

## Components

		Fylo+ Recessed_2	<b>Code</b> <u>65006 - 65007</u>
		Fylo+ Recessed_4	<b>Code</b> <u>65009 - 65010</u>
		Fylo+ Recessed_5	<b>Code</b> <u>65012 - 65013</u>
		Fylo+ Surface_1	<b>Code</b> <u>65015 - 65016</u>
		Fylo+ Surface_2	<b>Code</b> <u>65018 - 65019</u>
		Fylo+ Surface_4	<b>Code</b> <u>65024 - 65025</u>
		Fylo+ Surface_3	<b>Code</b> <u>65022 - 65021</u>
		Fylo+ Recessed_3	<b>Code</b> <u>65004 - 65003</u>

# Ribbon Plus Dynamic White



Bande LED | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Blanc dynamique  
**C00418WHDDI**

## Components



Fylo+ Direct\_1

**Code**

65180 - 65181



Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories  
**C00418WHDDI**

















<p><b>5x</b></p>		<p>Ressorts pour encastrement - 5 pièces</p>	<p><b>Code</b>  <u>98420</u></p>
		<p>Diffuseur                      Type de diffuseur: diffuseur opaline.                      Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="background-color: #d3d3d3; padding: 2px;">Opaline</span>    <b>Code</b>  <u>98395</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b>  <u>98941</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b>  <u>98942</u></p>
		<p>Diffuseur - Diffuseur Opaline</p>	<p><b>Code</b>  <u>98943</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b>  <u>98898</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b>  <u>98899</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b>  <u>98900</u></p>

# Ribbon Plus Dynamic White



Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories

**C00418WHDDI**

		Diffuseur		<b>Code</b> 98917
		Diffuseur		<b>Code</b> 98925
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.	<b>Finish</b> Black	<b>Code</b> 83132
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.	<b>Finish</b> Opaline	<b>Code</b> C-K200001
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.	<b>Finish</b> Black	<b>Code</b> C-K200002
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.	<b>Finish</b> Opaline	<b>Code</b> C-K200003
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.	<b>Finish</b> Black	<b>Code</b> C-K200004
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.	<b>Finish</b> Opaline	<b>Code</b> C-K200005



Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories  
**C00418WHDDI**




Diffuseur  
 Matériau:PC, couleur:opalin.

**Finish**  
 Opaline **Code**  
 C-K200007



Diffuseur  
 Matériau:PC, couleur:noir.

**Finish**  
 Black **Code**  
 C-K200009



Bouchon

**Code**  
 98418




Bouchon - Bouchon de fermeture  
 Matériau:PC, couleur:blanc.

**Code**  
 98892



Bouchon

**Code**  
 98928



Bouchon

**Code**  
 98896



Bouchon

**Code**  
 98902



Bouchon  
 Matériau:Aluminium, couleur:brillant.

**Code**  
 98907





Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories  
**C00418WHDDI**

		<p>Bouchon            Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98922</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98918</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83133</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400023</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400019</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400020</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400021</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400022</u></p>



		<p>Bouchon            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400025</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400027</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400029</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400031</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400033</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400035</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400036</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400038</u></p>


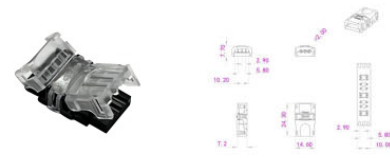
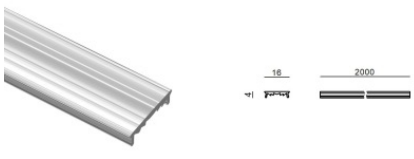
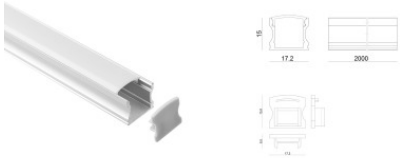
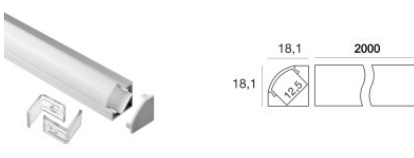
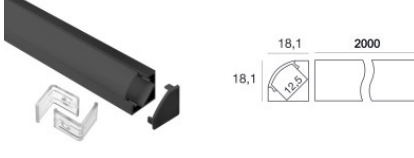


Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories  
**C00418WHDDI**

		<p><b>Bouchon</b>            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400037</u></p>
		<p><b>Bouchon</b>            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400041</u></p>
		<p><b>Étrier - Support de montage</b>            L=19mm, H=8mm, D=9mm.            Matériau:Fer, couleur:zinc, fabrication :Lavage.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98944</u></p>
		<p><b>Étrier</b>            L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.            Matériau:Fer, couleur:brillant, fabrication :Lavage.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98931</u></p>
		<p><b>Étrier</b>            L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.            Matériau:PC, couleur:transparent.</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Transp.</span> <b>Code</b>  <u>98904</u></p>
		<p><b>Étrier</b>            L=12mm, H=15mm, D=30mm.            Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">White</span> <b>Code</b>  <u>98901</u></p>
		<p><b>Remote RF</b></p>	<p><b>Code</b>  <u>99701</u></p>
		<p><b>Profil</b>            Matériau:Aluminium 6060, couleur:Aluminium Anodisé, fabrication :Anodisation 20 µm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98921</u></p>



Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories  
**C00418WHDDI**

	<p>Connecteur - Connecteur rapide 3 pôles pour Ribbon Plus Dynamic White                  Longueur 19,6 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83400</u></p>
	<p>Connecteur - Connecteur rapide 3 pôles pour Ribbon Plus Dynamic White                  Longueur 24,3 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83401</u></p>
	<p>Optique                  Distribution de la lumière: medium flood, Matériau revêtement: pc</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-U100001</u></p>
	<p>Sac / Kit de fixation</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100027</u></p>
	<p>Sac / Kit de fixation</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100028</u></p>
	<p>Sac / Kit de fixation</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100029</u></p>