


Ribbon Distance 130 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m
1542.13 Lm/m | CRI 90
C00515WHNDI

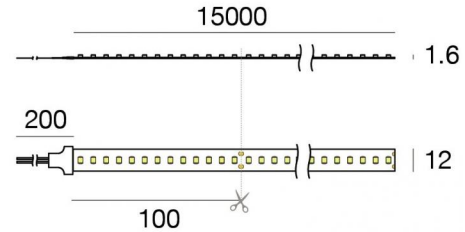

Données techniques	
Longueur	15000 mm
Coupe minimale	100 mm
Typologie	Bande LED
Position d'installation	Mur - Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	topLED
Optique	Diffus
Light emission direction	upward
Puissance nominale	207 W DC
Flux lumineux (source)	23132 lm
Température de couleur / Tone	4000 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	CV
Classe d'isolation	3
IP	IP20
Essai au fil incandescent	Non
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	0.2 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Longueur	15000 mm
Poids net	1.2 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition corps

Matériau	Technopolymère
Couleur	blanc

Électronique

	99784 Switching Driver 180-295V AC / 255-417V DC 60 W (1 art.)
	99785 On/Off Driver 100-305V AC / 142-431V DC 240 W (1 art.)
	83177 Push and Simply Dim - DMX-RDM Controller (- art.)
	C-E400003 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)

Ribbon Distance 130 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m | 1542.13 Lm/m | CRI 90
C00515WHNDI

Single emission led strip for indoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 1950 stripled LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 23132 lm, with a 111.7 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 1.2 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 207 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique




Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	100 %
Flux lumineux (source)	23132 lm
Flux lumineux du luminaire	23132 lm
Consumption	207 W
Efficacité lumineuse du luminaire	111 lm/W
Température de couleur	4000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Température standard de l'environnement de	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B50 C0 50000h

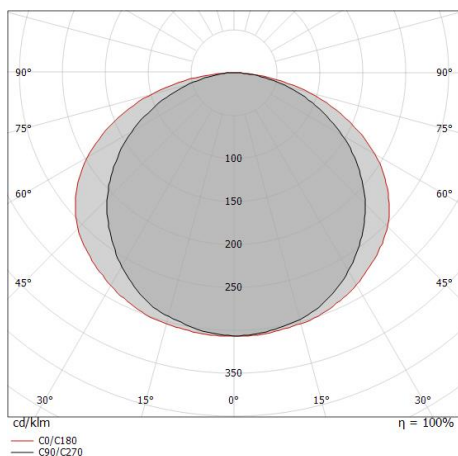

















Ribbon Distance 130 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m | 1542.13 Lm/m | CRI 90
C00515WHNDI

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Fylo+ Recessed_2	Code <u>65006 - 65007</u>
		Fylo+ Recessed_1	Code <u>65027 - 65028</u>
		Fylo+ Recessed_4	Code <u>65009 - 65010</u>
		Fylo+ Recessed_5	Code <u>65012 - 65013</u>
		Fylo+ Surface_1	Code <u>65015 - 65016</u>

Ribbon Distance 130 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m | 1542.13 Lm/m | CRI 90
C00515WHNDI

















Components

		Fylo+ Surface_2	Code <u>65018 - 65019</u>
		Fylo+ Surface_4	Code <u>65024 - 65025</u>
		Fylo+ Surface_3	Code <u>65022 - 65021</u>
		Fylo+ Recessed_3	Code <u>65004 - 65003</u>
		Fylo+ Direct_1	Code <u>65180 - 65181</u>

Ribbon Distance 130 LEDs/m



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00515WHNDI

 <p>5x</p>	 <p>25 30 6,8</p>	<p>Ressorts pour encastrement - 5 pièces</p>	<p>Code <u>98420</u></p>
	 <p>2,5 18 2000</p>	<p>Diffuseur Type de diffuseur: diffuseur opaline. Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p>Finish <u>Opaline</u> Code <u>98395</u></p>
	 <p>24 2000</p>	<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
	 <p>24 2000</p>	<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
	 <p>24 2000</p>	<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98900</u></p>
	 <p>21 18 2000</p>	<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p>Finish <u>Opaline</u> Code <u>C-K200001</u></p>
	 <p>21 18 2000</p>	<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Finish <u>Black</u> Code <u>C-K200002</u></p>
	 <p>21 17 2000</p>	<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p>Finish <u>Opaline</u> Code <u>C-K200003</u></p>



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00515WHNDI




Diffuseur
 Matériau:PC, couleur:noir.

Finish
 Black **Code**
 C-K200004



Diffuseur
 Matériau:PC, couleur:noir.

Finish
 Black **Code**
 C-K200009




Bouchon

Code
 98418




Bouchon

Code
 98902




Bouchon
 Matériau:Aluminium, couleur:brillant.

Code
 98907




Bouchon
 Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
 C-V400019



Bouchon
 Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code
 C-V400020



Bouchon
 Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
 C-V400021



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00515WHNDI

		<p>Bouchon Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p>Code <u>C-V400022</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400041</u></p>
		<p>Étrier L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Matériau:Fer, couleur:brillant, fabrication :Lavage.</p>	<p>Code <u>98931</u></p>
		<p>Étrier L=12mm, H=15mm, D=30mm. Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p>Finish <input type="text" value="White"/></p> <p>Code <u>98901</u></p>
		<p>Connecteur - Connecteur rapide pour Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (non Ribbon COB) Longueur 21,6 mm.</p>	<p>Code <u>83396</u></p>
		<p>Connecteur - Connecteur rapide pour Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (non Ribbon COB) Longueur 15,4 mm.</p>	<p>Code <u>83397</u></p>
		<p>Connecteur Longueur 15,4 mm.</p>	<p>Code <u>83399</u></p>