


PU_C Plus 140 LEDs/m



LED Strip | 700 topLED 36 W DC 24 V | 7.2 W/m

913.6 Lm/m | CRI >90

C0019NDI05019

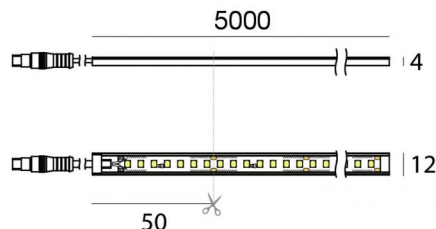

Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	50 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	esterna
Potenza nominale	36 W DC
Potenza / m	7.2 W / m
Flusso luminoso sorgente	4568 lm
Flusso luminoso sorgente / m	913.6 lm / m
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	4000 K
Indice di resa cromatica	>90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP66
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	1(M)x0.25m + 1(F)x1 m
Resinatura	Si
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Lunghezza	5000 mm
Peso netto	0.575 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No


Finitura corpo


Materiale	Tecnopolimero
Colore	Bianco


Finitura diffusore


Materiale	poliuretano
Colore	Opale


Electronica

	99331 On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 150 W (1 - 4 art.)
---	---

	99332 1-10V Controller (1 - 4 art.)
---	--

	99374 On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 75 W (1 - 2 art.)
---	--

	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 4 art.)
---	---

	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 6 art.)
---	---

PU_C Plus 140 LEDs/m



LED Strip | 700 topLED 36 W DC 24 V | 7.2 W/m | 913.6 Lm/m | CRI >90
C0019NDI05019

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 700 LED topLED, con una CCT 4000 K ed un CRI >90; il flusso luminoso della sorgente è di 4568 lm, con un'efficienza nominale di 126.9 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.575 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 36 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25m + 1(F)x1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

















Flusso luminoso sorgente	4568 lm
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +55°C

PU_C Plus 140 LEDs/m



LED Strip | 700 topLED 36 W DC 24 V | 7.2 W/m | 913.6 Lm/m | CRI >90
C0019NDI05019

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100026</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100027</u>
		Cela_18/18	Code <u>C-K100028 - C-K100029</u>

PU_C Plus 140 LEDs/m






LED Strip | 700 topLED 36 W DC 24 V | 7.2 W/m | 913.6 Lm/m | CRI >90
C0019NDI05019

Components

PU_C Plus 140 LEDs/m



















PU_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0019NDI05019

		<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p>Finish Black</p>	<p>Code 83132</p>
		<p>Staffa - Staffa di fissaggio L=19mm, H=8mm, D=9mm. Materiale:ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.</p>		<p>Code 98944</p>
		<p>Tappo</p>		<p>Code 98902</p>
		<p>Staffa L=12mm, H=15mm, D=30mm. Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Finish White</p>	<p>Code 98901</p>
		<p>Diffusore</p>		<p>Code 98898</p>
		<p>Diffusore</p>		<p>Code 98899</p>
		<p>Diffusore</p>		<p>Code 98900</p>
		<p>Tappo Materiale:alluminio, colore:lucido.</p>		<p>Code 98907</p>

PU_C Plus 140 LEDs/m



PU_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0019NDI05019

		<p>Diffusore Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale: policarbonato, colore: Opalino .</p>	<p>Finish Opaline</p>	<p>Code 98395</p>
		<p>Tappo</p>		<p>Code 98418</p>
		<p>Molle per incasso - 5 pezzi</p>		<p>Code 98420</p>
		<p>Diffusore - Diffusore trasparente</p>		<p>Code 98941</p>
		<p>Diffusore - Diffusore satinato</p>		<p>Code 98942</p>
		<p>Diffusore - Diffusore opalino</p>		<p>Code 98943</p>
		<p>Staffa L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Materiale: policarbonato, colore: Trasparente .</p>	<p>Finish Transp.</p>	<p>Code 98904</p>
		<p>Tappo Materiale: plastica, colore: grigio.</p>		<p>Code C-V400033</p>

PU_C Plus 140 LEDs/m




PU_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0019NDI05019

	<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p>Finish Black Code C-K200008</p>
	<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p>Finish Opaline Code C-K200005</p>
	<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p>Finish Opaline Code C-K200001</p>
	<p>Staffa L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Materiale:ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.</p>	<p>Code <u>98931</u></p>
	<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p>Finish Opaline Code C-K200003</p>
	<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p>Finish Black Code C-K200004</p>
	<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p>Finish Black Code C-K200009</p>
	<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400041</u></p>

PU_C Plus 140 LEDs/m



PU_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0019NDI05019




Staffa - Kit fissaggio per PU_C 5 m | 1 x colla, 20 x staffe, 40 x M3 x 25 viti, 10 x tappi

Code
98964




Staffa - Kit staffe per PU_C 5 m e Silicone_C 5 m | 10 x staffe, 20 x M3 x 25 viti

Code
89223




Tappo
 Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code
C-V400034



Tappo
 Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code
C-V400032

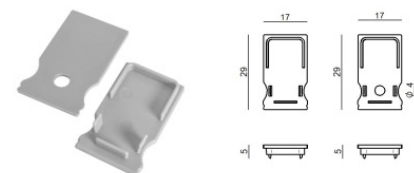

Tappo
 Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400031




Diffusore
 Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

Finish
 Opaline **Code**
C-K200007



Diffusore
 Materiale:policarbonato, colore:Nero .

Finish
 Black **Code**
C-K200006

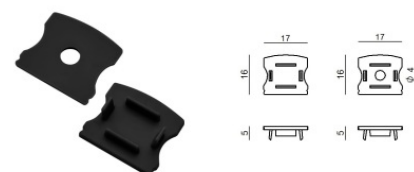


Tappo
 Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code
C-V400026

PU_C Plus 140 LEDs/m




PU_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0019NDI05019




Tappo
Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400025




Tappo
Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400019




Tappo
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code
C-V400020



Tappo
Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400021



Tappo
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code
C-V400022