



Ribbon HD 160 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 60 W DC 24 V | 12 W/m

1434.8 Lm/m | CRI 95

C0045NDI05000

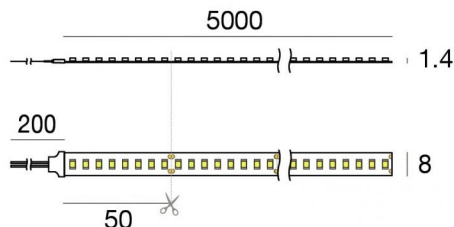

Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	50 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	esterna
Potenza nominale	60 W DC
Potenza / m	12 W / m
Flusso luminoso sorgente	7174 lm
Flusso luminoso sorgente / m	1434.8 lm / m
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	4000 K
Indice di resa cromatica	95 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	No
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.2 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Lunghezza	5000 mm
Peso netto	0.36 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo

Materiale	Tecnopolimero
Colore	Bianco

Elettronica

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 2 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 2 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 4 art.)

Ribbon HD 160 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 60 W DC 24 V | 12 W/m | 1434.8 Lm/m | CRI 95
C0045NDI05000

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 800 LED stripled, con una CCT 4000 K ed un CRI 95; il flusso luminoso della sorgente è di 7174 lm, con un'efficienza nominale di 119.6 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.36 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 60 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.2 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

Classe di efficienza energetica



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

Flusso luminoso sorgente	7174 lm
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	95 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B50 C0 54000h

Ribbon HD 160 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 60 W DC 24 V | 12 W/m | 1434.8 Lm/m | CRI 95
C0045NDI05000

















Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>

Ribbon HD 160 LEDs/m




Ribbon HD 160 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0045NDI05000

		<p>Connettore Lunghezza 15,4 mm.</p>	<p>Code 83399</p>				
		<p>Diffusore - Diffusore trasparente</p>	<p>Code 98941</p>				
		<p>Diffusore - Diffusore satinato</p>	<p>Code 98942</p>				
		<p>Diffusore - Diffusore opalino</p>	<p>Code 98943</p>				
		<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>83132</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	83132
Finish	Code						
Black	83132						
		<p>Ottica Distribuzione ottica: medium flood,Materiale rivestimento: policarbonato</p>	<p>Code C-U100001</p>				
		<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Opaline</td> <td>C-K200005</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Opaline	C-K200005
Finish	Code						
Opaline	C-K200005						
		<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Opaline</td> <td>C-K200007</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Opaline	C-K200007
Finish	Code						
Opaline	C-K200007						

Ribbon HD 160 LEDs/m




Ribbon HD 160 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0045NDI05000



Tappo - Tappo di chiusura
 Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code
98892




Tappo
 Materiale:policarbonato, colore:Nero .

Code
83133




Tappo
 Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400023




Tappo
 Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400027



Tappo
 Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400029




Staffa - Staffa di fissaggio
 L=19mm, H=8mm, D=9mm.
 Materiale:ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.

Code
98944



Diffusore - Diffusore satinato

Code
98925



Tappo

Code
98928

Ribbon HD 160 LEDs/m



Ribbon HD 160 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0045NDI05000

		<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p>Finish Opaline</p> <p>Code C-K200001</p>
		<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p>Finish Black</p> <p>Code C-K200002</p>
		<p>Staffa L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Materiale:ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.</p>	<p>Code 98931</p>
		<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p>Finish Opaline</p> <p>Code C-K200003</p>
		<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p>Finish Black</p> <p>Code C-K200004</p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code C-V400035</p>
		<p>Tappo Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .</p>	<p>Code C-V400036</p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code C-V400025</p>

Ribbon HD 160 LEDs/m



Ribbon HD 160 LEDs/m | LED Strip | Accessories

C0045NDI05000

	<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400031</u></p>
	<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
	<p>Sacchetto / Kit di fissaggio</p>	<p>Code <u>C-K100027</u></p>
	<p>Tappo</p>	<p>Code <u>98896</u></p>
	<p>Diffusore</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
	<p>Diffusore</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
	<p>Diffusore</p>	<p>Code <u>98900</u></p>
	<p>Tappo</p>	<p>Code <u>98902</u></p>

Ribbon HD 160 LEDs/m




Ribbon HD 160 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0045NDI05000

		<p>Staffa L=12mm, H=15mm, D=30mm. Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>White</td> <td>98901</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	White	98901
Finish	Code						
White	98901						
		<p>Tappo Materiale:alluminio, colore:lucido.</p>	<p>Code <u>98907</u></p>				
		<p>Diffusore</p>	<p>Code <u>98917</u></p>				
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Code <u>98918</u></p>				
		<p>Profilo - Profilo laterale integrato a parete Materiale:Alluminio 6060, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.</p>	<p>Code <u>98921</u></p>				
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Code <u>98922</u></p>				
	<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>C-K200009</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	C-K200009	
Finish	Code						
Black	C-K200009						
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400041</u></p>				

Ribbon HD 160 LEDs/m




Ribbon HD 160 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0045NDI05000




Diffusore
 Tipo diffusore: diffusore opalino.
 Materiale: policarbonato, colore: Opalino .

Finish
 Opaline **Code**
 98395




Tappo

Code
 98418




Molle per incasso - 5 pezzi

Code
 98420



Tappo
 Materiale: plastica, colore: grigio.

Code
 C-V400037



Tappo
 Materiale: Plastica ABS, colore: Nero .

Code
 C-V400038



Staffa
 L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.
 Materiale: policarbonato, colore: Trasparente .

Finish
 Transp. **Code**
 98904



Sacchetto / Kit di fissaggio

Code
 C-K100028



Sacchetto / Kit di fissaggio

Code
 C-K100029

Ribbon HD 160 LEDs/m



Ribbon HD 160 LEDs/m | LED Strip | Accessories

C0045NDI05000



Connettore - Connettore rapido per Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB)

Lunghezza 21,6 mm.

Code

83396




Connettore - Connettore rapido per Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB)

Lunghezza 15,4 mm.

Code

83397




Connettore - Connettore rapido per Ribbon Plus 10mm - Ribbon PRO - Ribbon PRO 48V

Lunghezza 21,6 mm.

Code

83398




Tappo

Materiale:plastica, colore:grigio.

Code

C-V400019




Tappo

Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code

C-V400020




Tappo

Materiale:plastica, colore:grigio.

Code

C-V400021



Tappo

Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code

C-V400022