


# Ribbon Basic\_V2



LED Strip | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m  
466.2 Lm/m | CRI 90

**C00495WHMDI**

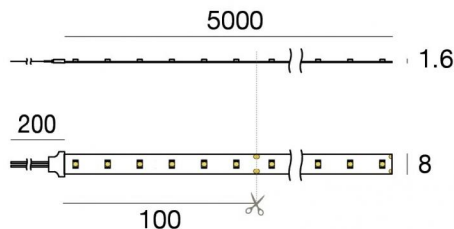

Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	100 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso l'alto
Potenza nominale	24 W DC
Potenza / m	4.8 W / m
Flusso luminoso sorgente	2331 lm
Flusso luminoso sorgente / m	466.2 lm / m
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	No
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.2 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Lunghezza	5000 mm
Peso netto	0.225 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

## Finitura corpo

Materiale	Tecnopolimero
Colore	Bianco

## Elettronica

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W
	99332 1-10V Controller
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller



LED Strip | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 466.2 Lm/m | CRI 90 | Base C00495WHMDI


Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 300 LED striped, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 2331 lm, con un'efficienza nominale di 97.1 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.225 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 24 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.2 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

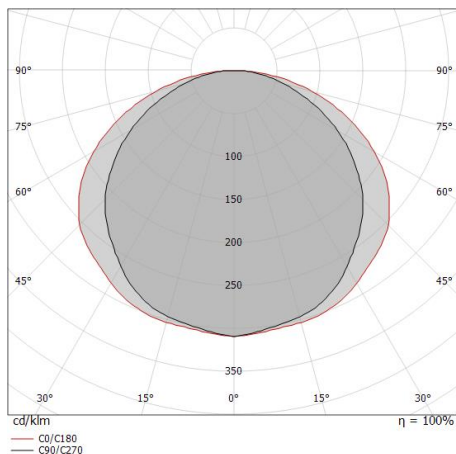

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]	E(0°)	E(C90)	E(C0)
0.5	1.55 2.21	2883 231 101	57.1°	65.7°	101
1.0	3.09 4.43	721 58 25	57.1°	65.7°	25
1.5	4.64 6.64	320 26 11	57.1°	65.7°	11
2.0	6.18 8.86	180 14 6	57.1°	65.7°	6
2.5	7.73 11.07	115 9 4	57.1°	65.7°	4
3.0	9.27 13.29	80 6 3	57.1°	65.7°	3

Distance [m]      Cone diameter [m]      illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 131.4°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 114.2°)

## Classe di efficienza energetica



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

## Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	100 %
Flusso luminoso sorgente	2331 lm
Flusso luminoso apparecchio	2331 lm
Potenza reale apparecchio	24 W
Efficienza reale apparecchio	97 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +45°C

## LED Life / Failure Ratio

L70 B50 C0 50000h

## UGR

UGR axial	25.8
UGR transversal	27.8
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

## OPTICAL
















Ottica C90/C270	114°
Ottica C0/C180	131°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

# Ribbon Basic\_V2



LED Strip | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 466.2 Lm/m | CRI 90  
**C00495WHMDI**

## Components


		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>
		Fylo+ Recessed_2	<b>Code</b> <u>65006 - 65007</u>

# Ribbon Basic\_V2




LED Strip | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 466.2 Lm/m | CRI 90  
**C00495WHMDI**

## Components



Fylo+ Recessed\_1

**Code**  
65027 - 65028




Fylo+ Recessed\_4

**Code**  
65009 - 65010



Fylo+ Recessed\_3

**Code**  
65003 - 65004




Fylo+ Recessed\_5

**Code**  
65012 - 65013



Fylo+ Surface\_1

**Code**  
65015 - 65016




Fylo+ Surface\_2

**Code**  
65018 - 65019



Fylo+ Surface\_4

**Code**  
65024 - 65025



Fylo+ Surface\_3

**Code**  
65022 - 65021

# Ribbon Basic\_V2



LED Strip | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 466.2 Lm/m | CRI 90  
**C00495WHMDI**

## Components



















Fylo+ Direct\_1

**Code**

65180 - 65181



















 <p><b>5x</b></p>	 <p>25 30 6,8</p>	<p>Molle per incasso - 5 pezzi</p>	<p><b>Code</b>  <u>98420</u></p>
	 <p>2,5 18 2000</p>	<p><b>Diffusore</b>            Tipo diffusore: diffusore opalino.            Materiale: policarbonato, colore: Opalino .</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="background-color: #d9ead3; padding: 2px;">Opaline</span>    <b>Code</b>  <u>98395</u></p>
	 <p>15 2000</p>	<p><b>Diffusore - Diffusore trasparente</b></p>	<p><b>Code</b>  <u>98941</u></p>
	 <p>15 2000</p>	<p><b>Diffusore - Diffusore satinato</b></p>	<p><b>Code</b>  <u>98942</u></p>
	 <p>18 2000</p>	<p><b>Diffusore - Diffusore opalino</b></p>	<p><b>Code</b>  <u>98943</u></p>
	 <p>24 2000</p>	<p><b>Diffusore</b></p>	<p><b>Code</b>  <u>98898</u></p>
	 <p>24 2000</p>	<p><b>Diffusore</b></p>	<p><b>Code</b>  <u>98899</u></p>
	 <p>24 2000</p>	<p><b>Diffusore</b></p>	<p><b>Code</b>  <u>98900</u></p>

# Ribbon Basic\_V2



Ribbon Basic\_V2 | LED Strip | Accessories  
**C00495WHMDI**

		Diffusore		<b>Code</b> 98917
		Diffusore - Diffusore satinato		<b>Code</b> 98925
		Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Nero .	<b>Finish</b> Black	<b>Code</b> 83132
		Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Opalino .	<b>Finish</b> Opaline	<b>Code</b> C-K200001
		Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Nero .	<b>Finish</b> Black	<b>Code</b> C-K200002
		Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Opalino .	<b>Finish</b> Opaline	<b>Code</b> C-K200003
		Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Nero .	<b>Finish</b> Black	<b>Code</b> C-K200004
		Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Opalino .	<b>Finish</b> Opaline	<b>Code</b> C-K200005

# Ribbon Basic\_V2



Ribbon Basic\_V2 | LED Strip | Accessories  
**C00495WHMDI**




Diffusore  
 Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

**Finish**  
 Opaline **Code**  
 C-K200007



Diffusore  
 Materiale:policarbonato, colore:Nero .

**Finish**  
 Black **Code**  
 C-K200009



Tappo

**Code**  
 98418



Tappo - Tappo di chiusura  
 Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

**Code**  
 98892



Tappo

**Code**  
 98928



Tappo

**Code**  
 98896



Tappo

**Code**  
 98902



Tappo  
 Materiale:alluminio, colore:lucido.


**Code**  
 98907



# Ribbon Basic\_V2




Ribbon Basic\_V2 | LED Strip | Accessories  
**C00495WHMDI**




Tappo  
Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

**Code**  
98922




Tappo  
Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

**Code**  
98918




Tappo  
Materiale:policarbonato, colore:Nero .

**Code**  
83133




Tappo  
Materiale:plastica, colore:grigio.

**Code**  
C-V400023




Tappo  
Materiale:plastica, colore:grigio.

**Code**  
C-V400019




Tappo  
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

**Code**  
C-V400020



Tappo  
Materiale:plastica, colore:grigio.

**Code**  
C-V400021



















Tappo  
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

**Code**  
C-V400022

# Ribbon Basic\_V2









Ribbon Basic\_V2 | LED Strip | Accessories  
**C00495WHMDI**

		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400025</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400027</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400029</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400031</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400033</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400035</u></p>
		<p>Tappo Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400036</u></p>
		<p>Tappo Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400038</u></p>



		<p>Tappo            Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400037</u></p>
		<p>Tappo            Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400041</u></p>
		<p>Staffa - Staffa di fissaggio            L=19mm, H=8mm, D=9mm.            Materiale:ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98944</u></p>
		<p>Staffa            L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.            Materiale:ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98931</u></p>
		<p>Staffa            L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.            Materiale:policarbonato, colore:Trasparente .</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Transp.</span> <b>Code</b>  <u>98904</u></p>
		<p>Staffa            L=12mm, H=15mm, D=30mm.            Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">White</span> <b>Code</b>  <u>98901</u></p>
		<p>Profilo - Profilo laterale integrato a parete            Materiale:Alluminio 6060, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98921</u></p>
		<p>Connettore - Connettore rapido per Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB)            Lunghezza 21,6 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83396</u></p>

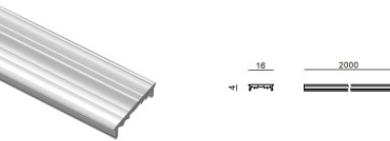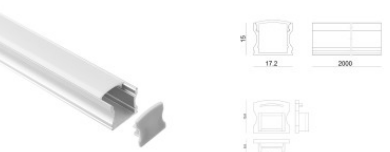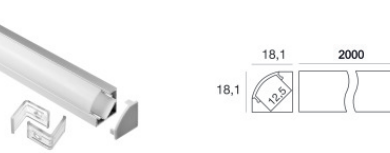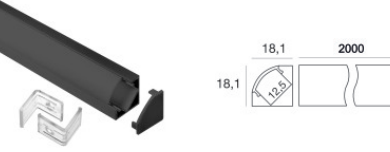

	<p>Connettore - Connettore rapido per Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB)                      Lunghezza 15,4 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83397</u></p>
	<p>Connettore                      Lunghezza 15,4 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83399</u></p>
	<p>Ottica                      Distribuzione ottica: medium flood, Materiale rivestimento: policarbonato</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-U100001</u></p>
	<p>Sacchetto / Kit di fissaggio</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100027</u></p>
	<p>Sacchetto / Kit di fissaggio</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100028</u></p>
	<p>Sacchetto / Kit di fissaggio</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100029</u></p>