



Линейные элементы | 220-240 V | 11 x powerLEDs 11.2 W DC - 12.5 W AC | CRI 80
81600M60

Single emission lines for outdoor application. The super warm white LED light source is composed of 11 powerLEDs with CCT of 2700 K and a CRI 80; the source luminous flux is 1716 lm, with a 153.2 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium 6060 and features a anodised black finish, processed by means of 15 µm anodizing; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 1.5 kg.

The total absorbed power is 12.5 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class I and can be wall lights or floor-mounted with an outer casing, code 98671(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Класс энергоэффективности


Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности D .

Phototechnical Особенности

Light Output Ratio (LOR)	45 %
Световой поток (источник)	1716 lm
Световой поток светильника	789 lm
Consumption	12.5 W
КПД светильника	63 lm/W
Температура цвета	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	1.5 Step MacAdam
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Стандартная температура рабочей среды	-20 / +50°C
Обычная температура стекла	40°C





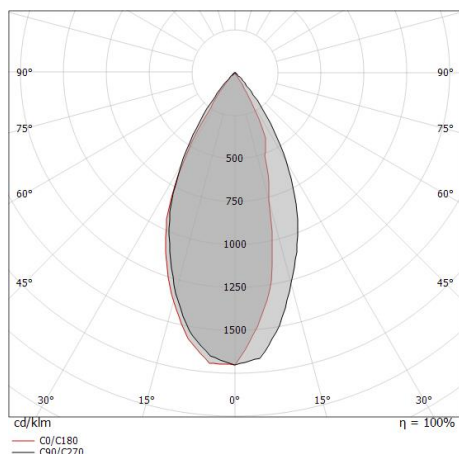


LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25)





Archiline_I Anti-glare | Lines | Accessories
81600M60

 	<p>Монтажный корпус Место установки: Стена, Пол; Тип установки: Стена из кладки L=356mm, H=138.3mm, D=100.2mm. Материал:Железо, Цвет:цинк, обработки :Цинкование.</p>	<p>Finish Grey</p> <p>Code 98671</p>
	<p>Кабель и соединитель Длина 5000 mm.</p>	<p>Code 99822</p>
	<p>Кабель и соединитель Длина 1000 mm.</p>	<p>Code 99823</p>
	<p>Кабель и соединитель Длина 5000 mm.</p>	<p>Code 99824</p>
	<p>Кабель и соединитель Длина 10000 mm.</p>	<p>Code 99825</p>
	<p>Кабель и соединитель Длина 1000 mm.</p>	<p>Code 99826</p>