



Линейные элементы | 198-264 V | 6 x powerLEDs 13.2 W DC - 14.5 W AC | CRI 80
82302N25



Single emission lines for outdoor application. The natural white LED light source with a elliptical light distribution is composed of 6 powered LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 1932 lm, with a 146.4 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium 6060 and features a anodised black finish, processed by means of 15 µm anodizing; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 1.5 kg.

The total absorbed power is 14.5 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class I and can be floor-mounted with an outer casing, code 98724(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

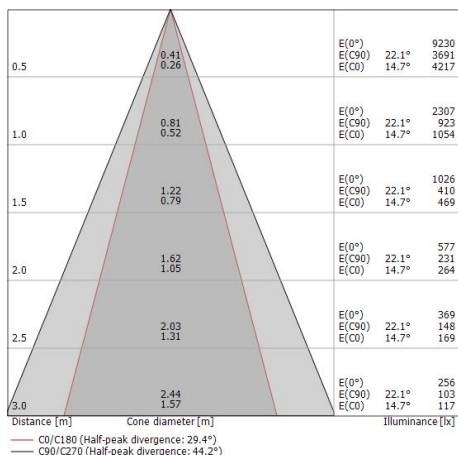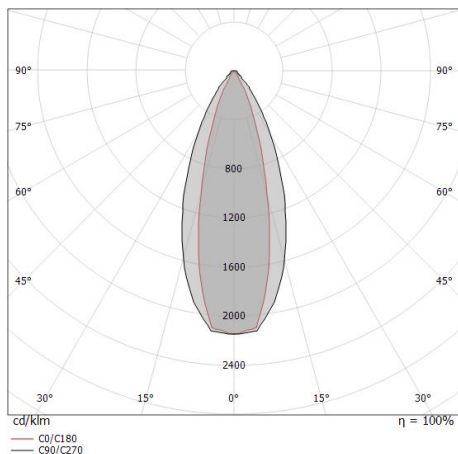

Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности D .

Иlluminotechnical Особенности

Light Output Ratio (LOR)	55 %
Световой поток (источник)	1932 lm
Световой поток светильника	1074 lm
Consumption	14.5 W
КПД светильника	74 lm/W
Температура цвета	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	1.5 Step MacAdam
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Стандартная температура рабочей среды	-20 / +50°C
Обычная температура стекла	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25)

UGR

UGR axial	19.2
UGR transversal	7.4
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Оптика C90/C270	44°
Оптика C0/C180	29°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis



	<p>Кабель и соединитель Длина 2000 mm; Изоляция dоррю; Сечение 1.5 mm²; Кабельная муфта: Нет; Внешний диаметр: 9.5 mm; Цвета: Синий - коричневый - Желтый-зеленый.</p>	<p>Code <u>99057</u></p>
--	---	-------------------------------------

	<p>Кабель и соединитель Длина 5000 mm; Изоляция dоррю; Сечение 1.5 mm²; Кабельная муфта: Нет; Внешний диаметр: 9.5 mm; Цвета: Синий - коричневый - Желтый-зеленый.</p>	<p>Code <u>98147</u></p>
--	---	-------------------------------------

		<p>Кабель и соединитель Длина 10000 mm; Изоляция dоррю; Сечение 1.5 mm²; Кабельная муфта: Нет; Внешний диаметр: 9.5 mm; Цвета: Синий - коричневый - Желтый-зеленый.</p>	<p>Code <u>98146</u></p>
--	--	--	-------------------------------------

		<p>Монтажный корпус Место установки: Пол; Тип установки: Стена из кладки L=320mm, H=140mm, D=75mm. Материал:Алюминий 6060, Цвет:Анодированный черный, обработки :Анодирование 15 мкм.</p>	<p>Finish [Black swatch]</p> <p>Code <u>98724</u></p>
--	--	---	---

	<p>Ключ</p>	<p>Code <u>98957</u></p>
--	-------------	-------------------------------------